


KATO

KA-3000 オルター®

最大つり上げ性能：300t

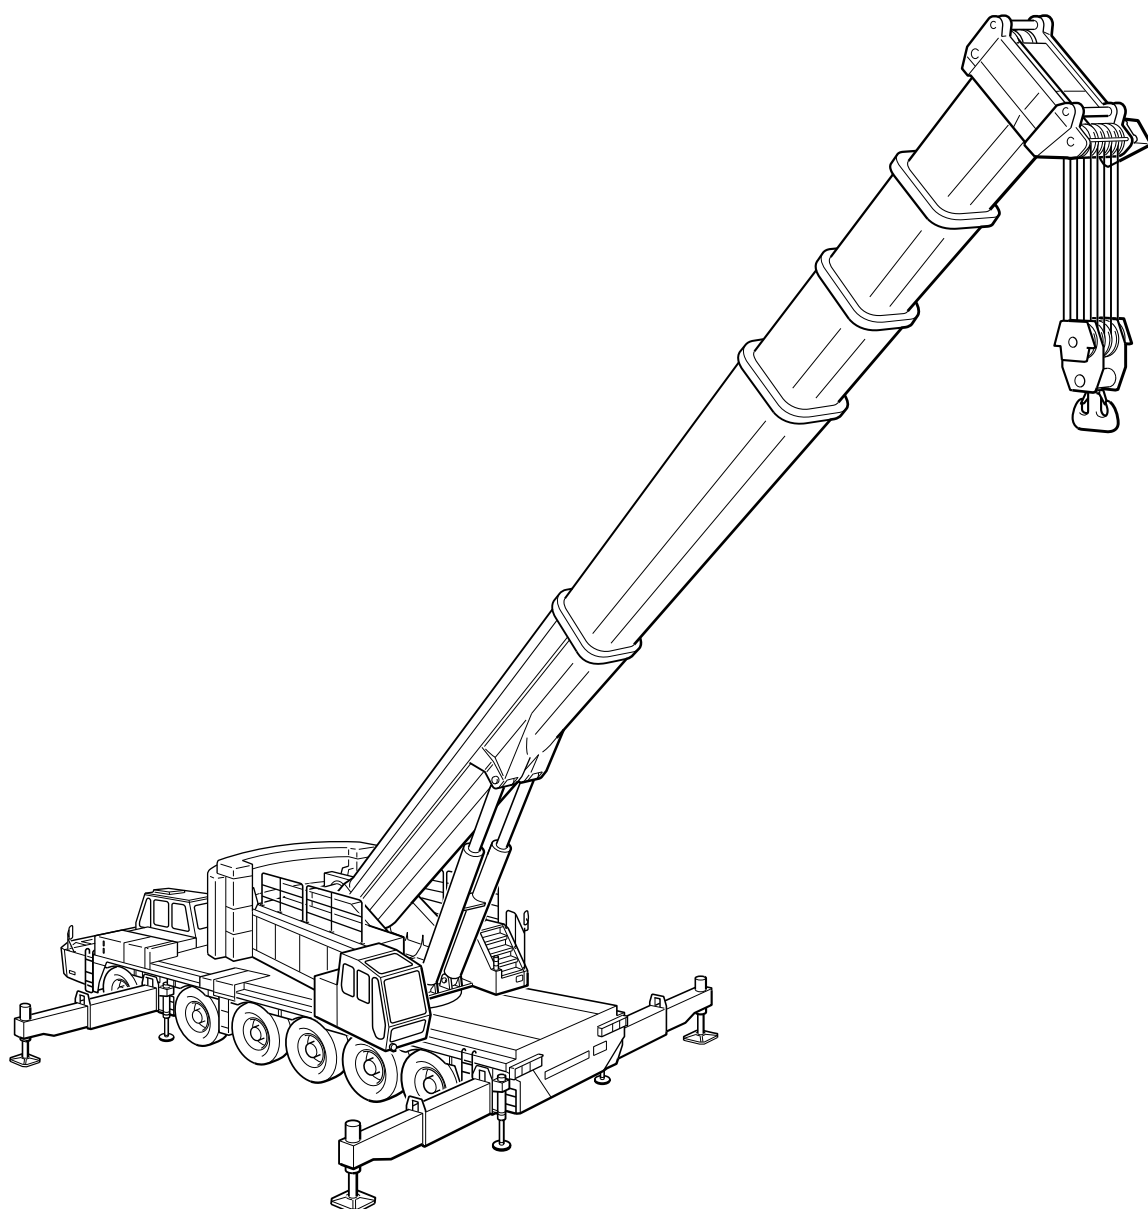

目 次

1	主要諸元	2
2	寸法・重量	4
3	カウンターウエイト	10
4	スーパーラフティングジブ	12
5	ヘビーリフトジブ	13
6	定格総荷重表注意事項	19
7	メインブーム【重荷重吊り上げ装置付】定格総荷重表	23
8	メインブーム【通常伸縮】定格総荷重表	27
9	スーパーラフティングジブ定格総荷重表	33
10	ヘビーリフトジブ定格総荷重表	59

1 主要諸元

■クレーン部

型 式	カトウ KA-300型 全油圧式オールテレーンクレーン		
●クレーン容量			
ブ ー ム	* 300t×	2.5m	13.6 mブーム
	230t×	3.0m	13.6 mブーム
	120t×	6.0m	18.15mブーム
	120t×	6.0m	22.7 mブーム
	70t×	11.0m	31.8 mブーム
	60t×	12.0m	40.9 mブーム
	47t×	14.0m	45.5 mブーム
	35t×	18.0m	50.0 mブーム
	*印は後方のみ		
スーパー ラフィングジブ	24.0t×	22.0m	40.9mブーム +10.0m SL
	12.0t×	36.0m	40.9mブーム +15.0m SL
	12.0t×	30.0m	40.9mブーム +19.0m SL
	12.0t×	24.0m	40.9mブーム +23.0m SL
	12.0t×	22.0m	40.9mブーム +27.0m SL
	9.0t×	26.0m	40.9mブーム +31.0m SL
	24.0t×	20.0m	45.5mブーム +10.0m SL
	12.0t×	32.0m	45.5mブーム +15.0m SL
	12.0t×	32.0m	45.5mブーム +19.0m SL
	12.0t×	26.0m	45.5mブーム +23.0m SL
	11.0t×	26.0m	45.5mブーム +27.0m SL
	9.0t×	28.0m	45.5mブーム +31.0m SL
	20.0t×	22.0m	50.0mブーム +10.0m SL
	12.0t×	30.0m	50.0mブーム +15.0m SL
	12.0t×	30.0m	50.0mブーム +19.0m SL
	11.0t×	30.0m	50.0mブーム +23.0m SL
9.0t×	34.0m	50.0mブーム +27.0m SL	
8.0t×	34.0m	50.0mブーム +31.0m SL	
ヘビーリフトジブ	84t×	9m	13.6mブーム +13mヘビーリフトジブ
	54t×	14m	13.6mブーム +22mヘビーリフトジブ
	35t×	14m	13.6mブーム +31mヘビーリフトジブ
	12t×	48m	18.15mブーム +40mヘビーリフトジブ
	12t×	48m	31.8mブーム +47mヘビーリフトジブ
	9.3t×	28m	22.7mブーム +54mヘビーリフトジブ
ブ ー ム 長 さ	13.6m～50.0m		
S L ジ ブ 長 さ	10.0m～31.0m		
ヘビーリフトジブ長さ	13m, 22m, 31m, 40m, 47m, 54m		
最大地上揚程	ブーム	51.0m	
	SLジブ	83.1m	
	ヘビーリフトジブ	106.9m	
巻上ロープ速度	低速	80m/min (3層)	
	高速	135m/min (3層)	
ブーム上げ速度	100sec/ -1.5°～ 83°		
ブーム伸ばし速度	220sec/13.6m～50.0m		
旋 回 速 度	低速	0.7r.p.m	
	高速	1.4r.p.m	

●クレーン用エンジン

名 称	三菱 6D24-TE1(国土交通省一次排出ガス規制適合)
型 式	水冷 4サイクル直列 6気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン ターボ付
排 気 量	11.94L
最 大 出 力	188kW (255PS) /1,800min ⁻¹
最 大 ト ル ク	1,079N・m(110kgf・m) /1,400min ⁻¹
燃料タンク容量	300L

●油圧装置

オ イ ル ポ ンプ	2連斜軸型バリアブルピストンポンプ 斜板型バリアブルピストンポンプ+ 2連ギヤポンプ
オ イ ル モ ー タ	巻上用 斜板型 2速ピストンモータ 旋回用 斜板型ピストンモータ
コントロールバルブ	マルチプル自動復元式 (圧力補償付流量調整弁付)
シ リ ン ダ	高圧ダブルアクティング式
オイルリザーバ	1,700L

●上部旋回体の装置及び構造

ブ ー ム	5段ブーム 起伏装置 油圧シリンダ直押式 伸縮装置 全段油圧シリンダ伸縮式
S L ジ ブ	4段ジブ 起伏装置 油圧シリンダ直押式 伸縮装置 シリンダ及びワイヤロープ併用伸縮式
巻 上 装 置	オイルモータ駆動遊星歯車減速式 高低速切換装置 ,自動ブレーキ付
旋 回 装 置	オイルモータ駆動遊星歯車減速式
旋 回 サ ー ク ル	剥ローラー式
ロ ー プ	主巻 タフナフレックス φ 24× 370m
	補巻 タフナフレックス φ 24× 370m
フ ッ ク	300t (150t× 2) ロープ掛数 28
	150t ロープ掛数 14
	83t ロープ掛数 7
	12t ロープ掛数 1
カウンタウエイト	80t, 60t, 40t, 25t, 10t
運 転 室	キャブ振出 ,チルト装置付

●安全装置

ACS(全自動過負荷防止装置, 音声警報装置付) , 作業範囲制限装置
アウトリガ張出幅自動検出装置, 旋回位置検出装置, 過巻防止装置
ブーム自然降下防止装置, ドラムロック装置, ドラム回転計,
ドラムホールド安全装置, 自動ブレーキ装置, 乱巻防止装置,
油圧安全弁, アウトリガロック装置, 旋回ロック装置,
ACS外部表示灯, 風速計, スタンション

●標準装置

エアコンディショナ, オイルクーラ, AM/RMラジオ,
リモコン式サーチライト, ドラム監視カメラ

■キャリア部

型 式	ニッサンディーゼル KL-AL632VN
全 長	14,850mm
全 幅	3,000mm
全 高	2,870mm
軸 距	2,770+1,950+1,650+1,700+1,650=9,720mm
輪 距	前輪 2,510mm 後輪 2,510mm
車 両 総 重 量	42,510kg
アウトリガ装置	油圧垂直支持式（サイドサポート付）
アウトリガ張出幅	9.4m, 8.4m, 7.4m, 6.4m, 5.4m 5位置
最 高 速 度	60km/h
登 坂 能 力	0.4 (tanθ)
最 小 回 転 半 径	11.6m
タ イ ヤ	前輪 445/95 R25 177E ROAD 後輪 445/95 R25 177E ROAD
乗 員	2名

●キャリア用エンジン

名 称	ニッサンディーゼル R410
型 式	水冷 4サイクル V型 10気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン
排 気 量	26.507L
最 大 出 力	382kW (520PS) /2,200min ⁻¹
最 大 ト ル ク	1,814Nm (185kgf・m) /1,200min ⁻¹
燃料タンク容量	300L


注 意

- 1) 本機は公道を走行する場合、旋回体及びブームを別送し台車のみで走行しなければなりません。
- 2) 道路法による基本通行条件C条件適合車です。
- 3) 道路を通行する場合には、道路法により通行の許可と道路運送車両法による保安基準の緩和が必要です。
- 4) 構内を移動する時に限り構内走行姿勢図のような状態移動できます。但し走行速度は25km/h以下で走行してください。
- 5) クレーンの旋回体にカウンタウエイトを装着している時は、必ずアウトリガを使用した状態にしてください。
- 6) アウトリガはいっぱいに張出し、サイドサポートをセットすることを基本とします。
- 7) 本カタログに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2 寸法・重量



■構内走行状態

単位 (mm)

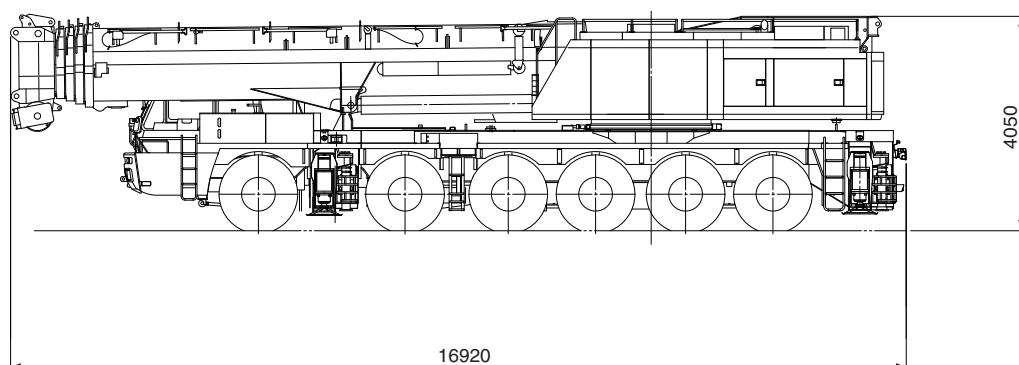

■公道走行状態


単位 (mm)

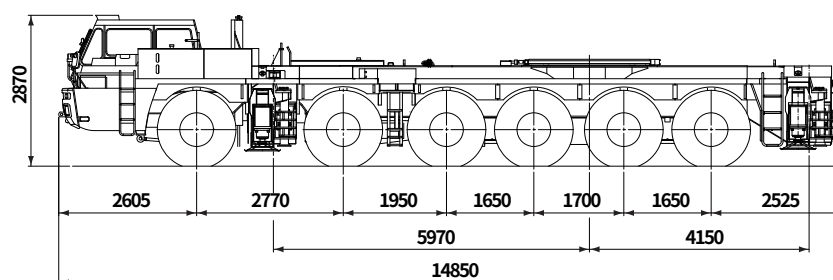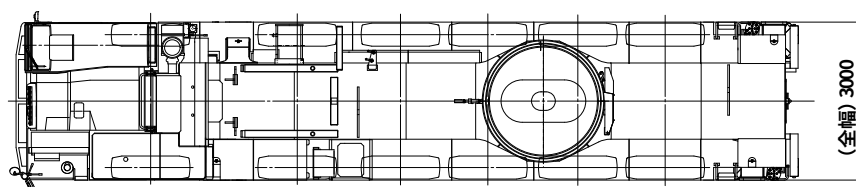

(注意) 1本機は、公道を走行する場合には、旋回体及びブームを別送り、台車のみで走行しなければなりません。
2道路法による基本通行条件のC条件適合車です。


■ブーム

単位 (mm)

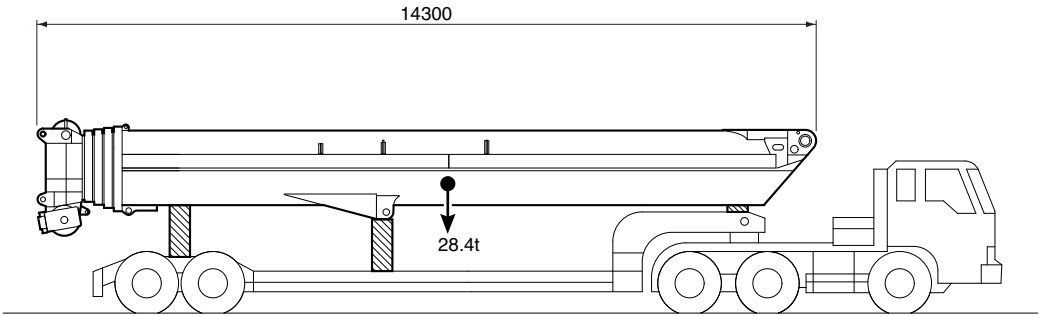


■旋回体

単位 (mm)

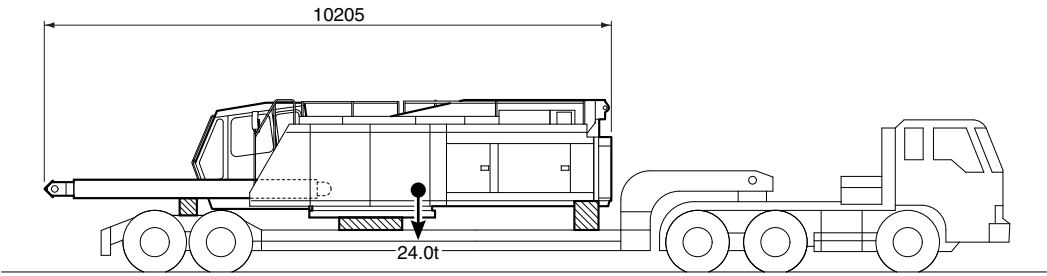


■最小直角通路幅（8輪ステアリング）

単位（m）

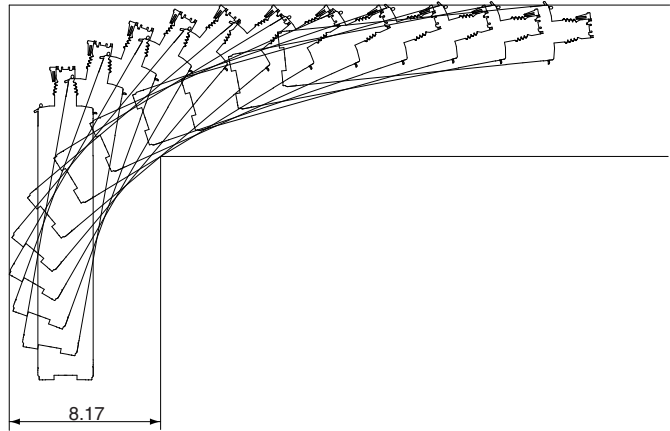


■主要寸法

単位（mm）

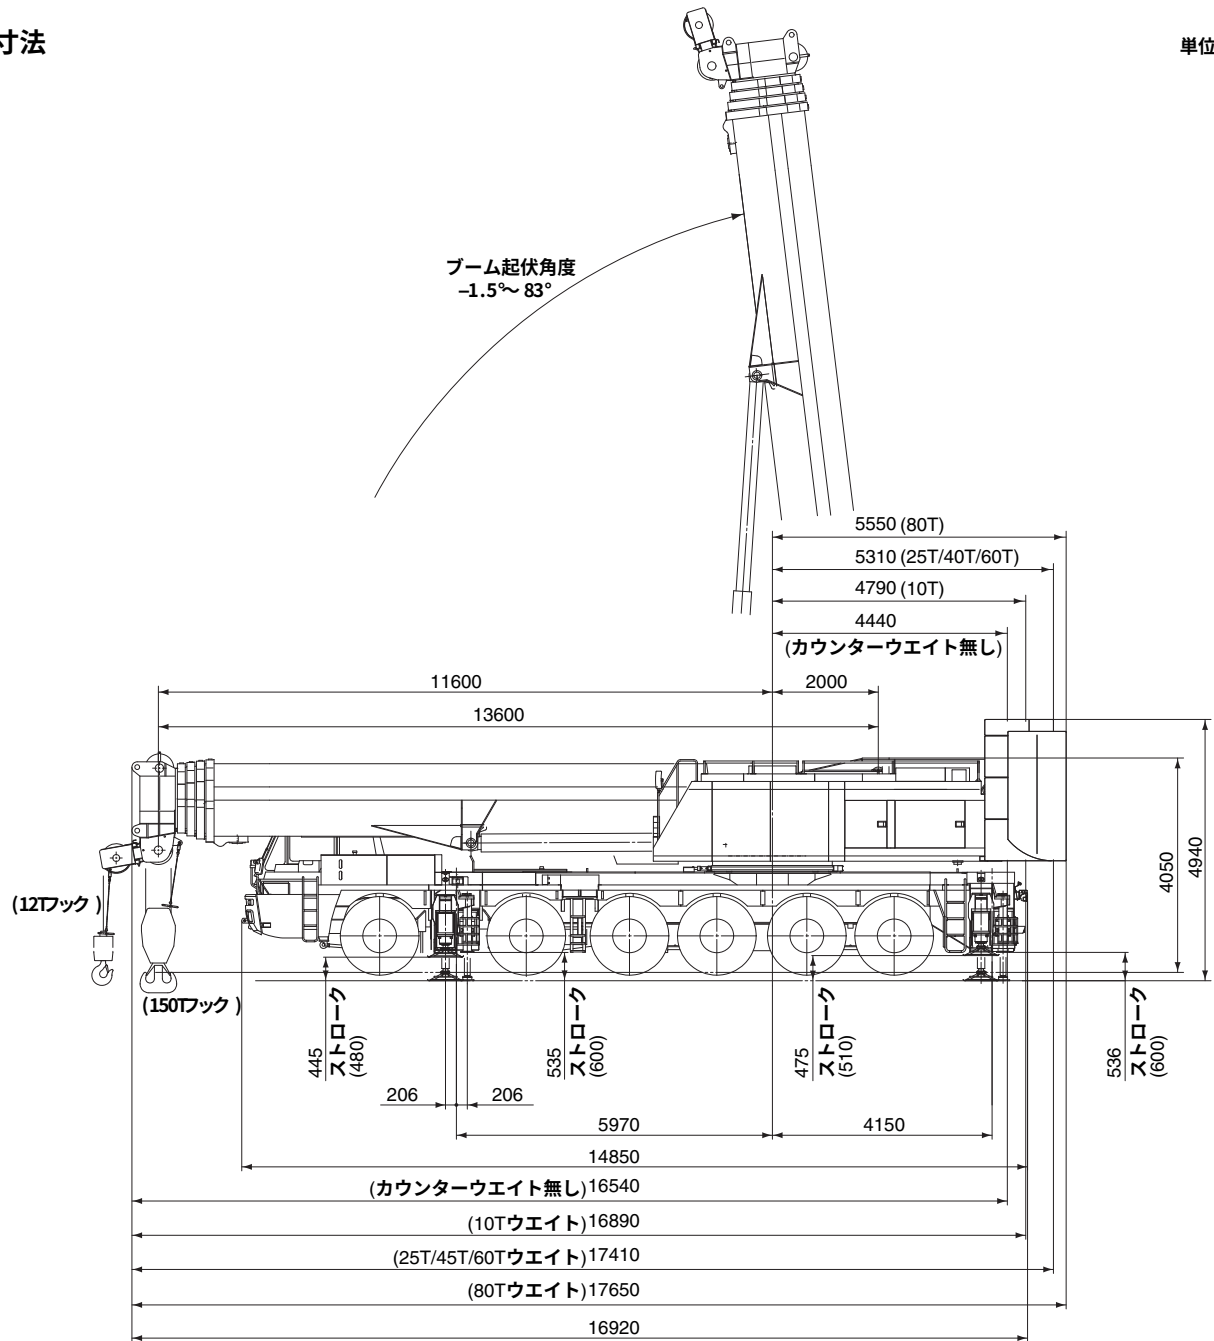


単位 (mm)

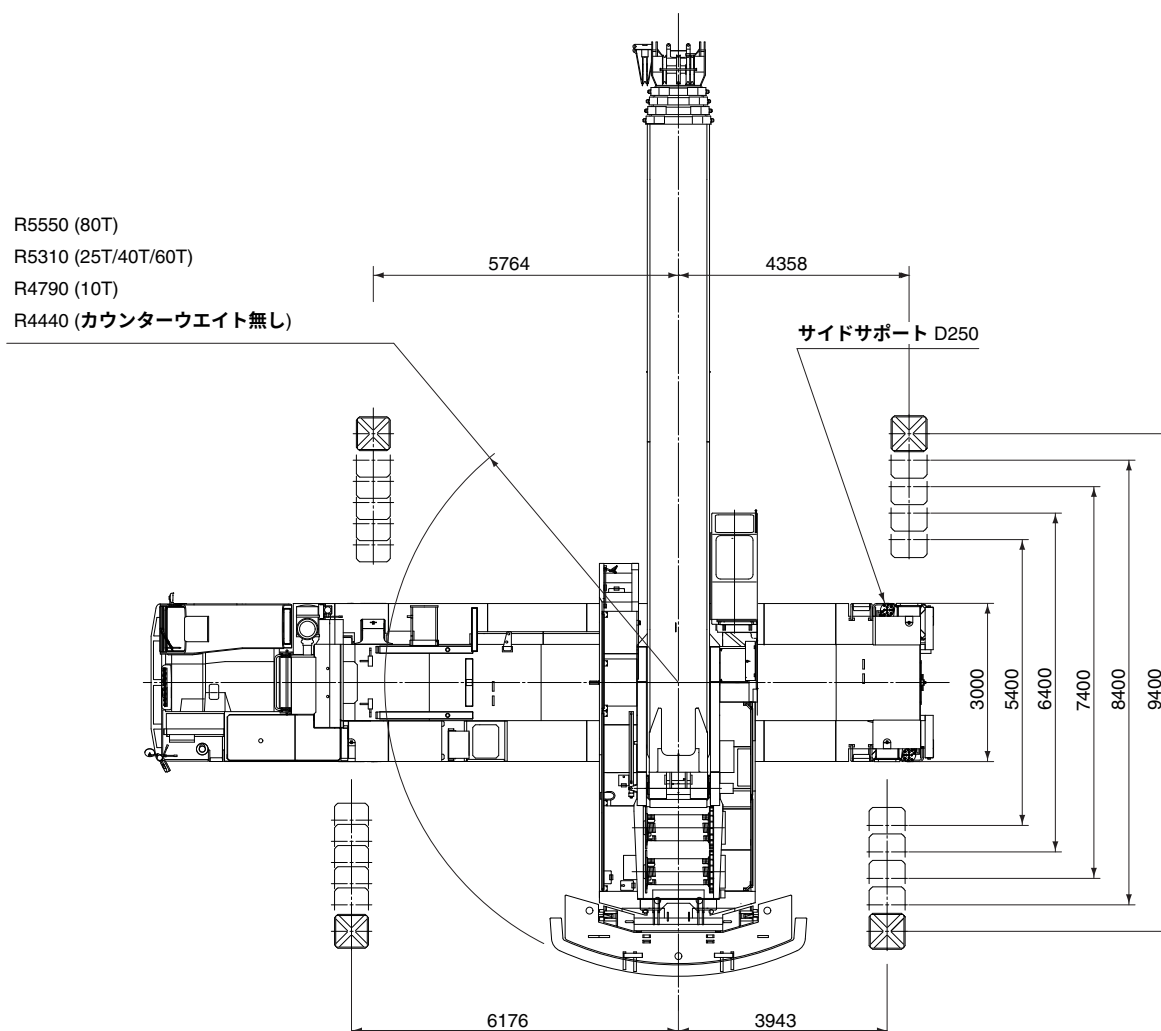


■スーパーラフィングジブ振出し及び作業姿勢図

単位 (mm)

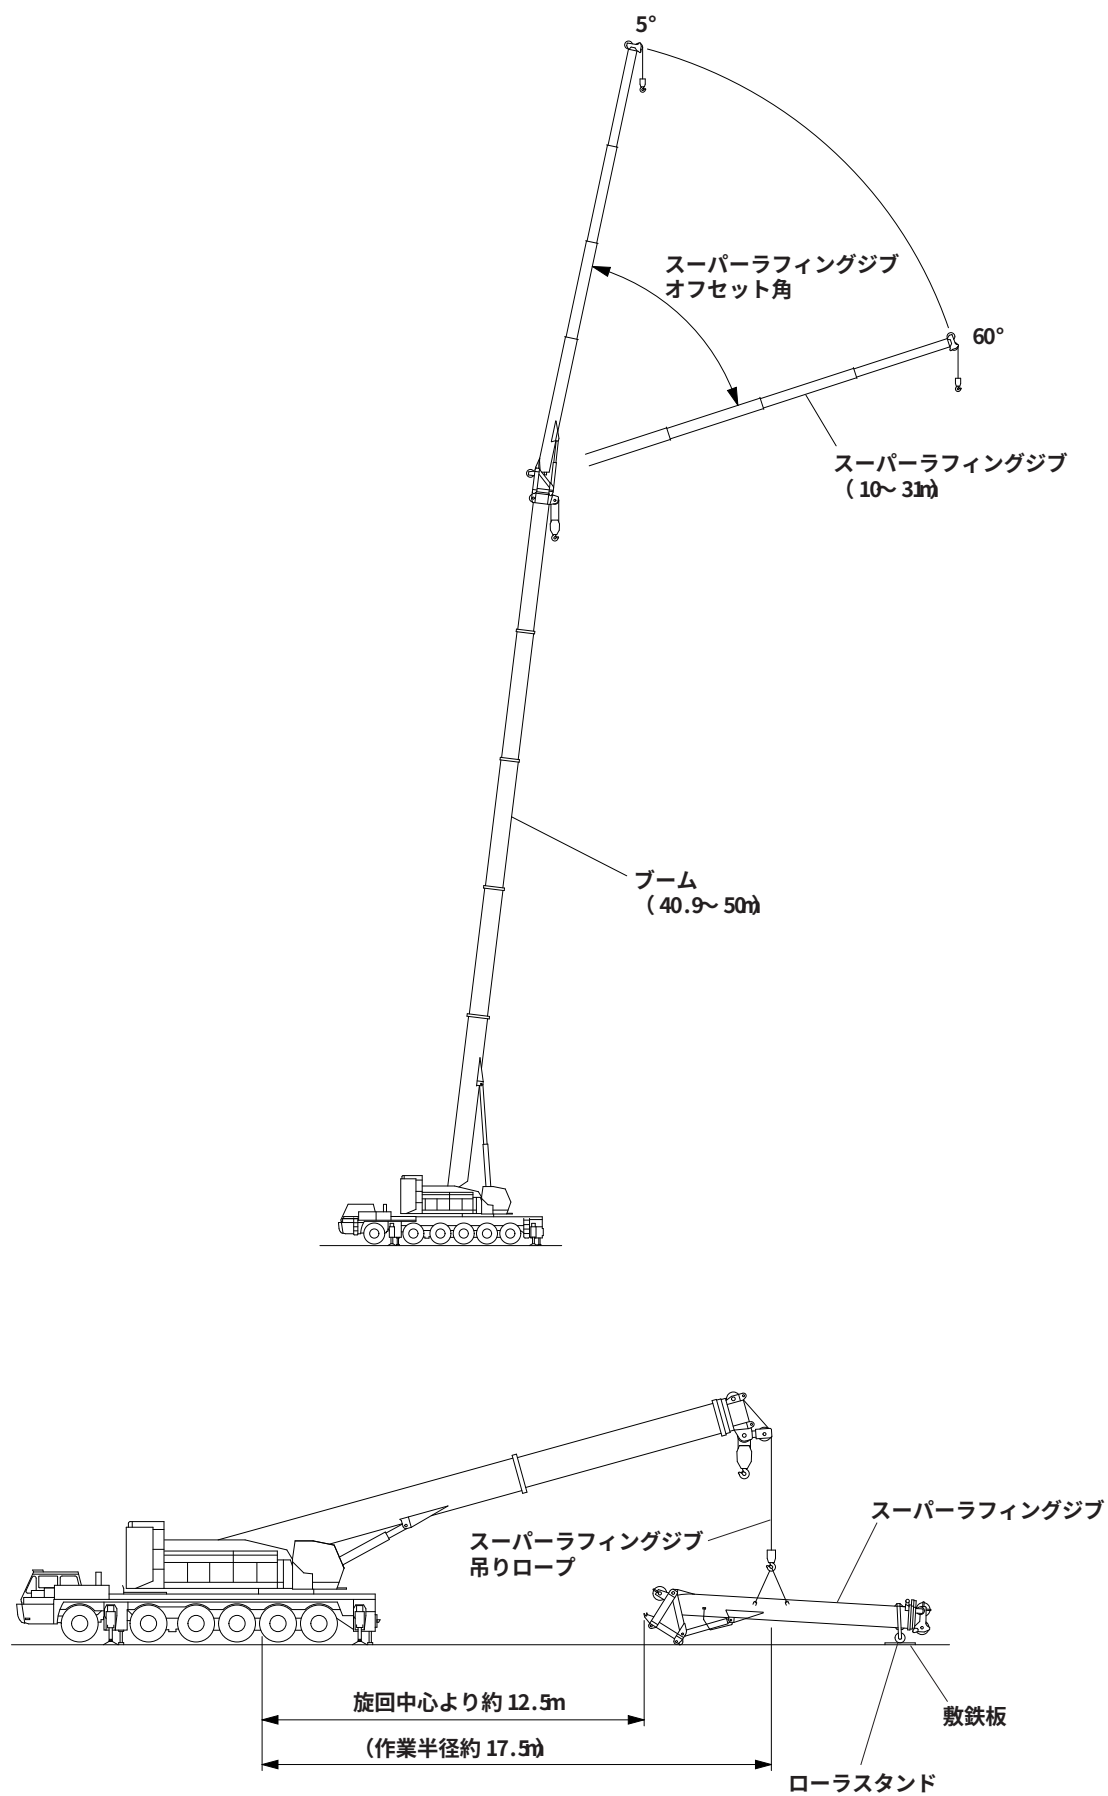


■ヘビーリフトジブ組立及び作業姿勢図

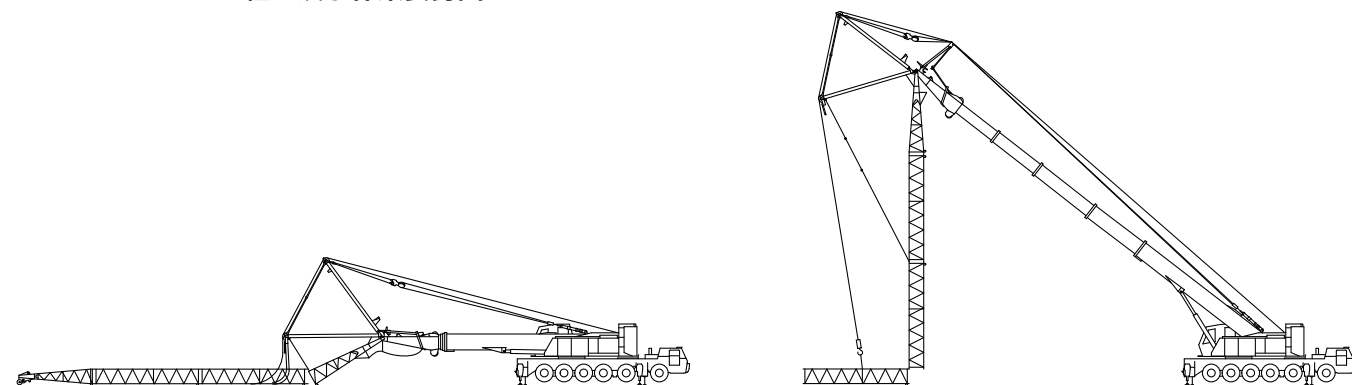


平組





立組

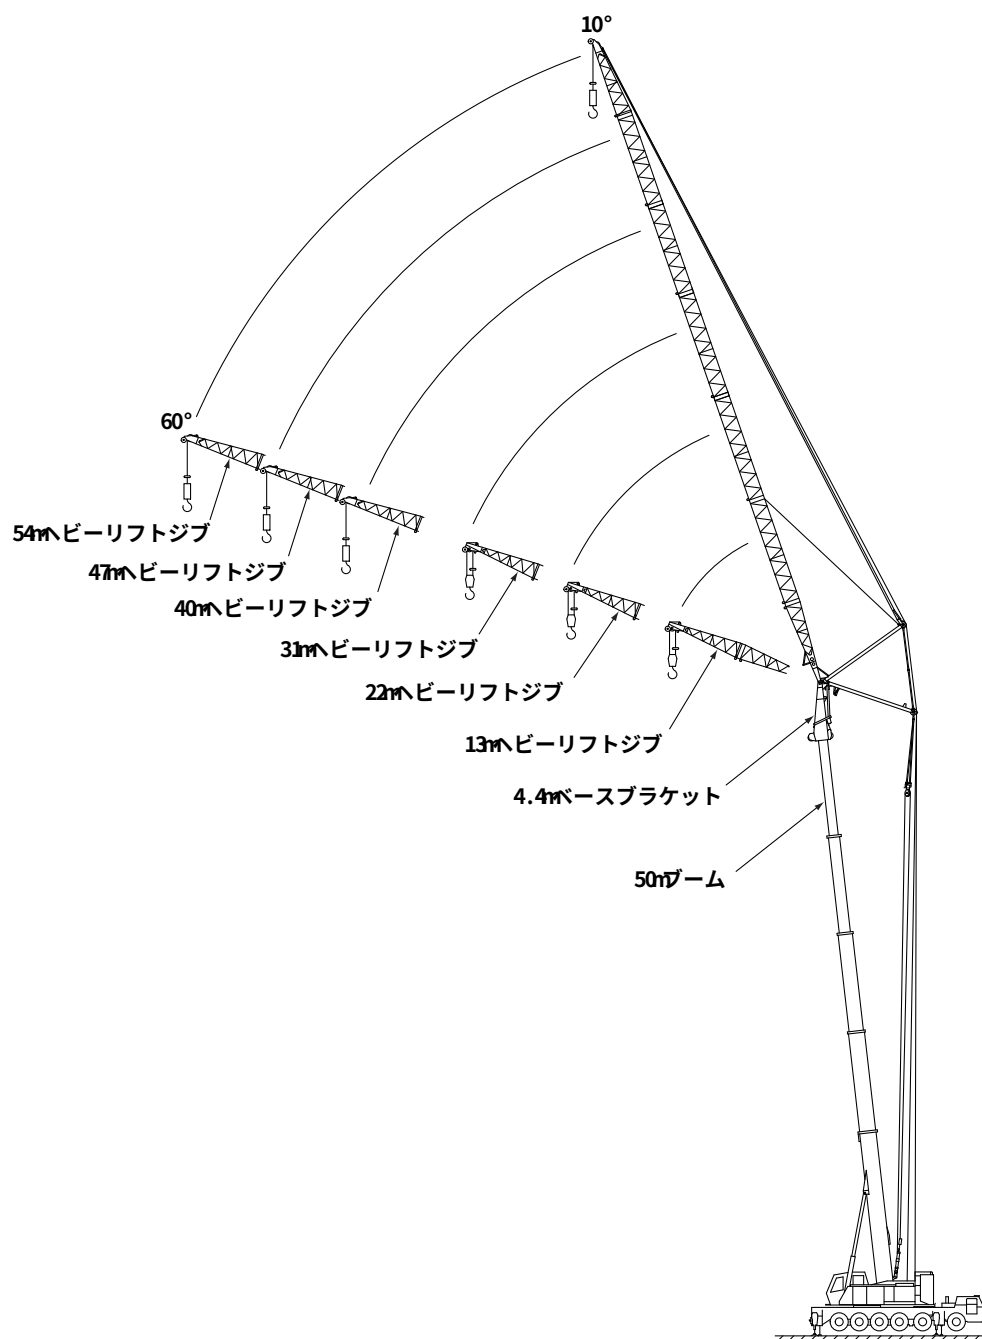


3 カウンターウエイト

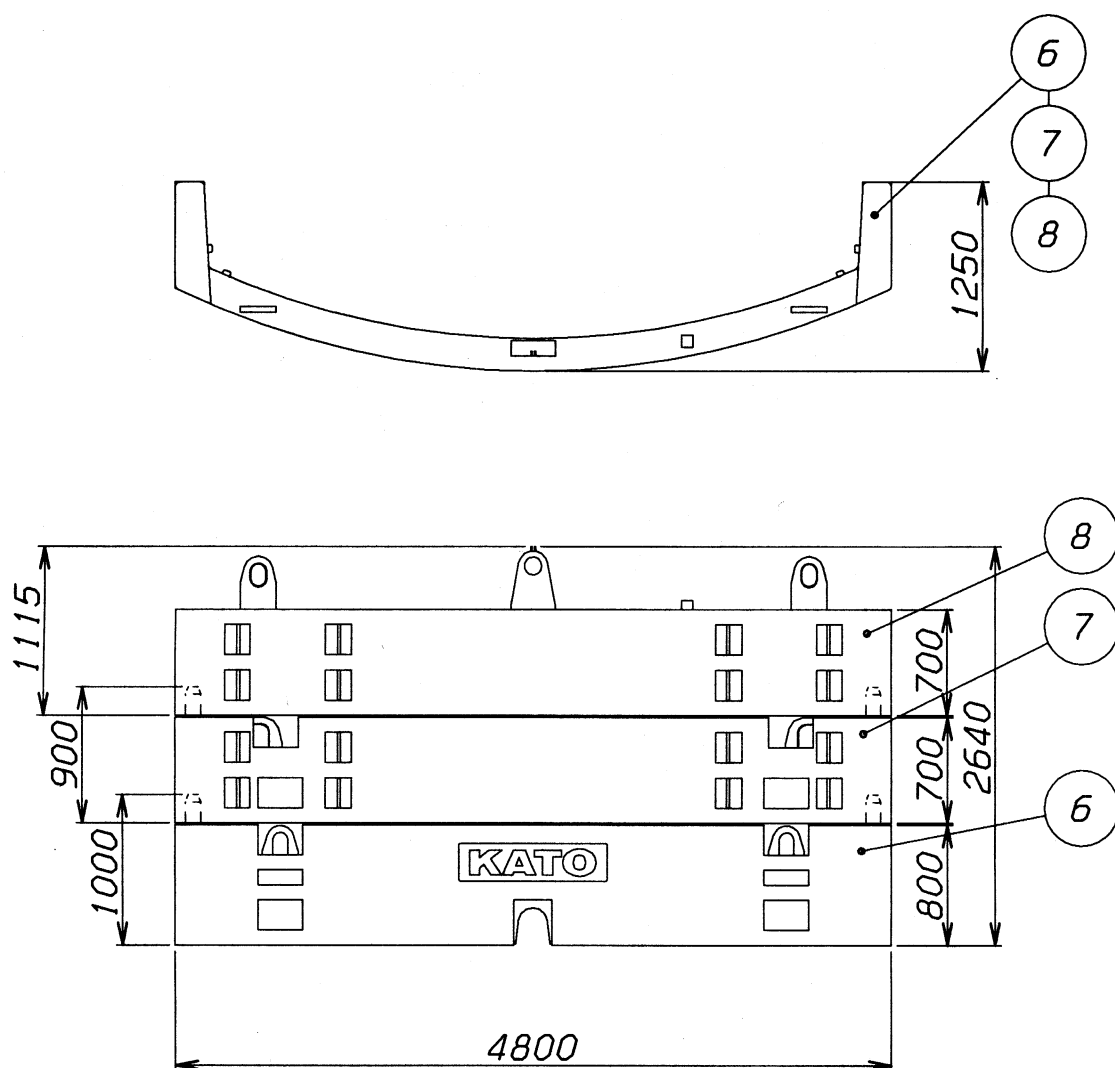

	名 称	個 数	備 考
1	カウンターウエイト	1	10 t
2	カウンターウエイト	1	15 t
3	カウンターウエイト	1	15 t
4	カウンターウエイト	1	15 t
5	カウンターウエイト	1	5 t
6	カウンターウエイト	1	6.5t
7	カウンターウエイト	1	6.5t
8	カウンターウエイト	1	7 t
9	吊りロープ	2	

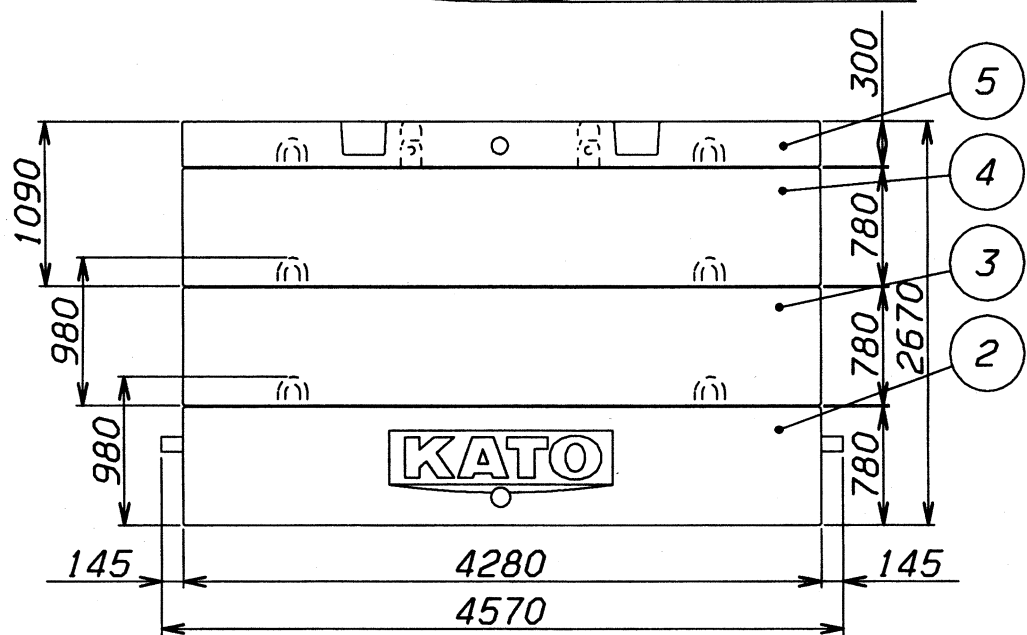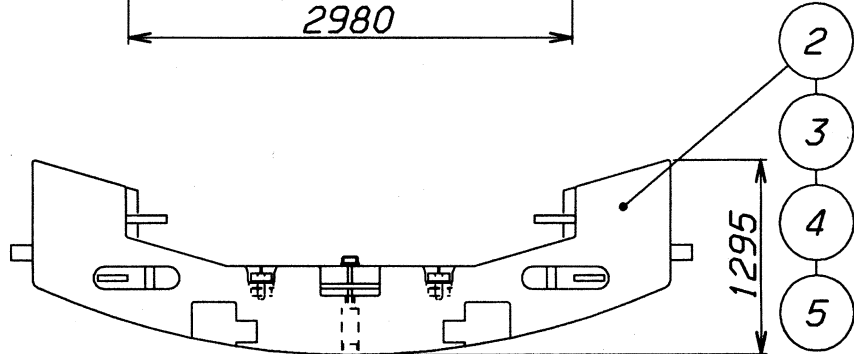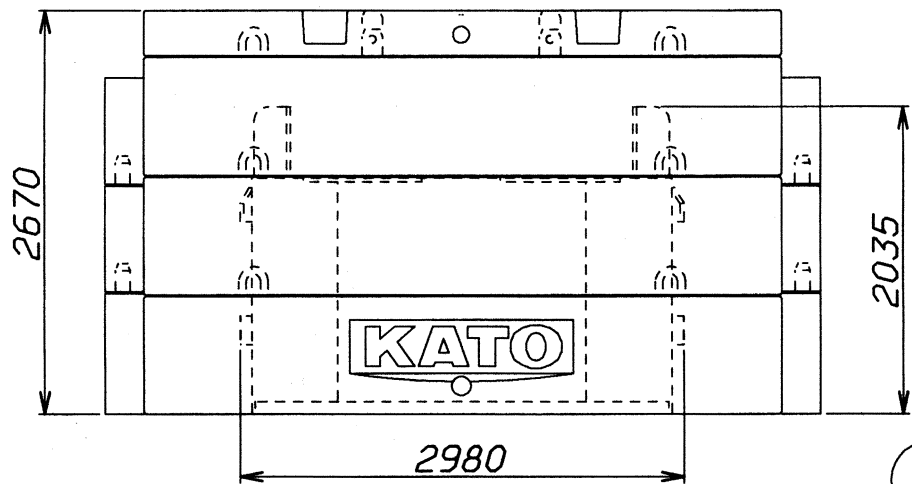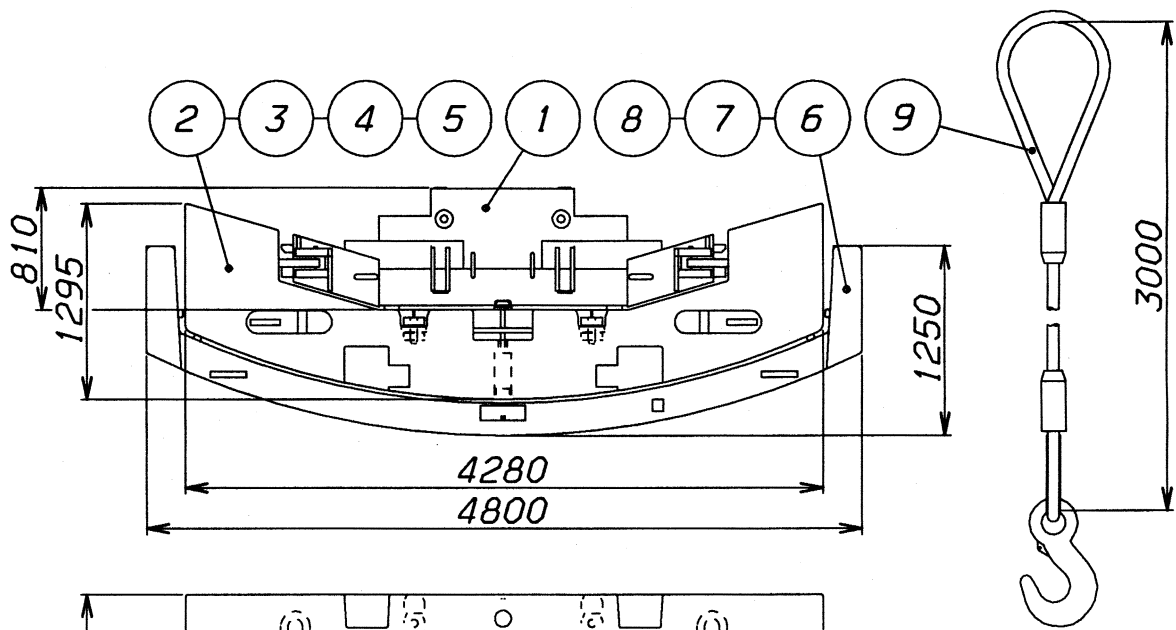


4 スーパーラフティングジブ

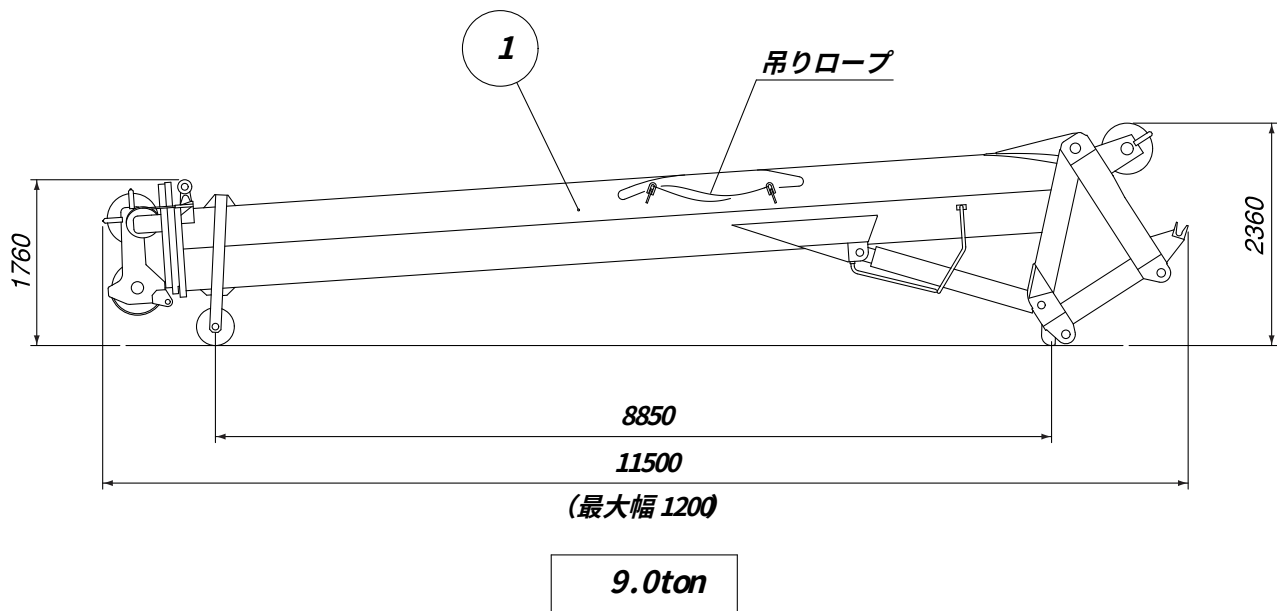


	名 称	個数	備 考
1	SLジブ Ass'y	1	

5 ヘビーリフトジブ


ベースブラケット

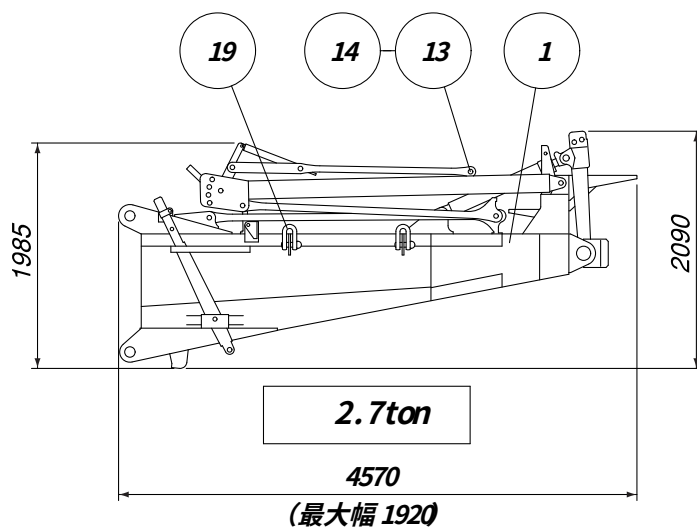


ジブ (1)

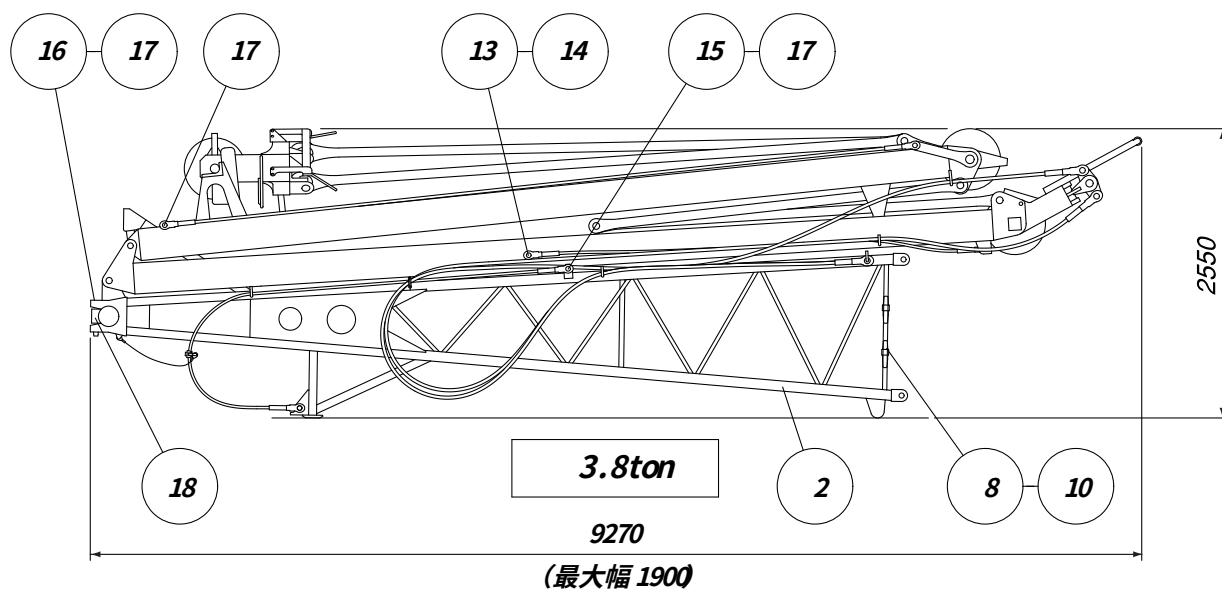


ジブ (2)

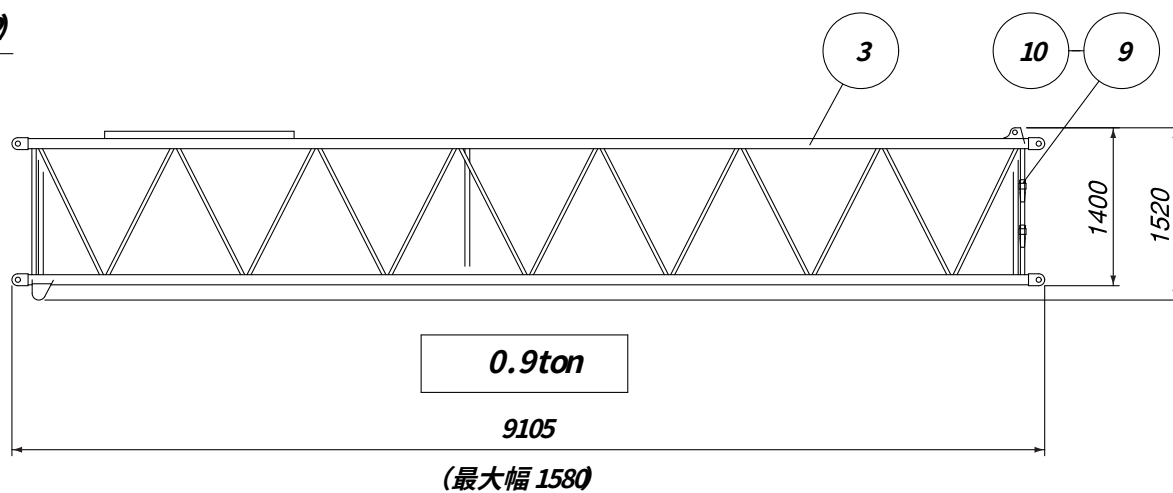


ジブ (3) 2個

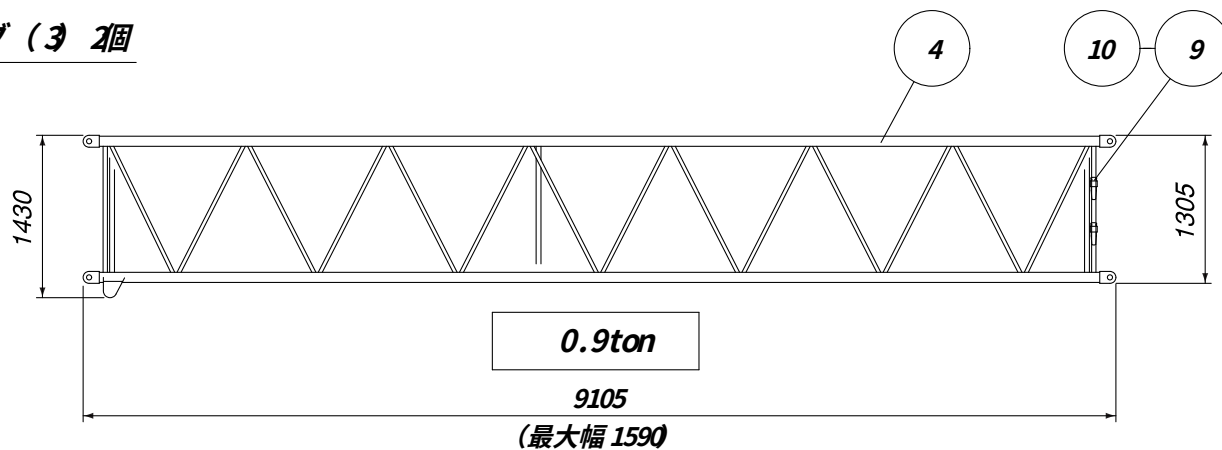


ジブ (4)

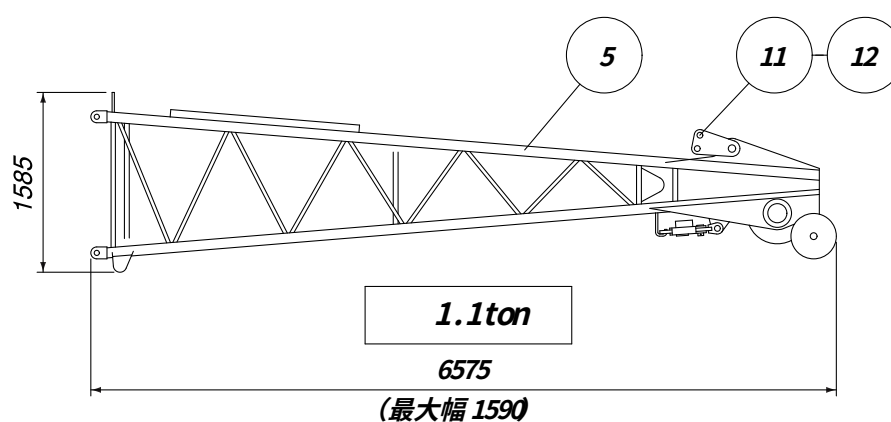


ジブ (5) 2個

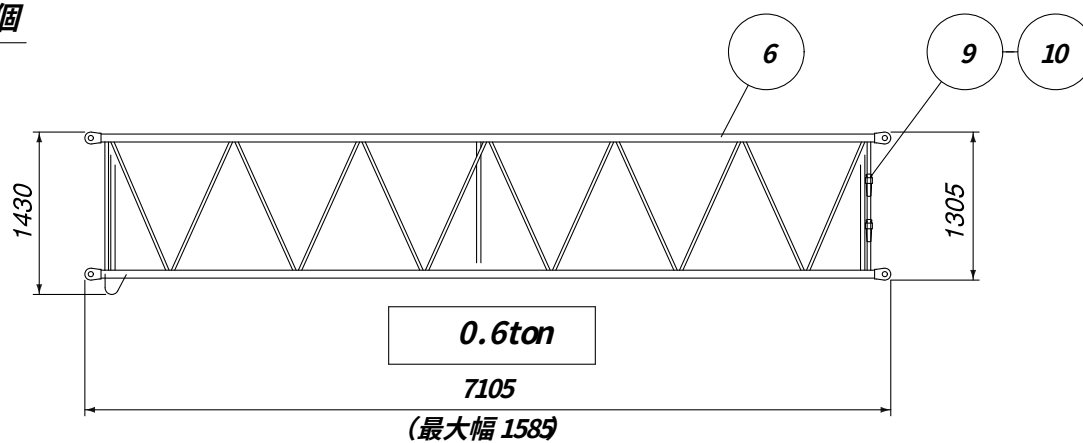


ジブ (6)

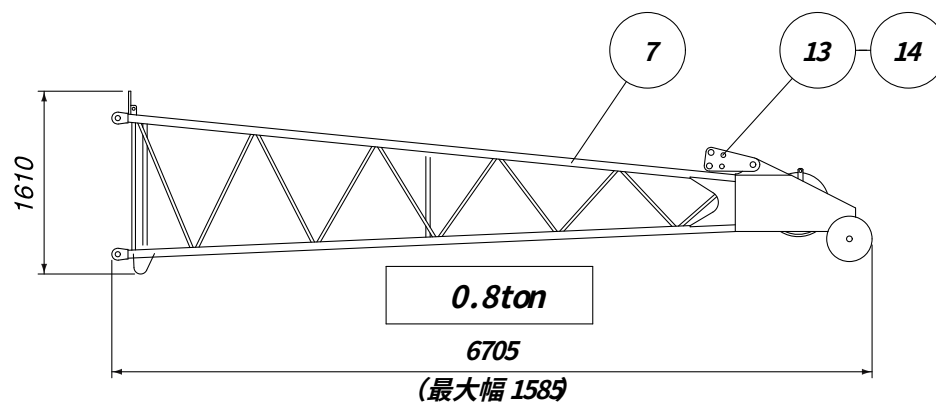



フロントペンダントロープ









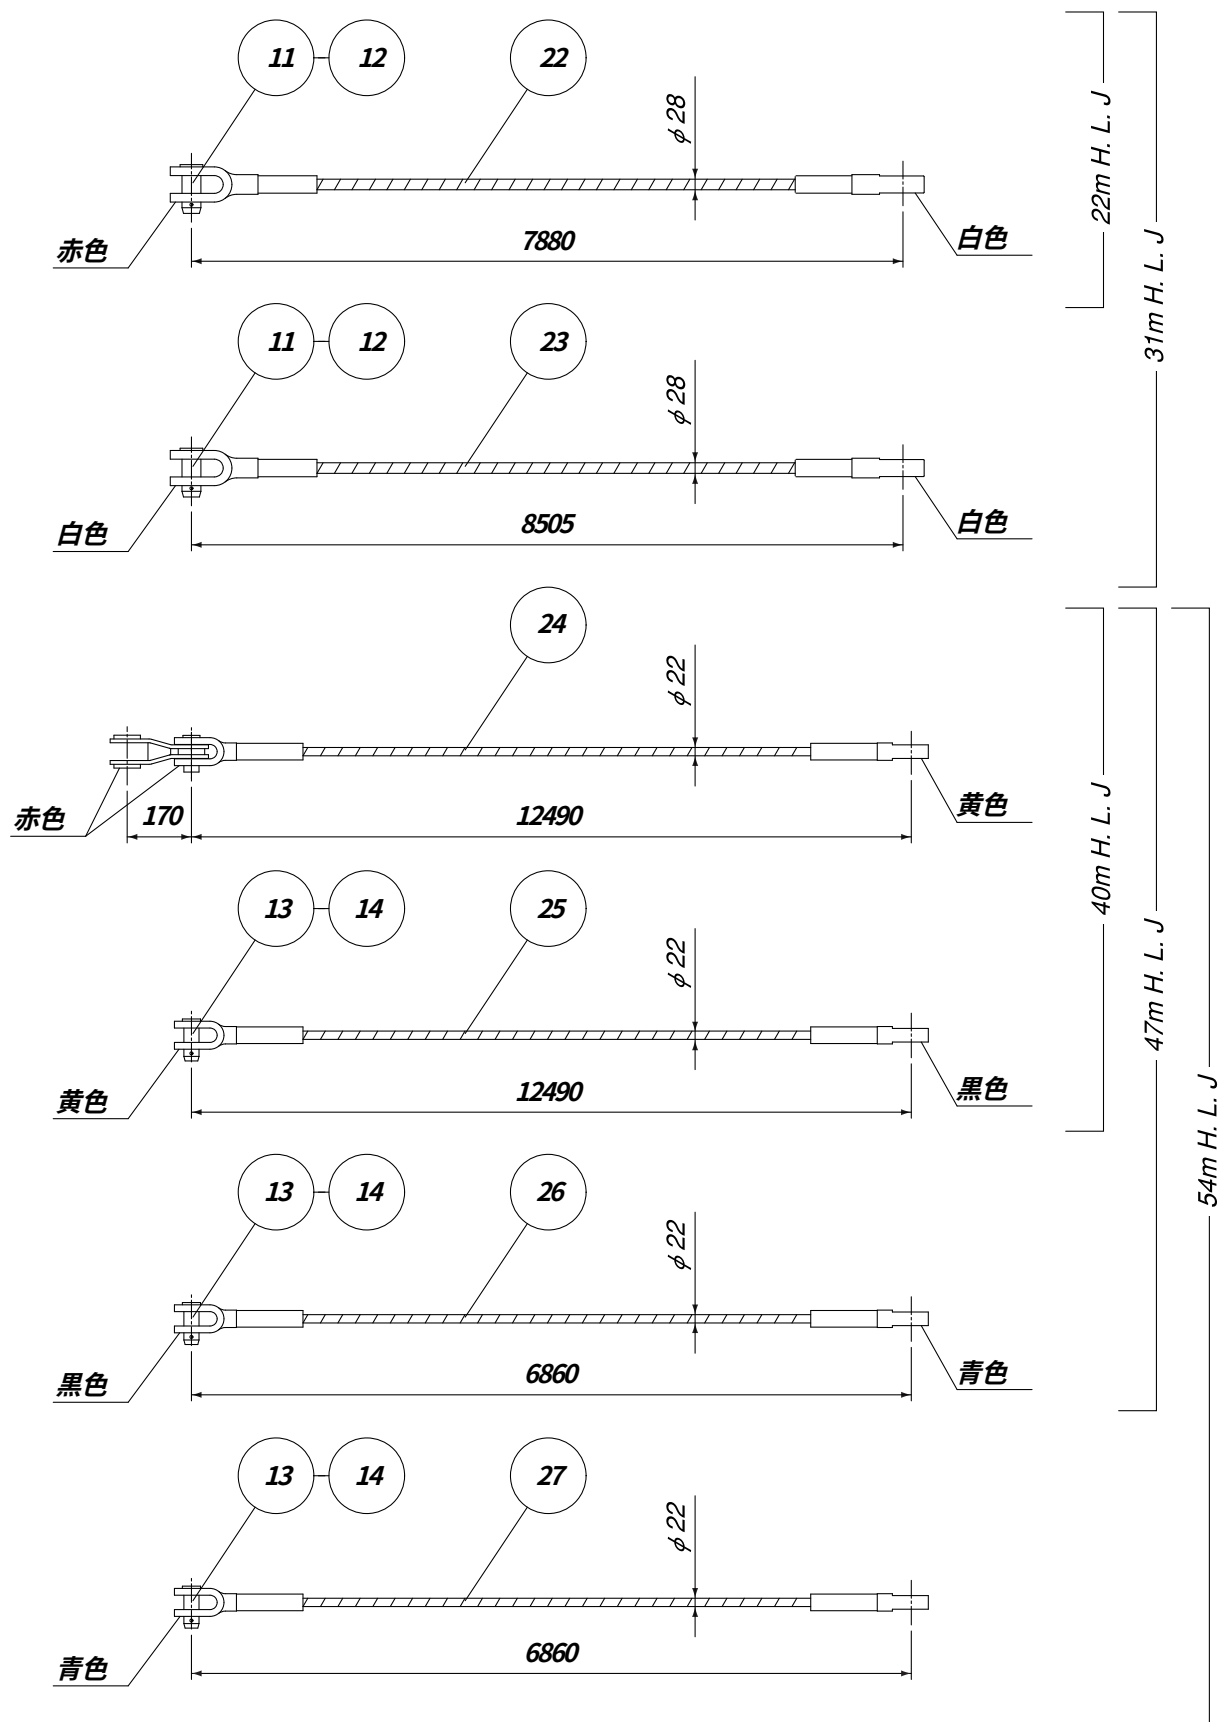


サブペンダントロープ

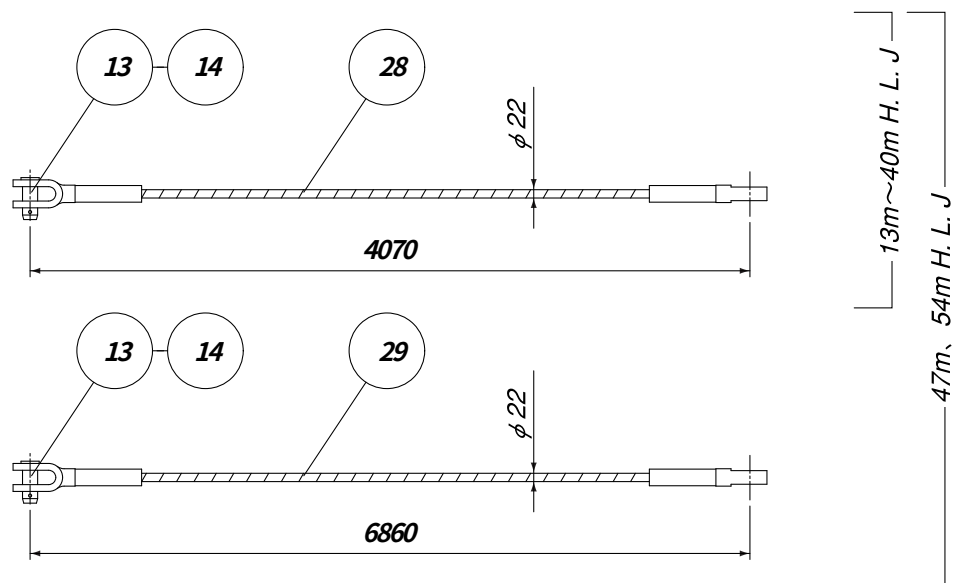

ジブ着脱用部品

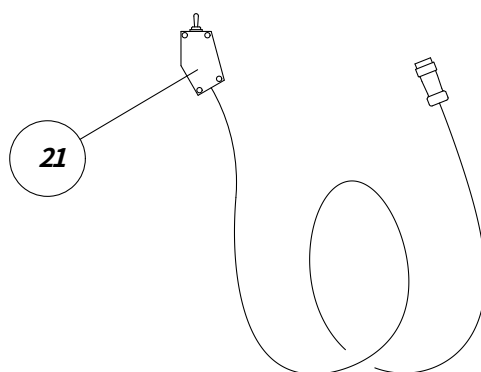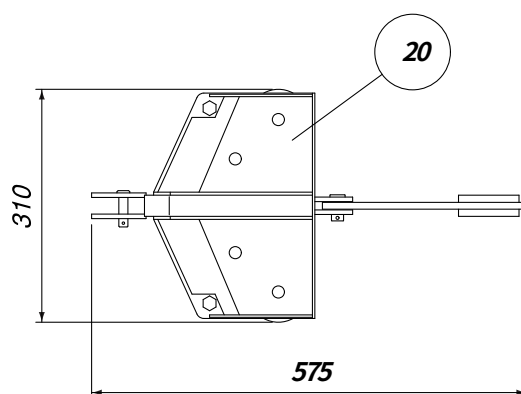

	名 称	個数	備 考 (部品番号)
1	ベースブラケット	1	
2	ジブ (1) Ass'y	1	
3	ジブ (2)	1	
4	ジブ (3)	2	
5	ジブ (4)	1	
6	ジブ (5)	2	
7	ジブ (6)	1	
8	ピン	4	 (951-42330000)
9	ピン	20	 (951-42331000)
10	スナップピン	28	 (132-47313000)
11	ピン	12	 (411-42340000)
12	スプリットピン	12	 (832-48034000)
13	ピン	24	 (872-42116000)
14	スプリットピン	24	 (411-42342000)
15	ピン	2	 (411-42342000)
16	ピン	2	 (411-42342000)
17	クイックピン	6	
18	ブロック	2	
19	シャックル	4	
20	ローラブロック Ass'y	1	
21	リモコン	1	ジブカップラ操作
22	フロントペンダントロープ	4	刻印 "BB"
23	フロントペンダントロープ	4	刻印 "BC"
24	フロントペンダントロープ	4	刻印 "BD" (継ぎリンク付)
25	フロントペンダントロープ	4	刻印 "BD"
26	フロントペンダントロープ	4	刻印 "E"
27	フロントペンダントロープ	4	刻印 "E"
28	サブペンダントロープ	2	刻印 "BE"
29	サブペンダントロープ	2	刻印 "E"

各ジブ長さ時のピン類使用個数一覧

	名 称	ジブ長さ					
		13m	22m	31m	40m	47m	54m
8	ピン	2	4	4	4	4	4
9	ピン	2	4	8	12	16	20
10	スナップピン	6	12	16	20	24	28
11	ピン	4	8	12	4	4	4
12	スプリットピン	4	8	12	4	4	4
13	ピン	—	—	—	8	12	16
14	スプリットピン	—	—	—	8	12	16

注： 1. 8. 9; ピン、10; スナップピンは、ジブカップラを使用しない場合の個数を示す。
 2. 13; ピン、14; スプリットピンは、フロントペンダントロープに使用する個数を示す。

6 定格総荷重表注意事項

- 1) 定格総荷重は水平堅土上において本機の保証できる最大荷重を示しており、フックその他つり具等の質量を含んだ値です。なお、太枠の内側は、機械の強度によって定められ、下側は機械の安定度によって定められています。
- 2) 定格総荷重は、アウトリガ・サイドサポート・ブームロックを使用した状態で、アウトリガの張出幅とカウンタウエイトの装備状態により、次のように区分されます。
- 3) 各ブーム条件において吊方向が前方・後方時は、側方性能がある場合アウトリガ張出幅最大の状態と同じ性能になります。（本性能表は一部省略して記載しています）

ブーム ＜重荷重＞ 【全周・後方】

吊方向	カウンタウエイト	80t
	アウトリガ張出幅	
全周*	7.4m	AA

*最大荷重は後方のみ

ブーム ＜通常伸縮＞

吊方向	カウンタウエイト	80t	60t	40t	25t	10t	0t
	アウトリガ張出幅						
側方	9.4m	A1	B1	C1	D1	E1	F1
	8.4m	A2	B2	C2	D2	E2	F2
	7.4m	A3	B3	C3	D3	E3	F3

スーパーラフィングジブ

吊方向	カウンタウエイト	80t	60t	40t	25t
	アウトリガ張出幅				
側方	9.4m	SA	SB	SC	—
	8.4m		SC	—	
	7.4m	SB			

ヘビーリフトジブ

吊方向	カウンタウエイト	80t	60t	40t	25t
	アウトリガ張出幅				
側方	9.4m	HA	HB	HC	—
	8.4m		HC	—	
	7.4m	HB			

- 4 定格総荷重のブーム角度は、ブームと水平面のなす角度を示し、ジブ角度はブームとジブのなす角度を示します。
- 5 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際値に基づいていますので必ず作業半径を基準として作業を行ってください。但しスーパーラフィングジブの作業半径は、40.9mブーム・45.5mブーム・50.0mブームにスーパーラフィングジブを装着してジブ作業を行った時の値を示し、これより短いブーム長さでのジブ作業はジブを40.9mブームに取り付けた時のブーム角度だけを基準として行ってください。
- 6 ブーム長さ・ブーム角度・作業半径・ジブ角度が規定の値を超えた場合は、その規定の値と次の規定の値の定格総荷重のうち小さい方の定格総荷重に従って作業を行ってください。
- 7 定格総荷重表の危険角度は、それ以下にブームを下げると無負荷でもクレーンが転倒したり、機械の破損につながる角度を示します。
- 8 スーパーラフィングジブを装着したままでブーム作業（通常伸縮）を行う場合は、ブームの定格総荷重表よりつり具の質量の他にブーム長さに応じて下表の荷重を差し引いてください。
なお、スーパーラフィングジブを装着したままでのブーム作業は、ブーム状態が通常伸縮時に限ります。

ブーム長さ	13.6m	18.15m	22.7m	31.8m	40.9m	45.5m	50.0m
差引荷重	25t			18t			

- 9 ルースタシーブの定格総荷重は、ブーム定格総荷重と等しく、かつ、限度を12tonとします。
但し、ブームにつり具等が取り付けられている場合には、定格総荷重よりつり具の質量の他にブームに取り付けられているつり具等の質量も差し引いてください。
- 10 ヘビーリフトジブ31mの単索時定格総荷重は、ヘビーリフトジブ31mの定格総荷重と等しく、かつ、限度を12tonとします。
- 11 ヘビーリフトジブの起伏用ロープは、6本掛にしてください。
- 12 作業状態別標準フックの種類・掛数・質量を次に示します。
なお、下表12tonフック使用にあたり、ヘビーリフトジブ作業時にはサブウエイト有(530kg)ブーム作業（ルースタシーブ）・スーパーラフィングジブ作業時にはサブウエイト無(420kg)のフックを使用してください。

フック種類	300t	150t	83t	24t	12t	
フック質量	3720kg	1860kg	1000kg	880kg	サブウエイト無/有	
					420kg	530kg

ブーム【通常伸縮】

ブーム長さ	13.6m重荷重	13.6m	18.15m	22.7m	31.8m	40.9m	45.5m	50.0m
フック種類	300t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t
掛数	28	14	12	12	7	6	4	4

ブーム【特殊伸縮】

ブーム長さ	13.6m	22.7m	31.8m	40.9m
フック種類	150t	150t	83t	83t
掛数	14	7	6	4

ルースタシーブ

フック種類	12t
掛数	1

スーパーラフィングジブ

SI長さ	10m	15m	19m	23m	27m	31m
フック種類	24t	12t	12t	12t	12t	12t
掛数	2	1	1	1	1	1

ヘビーリフトジブ


ブーム長さ	HL長さ	13m	22m	31m	40m	47m	54m
13.6m	フック種類	150t	83t	83t (12t)	12t	12t	12t
	掛数	8	6	4 (1)	1	1	1
18.15m	フック種類	150t	83t	83t (12t)	12t	12t	12t
	掛数	8	6	4 (1)	1	1	1
22.7m	フック種類	83t	83t	83t (12t)	12t	12t	12t
	掛数	6	4	4 (1)	1	1	1
31.8m	フック種類	83t	83t	24t (12t)	12t	12t	12t
	掛数	4	4	2 (1)	1	1	1
40.9m	フック種類	—	24t	24t (12t)	12t	12t	12t
	掛数	—	2	2 (1)	1	1	1
45.5m	フック種類	—	24t	24t (12t)	12t	12t	12t
	掛数	—	2	2 (1)	1	1	1
50.0m	フック種類	—	24t	24t (12t)	12t	12t	12t
	掛数	—	2	2 (1)	1	1	1

()は単索作業を示す。


- 13 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間風速が 10m/secを越える場合は作業を中止してください。
- 14 定格総荷重表以外の仕事を行った場合及び正しい使い方をしなかった時は、転倒又は破損します。この場合は、本機の保証はいたしません。

7

メインブーム 【重荷重吊り上げ装置付】 定格総荷重表

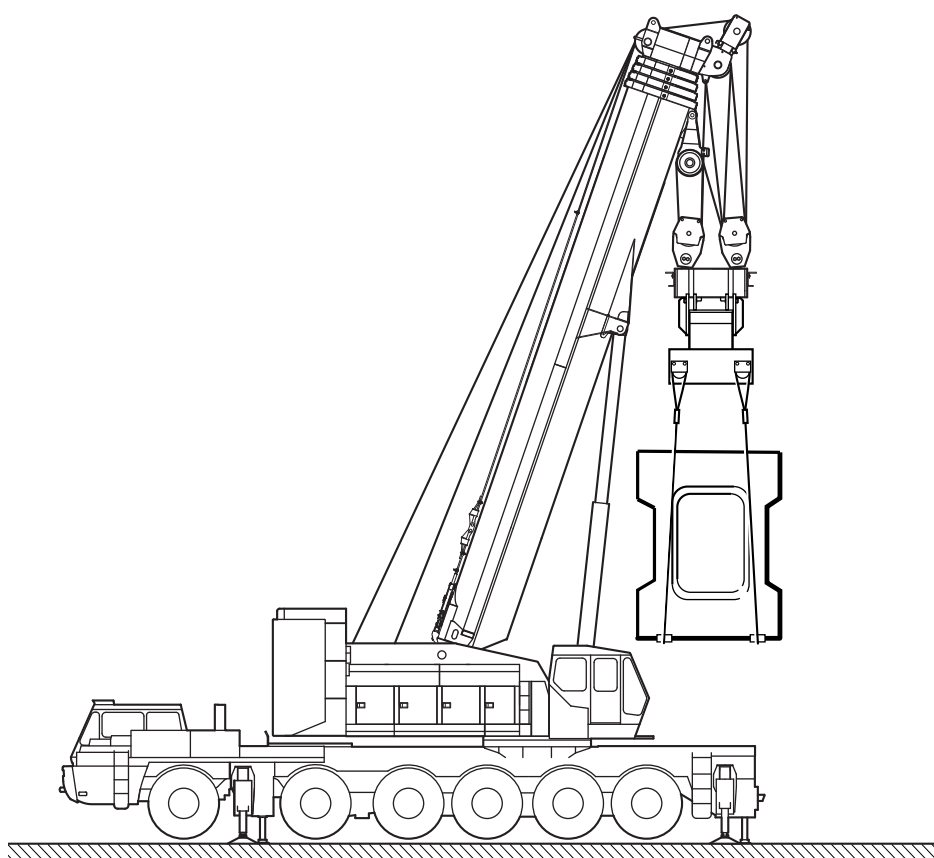

重荷重吊り上げ装置付 作業範囲図

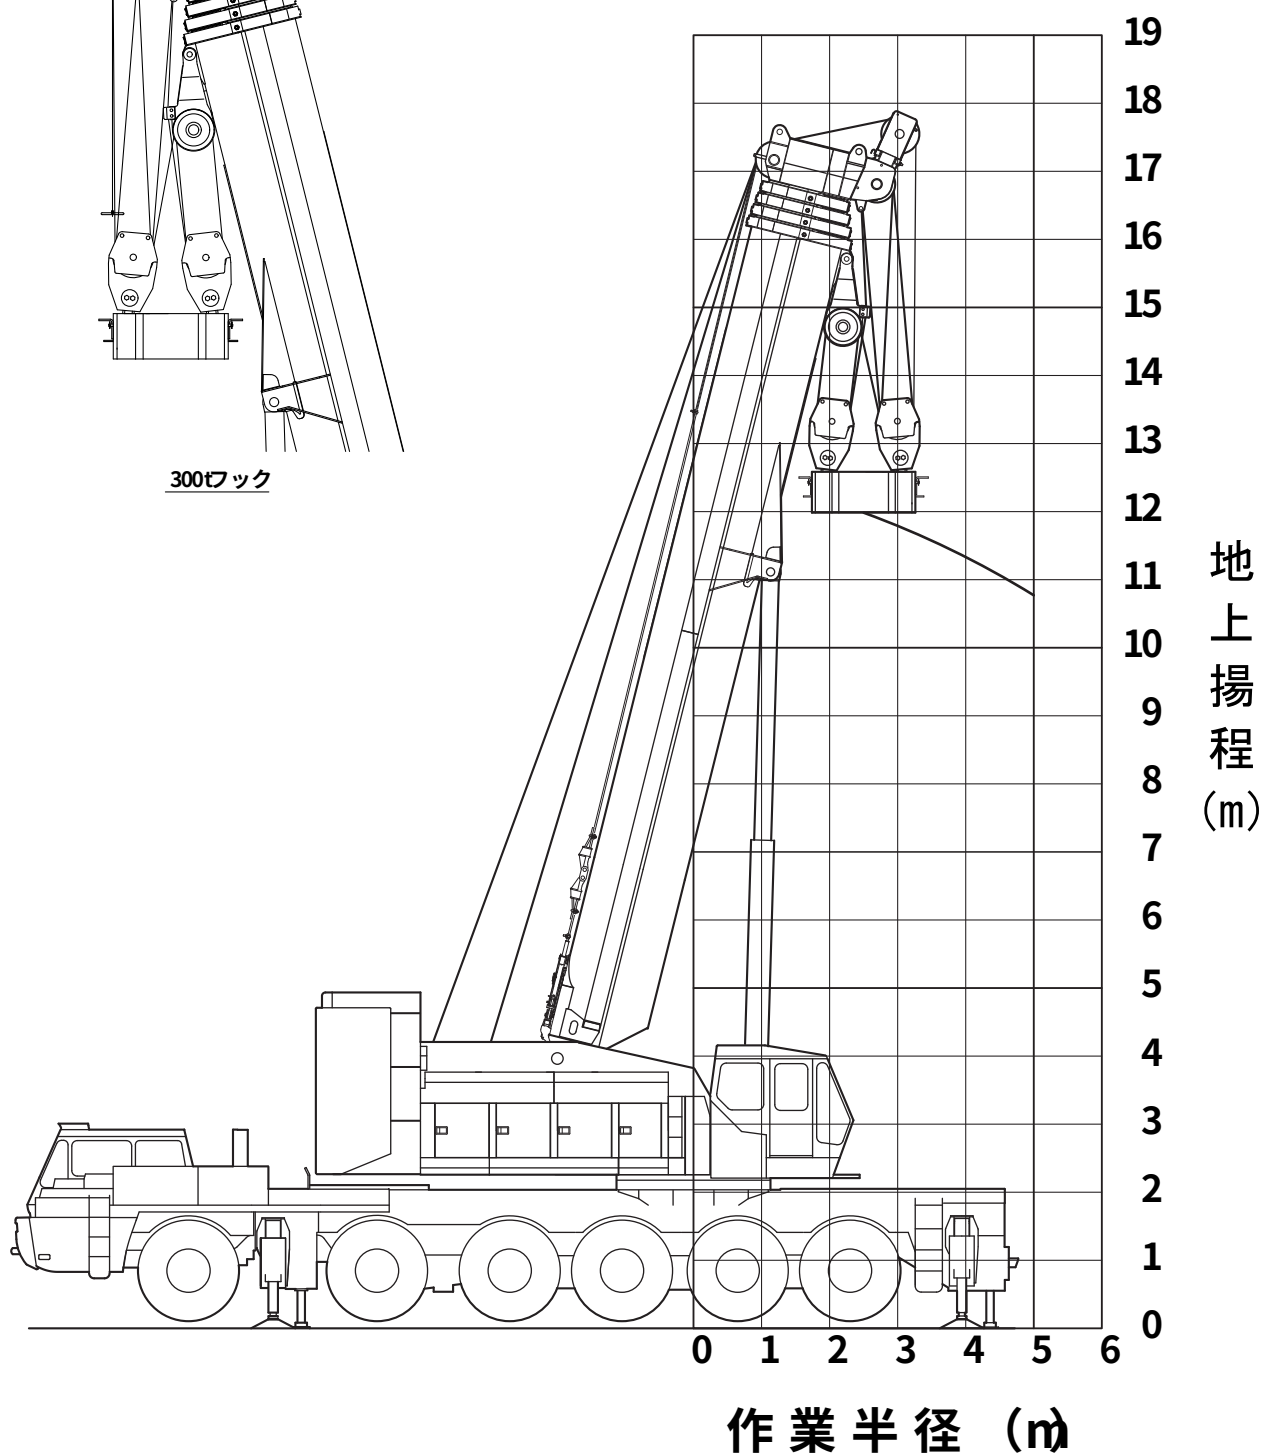

注) 本図はブームのたわみを含んでいません。

KATO メインブーム【重荷重吊り上げ装置付】 定格総荷重表

SA性能

カウンターウエイト 80t アウトリガー 7.4m


メインブーム（重荷重装置付）

作業半径(m)	13.6mブーム						
2.5	* 300.0						
3.0	230.0						
3.5	210.0						
4.0	190.0						
4.5	175.0						
5.0	162.0						
6.0							
7.0							
8.0							
9.0							
10.0							
11.0			注) *印性能は後方のみ 他は全周同一性能				
12.0							
14.0							
16.0							
18.0							
20.0							
掛数	28						
危険角度 (°)	-						
フック種類	300t						
フック質量 (t)	3.72						


(単位: ton)

8

メインブーム 【通常伸縮】 定格総荷重表


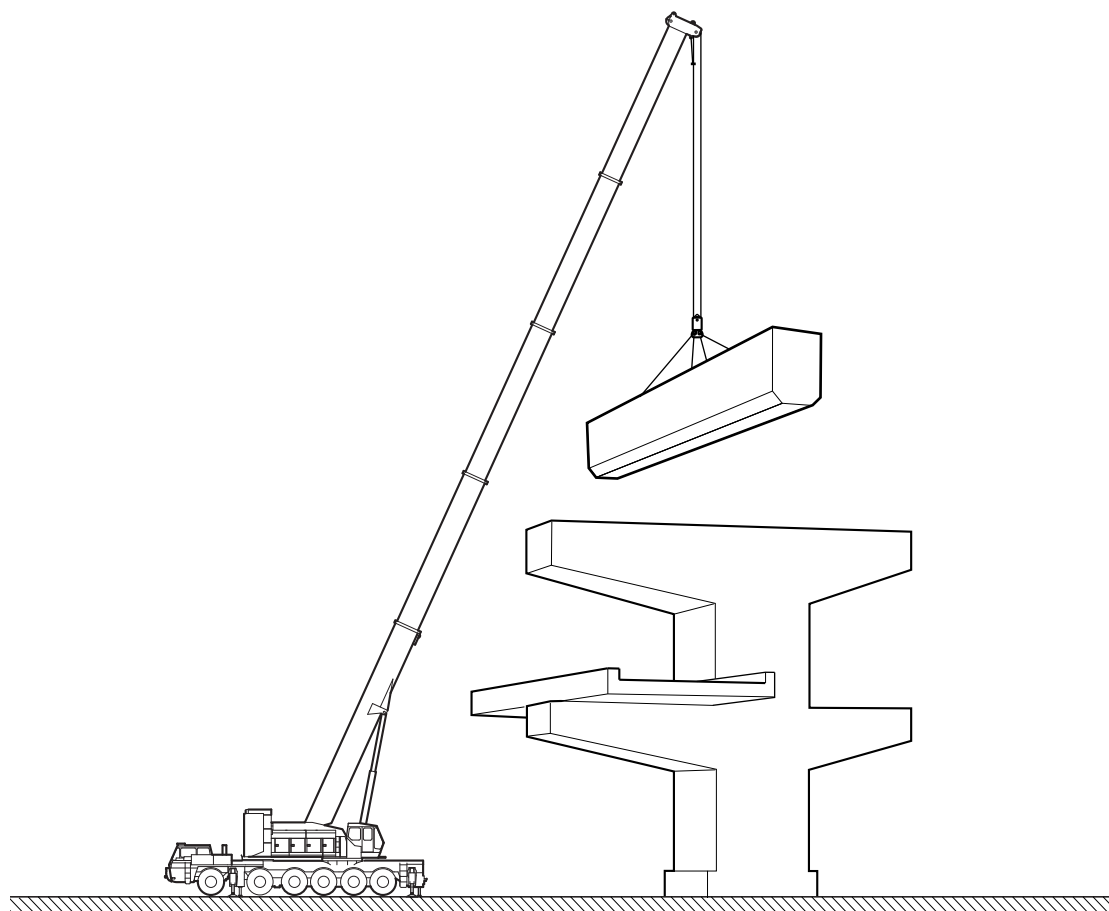


(A) 13.6m²—ム
 (B) 18.15m²—ム
 (C) 22.7m²—ム
 (D) 31.8m²—ム
 (E) 40.9m²—ム
 (F) 45.5m²—ム
 (G) 50.0m²—ム
 (H) 13.6m²—ム+リースタシ—ブ
 (I) 18.15m²—ム+リースタシ—ブ
 (J) 22.7m²—ム+リースタシ—ブ
 (K) 31.8m²—ム+リースタシ—ブ
 (L) 40.9m²—ム+リースタシ—ブ
 (M) 45.5m²—ム+リースタシ—ブ
 (N) 50.0m²—ム+リースタシ—ブ

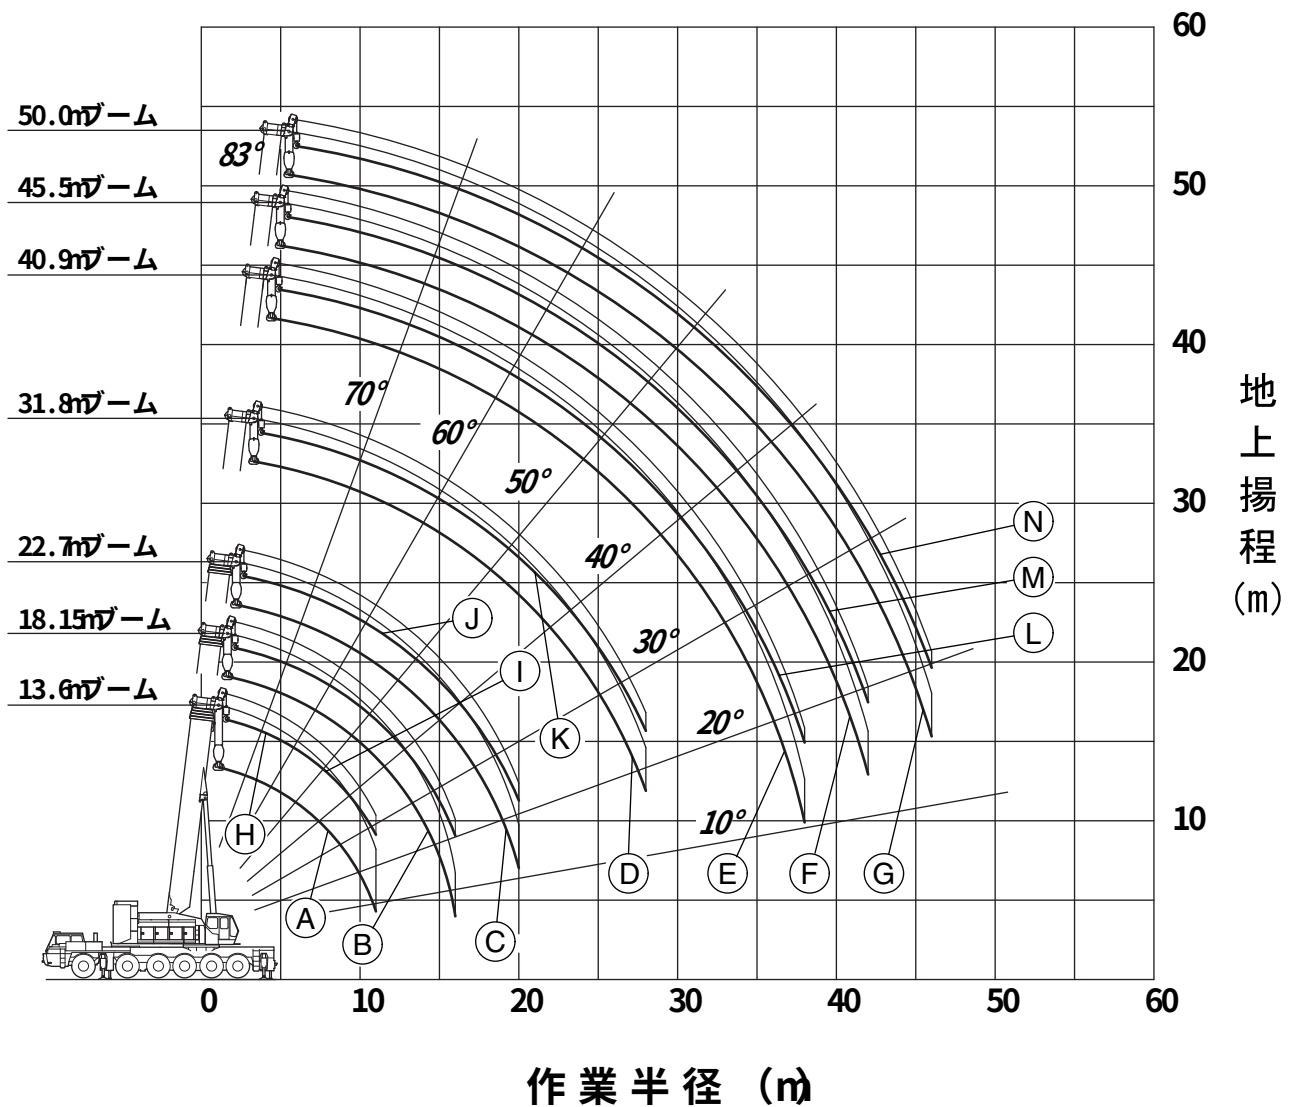

- 28 -

KA-3000 (メインブーム) 作業概念図

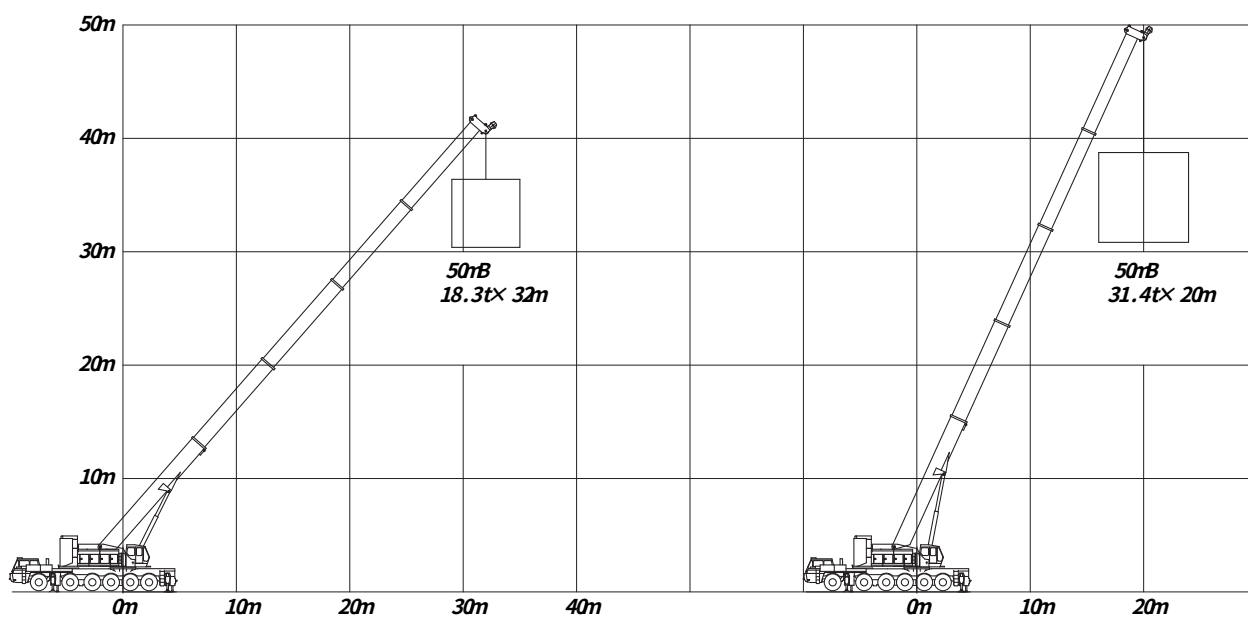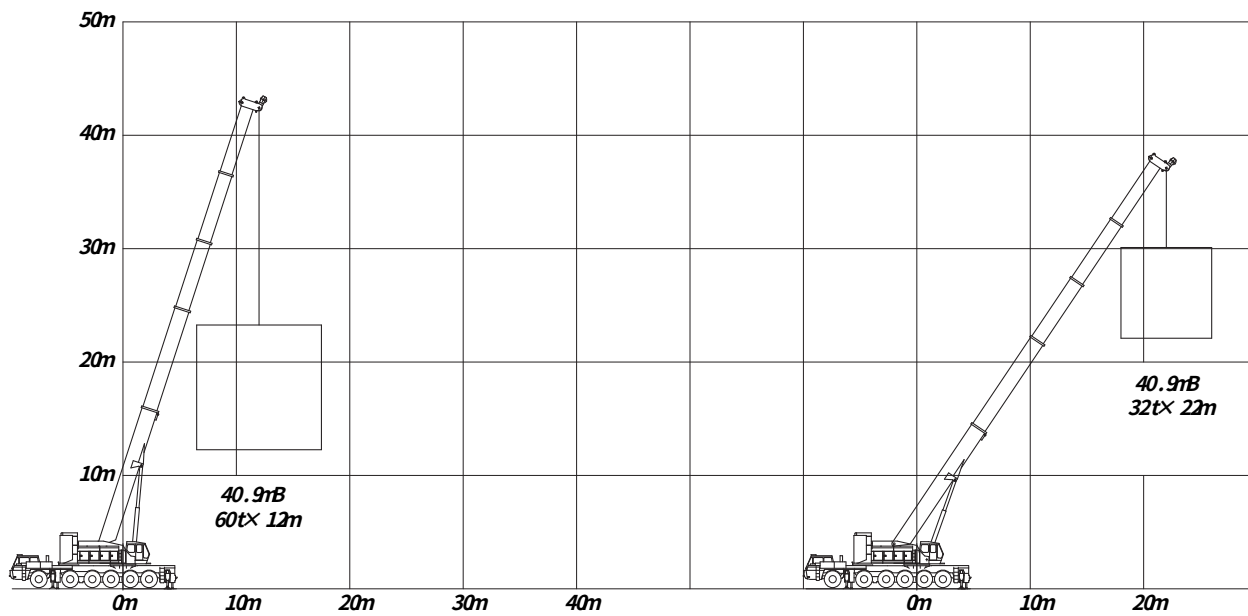



メインブーム【通常伸縮】定格総荷重表

メインブーム (アウトリガ9.4m)

作業半径 (m)	13.6mブーム						18.15mブーム						22.7mブーム						31.8mブーム					
	性能区分						性能区分						性能区分						性能区分					
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	A1	B1	C1	D1	E1	F1	A1	B1	C1	D1	E1	F1	A1	B1	C1	D1	E1	F1
3.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0																		
3.5	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0												
4.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	146.4	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0						
4.5	150.0	150.0	150.0	145.3	137.8	131.4	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0						
5.0	150.0	149.3	149.3	133.2	125.7	116.7	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	115.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	113.7	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
6.0	136.9	127.9	127.9	113.9	102.1	94.6	120.0	120.0	118.6	112.4	100.4	92.9	120.0	120.0	117.6	111.1	99.1	91.6	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
7.0	119.4	111.4	111.4	95.5	85.2	78.8	118.0	110.0	103.0	93.8	83.6	77.1	117.0	109.0	102.0	92.6	82.3	75.9	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
8.0	105.4	98.3	98.3	81.6	72.6	67.0	104.1	96.9	88.9	79.9	70.9	65.3	103.0	95.9	87.7	78.7	69.7	64.1	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	66.7
9.0	94.1	87.7	87.7	70.8	62.8	57.1	92.7	86.2	77.1	69.1	61.1	54.9	91.7	85.2	75.9	67.9	59.9	53.3	70.0	70.0	70.0	70.0	62.5	56.5
10.0	84.8	78.8	78.8	62.2	55.0	45.6	83.3	77.2	67.7	60.5	53.3	43.6	82.3	76.0	66.4	59.3	52.1	42.1	70.0	70.0	69.0	61.8	54.6	45.2
11.0	76.9	70.4	70.4	55.2	46.3	37.3	75.4	68.7	60.0	53.4	44.4	35.2	74.4	67.4	58.7	52.2	43.0	33.7	70.0	69.9	61.2	54.7	45.8	36.8
12.0							68.7	61.5	53.5	47.5	37.2	28.7	67.6	60.3	52.3	46.3	35.9	27.3	65.8	62.7	54.8	48.8	38.6	30.1
14.0							57.7	50.3	43.5	36.9	27.0	19.9	56.5	49.1	42.2	35.6	25.7	18.6	56.6	51.5	44.6	38.0	28.2	21.2
16.0							41.6	41.6	36.0	28.7	20.2	14.3	47.2	40.7	34.7	27.5	18.8	13.0	49.5	43.0	37.1	29.7	21.2	15.4
18.0													40.0	34.2	28.5	21.7	14.1	9.0	42.2	36.8	30.7	23.8	16.3	11.4
20.0													34.3	29.1	23.4	17.3	10.7		36.4	31.3	25.4	19.3	12.7	8.3
22.0																			31.7	27.0	21.3	15.8	9.9	5.5
24.0																			27.8	23.4	18.0	13.0	7.5	3.4
26.0																			24.4	20.5	15.4	10.8	5.4	
28.0																			21.6	17.9	13.2	8.9	3.6	
30.0																								
32.0																								
34.0																								
36.0																								
38.0																								
40.0																								
42.0																								
44.0																								
46.0																								
掛数	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	7	7	7	7	7	7
危険角度 (°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

(単位: ton)

メインブーム (アウトリガ9.4m)

作業半径 (m)	40.9mブーム						45.5mブーム						50.0mブーム					
	性能区分						性能区分						性能区分					
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	A1	B1	C1	D1	E1	F1	A1	B1	C1	D1	E1	F1
3.0																		
3.5																		
4.0																		
4.5																		
5.0																		
6.0																		
7.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0												
8.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
9.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	52.9	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
10.0	60.0	60.0	60.0	60.0	55.4	43.8	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	42.3	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
11.0	60.0	60.0	60.0	55.8	47.1	36.8	47.0	47.0	47.0	47.0	46.4	35.8	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
12.0	60.0	60.0	55.9	49.9	39.8	31.4	47.0	47.0	47.0	47.0	40.1	30.6	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	30.3
14.0	52.1	52.1	45.8	39.2	29.4	22.4	47.0	47.0	46.1	39.5	29.8	22.7	35.0	35.0	35.0	35.0	30.4	22.9
16.0	45.4	44.1	38.2	30.8	22.3	16.5	42.9	42.9	38.5	31.1	22.6	16.8	35.0	35.0	35.0	31.6	23.2	17.4
18.0	40.0	37.6	31.7	24.8	17.4	12.4	38.2	37.9	31.9	25.1	17.7	12.7	35.0	35.0	32.4	25.6	18.2	13.3
20.0	35.7	32.3	26.3	20.3	13.7	9.4	34.2	32.6	26.6	20.6	14.0	9.7	31.4	31.4	27.1	21.1	14.5	10.2
22.0	32.0	28.0	22.2	16.8	10.9	6.8	30.8	28.3	22.5	17.0	11.2	7.2	28.3	28.3	22.9	17.5	11.6	7.8
24.0	28.8	24.5	18.9	13.9	8.7	4.6	27.8	24.8	19.2	14.2	8.9	5.0	25.7	25.3	19.6	14.7	9.4	5.6
26.0	25.4	21.5	16.3	11.6	6.6		25.2	21.7	16.5	11.9	6.9		23.4	22.2	16.9	12.3	7.5	3.7
28.0	22.6	18.9	14.0	9.8	4.8		22.9	19.2	14.3	10.0	5.1		21.5	19.7	14.7	10.4	5.6	
30.0	20.1	16.7	12.2	8.1	3.2		20.4	16.9	12.4	8.4	3.6		19.8	17.4	12.8	8.8	4.1	
32.0	18.0	14.7	10.6	6.5			18.2	15.0	10.8	6.8			18.3	15.5	11.1	7.3		
34.0	16.1	13.1	9.2	5.1			16.3	13.3	9.4	5.4			16.8	13.7	9.7	5.9		
36.0	14.5	11.6	7.9	3.9			14.7	11.8	8.1	4.2			15.1	12.2	8.5	4.6		
38.0	12.3	10.3	6.6				13.2	10.5	6.8	3.1			13.6	10.8	7.2	3.5		
40.0							11.9	9.3	5.7				12.2	9.6	6.1			
42.0							10.7	8.3	4.7				11.0	8.5	5.0			
44.0													9.9	7.6	4.1			
46.0													8.9	6.7	3.3			
掛数	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	-	-	-	-	36	47	-	-	-	23	43	52	6	7	11	32	47	56
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

(単位: ton)



メインブーム【通常伸縮】定格総荷重表

メインブーム (アウトリガ 8.4m)

作業半径 (m)	13.6mブーム						18.15mブーム						22.7mブーム						31.8mブーム					
	性能区分						性能区分						性能区分						性能区分					
	A2	B2	C2	D2	E2	F2	A2	B2	C2	D2	E2	F2	A2	B2	C2	D2	E2	F2	A2	B2	C2	D2	E2	F2
3.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0																		
3.5	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0												
4.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	146.4	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0						
4.5	150.0	150.0	150.0	145.3	137.8	131.4	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0						
5.0	150.0	149.3	140.1	133.2	125.7	116.7	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	115.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	113.7	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
6.0	136.9	127.9	119.9	113.9	102.1	94.6	120.0	120.0	118.6	112.4	100.4	92.9	120.0	120.0	117.6	111.1	99.1	91.6	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
7.0	119.4	111.4	104.3	95.5	85.2	78.8	118.0	110.0	103.0	93.8	83.6	77.1	117.0	109.0	102.0	92.6	82.3	75.9	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
8.0	105.4	98.3	90.6	81.6	72.6	61.8	104.1	96.9	88.9	79.9	70.9	59.3	103.0	95.9	87.7	78.7	69.7	57.4	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	56.0
9.0	94.1	87.7	78.8	70.8	59.5	46.6	92.7	86.2	77.1	69.1	57.3	44.3	91.7	85.2	75.9	67.9	55.6	42.7	70.0	70.0	70.0	70.0	58.6	44.9
10.0	84.8	78.8	69.4	62.2	47.4	36.7	83.3	77.2	67.7	60.5	45.3	34.6	82.3	76.0	66.4	59.3	43.8	33.1	70.0	70.0	69.0	61.8	46.9	36.2
11.0	76.9	70.4	61.7	53.0	38.8	29.7	75.4	68.7	60.0	51.0	36.8	27.7	74.4	67.4	58.7	49.6	35.4	26.3	70.0	69.9	61.2	52.4	38.3	29.1
12.0							68.7	61.5	53.5	42.9	30.5	22.6	67.6	60.3	52.3	41.5	29.2	21.2	65.8	62.7	54.8	44.2	31.9	23.9
14.0							57.7	50.3	41.5	31.7	21.8	15.5	56.5	49.1	40.2	30.4	20.6	14.2	56.6	51.8	42.7	32.9	23.0	16.7
16.0							41.6	41.6	32.5	24.3	16.2	10.9	47.2	40.7	31.2	23.1	14.9	9.6	49.5	43.0	33.5	25.4	17.2	11.9
18.0													40.0	34.2	24.9	17.9	10.9	5.6	42.2	36.3	27.0	20.0	13.0	8.5
20.0													34.3	28.3	20.2	14.1	7.5		36.4	30.3	22.2	16.1	10.0	5.4
22.0																			31.7	25.6	18.4	13.0	7.3	3.0
24.0																			27.8	21.9	15.4	10.6	5.0	
26.0																			24.4	18.9	13.0	8.5	3.1	
28.0																			21.6	16.4	11.0	6.5		
30.0																								
32.0																								
34.0																								
36.0																								
38.0																								
40.0																								
42.0																								
44.0																								
46.0																								
掛数	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	7	7	7	7	7	7
危険角度 (°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	25	41
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

(単位: ton)

メインブーム (アウトリガ 8.4m)

作業半径 (m)	40.9mブーム						45.5mブーム						50.0mブーム					
	性能区分						性能区分						性能区分					
	A2	B2	C2	D2	E2	F2	A2	B2	C2	D2	E2	F2	A2	B2	C2	D2	E2	F2
3.0																		
3.5																		
4.0																		
4.5																		
5.0																		
6.0																		
7.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0												
8.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	51.9	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
9.0	60.0	60.0	60.0	60.0	54.9	42.2	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	40.7	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
10.0	60.0	60.0	60.0	60.0	46.1	35.0	47.0	47.0	47.0	47.0	44.7	33.9	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	33.4
11.0	60.0	60.0	60.0	53.8	39.3	29.4	47.0	47.0	47.0	47.0	38.2	28.7	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	28.4
12.0	60.0	60.0	55.9	45.5	33.1	25.0	47.0	47.0	47.0	45.8	33.1	24.4	35.0	35.0	35.0	35.0	32.7	24.3
14.0	52.1	52.1	43.8	34.0	24.2	17.8	47.0	47.0	44.1	34.3	24.5	18.0	35.0	35.0	35.0	34.9	25.1	18.1
16.0	45.4	44.1	34.6	26.4	18.3	13.0	42.9	42.9	34.9	26.7	18.5	13.3	35.0	35.0	35.0	27.3	19.1	13.7
18.0	40.0	37.3	28.0	21.0	14.1	9.6	38.2	37.6	28.3	21.3	14.3	9.8	35.0	35.0	28.8	21.8	14.9	10.3
20.0	35.7	31.2	23.1	17.0	10.9	6.7	34.2	31.5	23.4	17.3	11.2	7.1	31.4	31.4	23.9	17.8	11.7	7.7
22.0	32.0	26.5	19.3	13.9	8.5	4.3	30.8	26.8	19.6	14.2	8.8	4.7	28.3	27.3	20.1	14.6	9.2	5.3
24.0	28.8	22.8	16.3	11.5	6.2		27.8	23.0	16.6	11.7	6.6		25.7	23.5	17.0	12.1	7.1	
26.0	25.4	19.7	13.9	9.4	4.3		25.2	20.0	14.1	9.7	4.6		23.4	20.4	14.5	10.1	5.2	
28.0	22.6	17.2	11.8	7.6			22.9	17.4	12.1	8.0	3.1		21.5	17.9	12.5	8.4	3.6	
30.0	20.1	15.1	10.1	5.9			20.4	15.3	10.3	6.3			19.8	15.7	10.7	6.8		
32.0	18.0	13.3	8.7	4.5			18.2	13.5	8.9	4.8			18.3	13.9	9.2	5.3		
34.0	16.1	11.7	7.2	3.3			16.3	11.9	7.5	3.5			16.8	12.3	7.9	4.0		
36.0	14.5	10.4	5.9				14.7	10.5	6.2				15.1	10.9	6.6			
38.0	12.3	9.2	4.8				13.2	9.4	5.0				13.6	9.7	5.4			
40.0							11.9	8.3	4.0				12.2	8.6	4.3			
42.0							10.7	7.2	3.1				11.0	7.5	3.4			
44.0													9.9	6.5				
46.0													8.9	5.6				
掛数	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	-	-	-	22	43	53	-	-	-	33	48	58	6	7	20	39	52	61
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

(単位: ton)



作業半径 (m)	13.8mグループ							18.15mグループ							22.7mグループ							31.8mグループ					
	性能区分							性能区分							性能区分							性能区分					
	重荷重	A3	B3	C3	D3	E3	F3	A3	B3	C3	D3	E3	F3	A3	B3	C3	D3	E3	F3	A3	B3	C3	D3	E3	F3		
2.5	230.0																										
3.0	230.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0																				
3.5	210.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0														
4.0	190.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	146.4	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0								
4.5	175.0	150.0	150.0	150.0	145.3	137.8	131.4	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0								
5.0	162.0	150.0	149.3	140.1	133.2	125.7	116.7	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	115.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	113.7	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0		
6.0		136.9	127.9	119.9	113.9	102.1	90.8	120.0	120.0	118.6	112.4	100.4	87.9	120.0	120.0	117.6	111.1	99.1	80.9	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0		
7.0		119.4	111.4	104.3	95.5	76.7	60.1	118.0	110.0	103.0	93.8	74.3	57.8	117.0	109.0	102.0	92.6	72.5	56.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	55.2		
8.0		105.4	98.3	90.6	76.2	56.4	43.7	104.1	96.9	88.9	74.1	54.3	41.6	103.0	95.9	87.7	72.6	52.8	40.1	70.0	70.0	70.0	70.0	56.0	43.3		
9.0		94.1	87.7	75.9	59.8	43.8	33.5	92.7	86.2	73.9	57.9	41.9	31.6	91.7	85.2	72.6	56.5	40.5	30.2	70.0	70.0	70.0	59.4	43.4	33.1		
10.0		84.8	78.8	62.2	48.7	35.2	26.6	83.3	77.2	60.4	46.9	33.4	24.8	82.3	76.0	59.1	45.6	32.1	23.5	70.0	70.0	61.8	48.3	34.8	26.1		
11.0		76.9	67.8	52.3	40.6	29.0	21.5	75.4	66.0	50.5	38.9	27.3	19.8	74.4	64.8	49.3	37.7	26.1	18.6	70.0	67.3	51.8	40.2	28.6	21.1		
12.0								68.7	56.7	43.1	32.9	22.6	16.0	67.6	55.5	41.9	31.7	21.4	14.9	65.8	57.9	44.3	34.0	23.8	17.2		
14.0								55.0	43.5	32.5	24.3	16.0	10.7	53.9	42.4	31.4	23.2	14.9	9.6	56.1	44.6	33.6	25.4	17.1	11.8		
16.0								41.6	34.7	25.5	18.6	11.7	7.2	43.2	33.6	24.4	17.5	10.5	5.8	45.2	35.6	26.4	19.5	12.6	8.1		
18.0														35.5	27.2	19.3	13.4	7.4		37.4	29.1	21.2	15.3	9.3	5.3		
20.0														29.7	22.5	15.5	10.3			31.5	24.3	17.3	12.1	6.9			
22.0																				26.9	20.5	14.3	9.6	4.6			
24.0																				23.3	17.4	11.8	7.7				


(単位: ton)

作業半径 (m)	40.9m プーム						45.5m プーム						50.0m プーム					
	性能区分						性能区分						性能区分					
	A3	B3	C3	D3	E3	F3	A3	B3	C3	D3	E3	F3	A3	B3	C3	D3	E3	F3
3.0																		
3.5																		
4.0																		
4.5																		
5.0																		
6.0																		
7.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.6												
8.0	60.0	60.0	60.0	60.0	53.3	40.4	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	38.8	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
9.0	60.0	60.0	60.0	60.0	44.1	33.0	47.0	47.0	47.0	47.0	42.7	31.9	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	31.3
10.0	60.0	60.0	60.0	49.5	36.0	27.3	47.0	47.0	47.0	47.0	36.1	26.5	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	26.2
11.0	60.0	60.0	53.0	41.3	29.7	22.2	47.0	47.0	47.0	41.6	30.0	22.3	35.0	35.0	35.0	35.0	30.5	22.2
12.0	60.0	59.0	45.4	35.1	24.9	18.3	47.0	47.0	45.7	35.4	25.2	18.6	35.0	35.0	35.0	35.0	25.8	18.8
14.0	52.1	45.6	34.6	26.4	18.1	12.8	47.0	45.9	34.9	26.6	18.4	13.1	35.0	35.0	35.0	27.2	18.9	13.6
16.0	45.4	36.5	27.3	20.4	13.5	9.1	42.9	36.8	27.6	20.7	13.8	9.4	35.0	35.0	28.1	21.2	14.3	9.9
18.0	38.3	30.0	22.1	16.2	10.2	6.4	38.2	30.3	22.4	16.4	10.5	6.7	35.0	30.8	22.8	16.9	11.0	7.1
20.0	32.4	25.1	18.2	13.0	7.8		32.6	25.4	18.4	13.2	8.0		31.4	25.8	18.9	13.7	8.5	
22.0	27.8	21.3	15.1	10.5	5.8		28.0	21.5	15.4	10.7	6.1		28.3	22.0	15.8	11.1	6.5	
24.0	24.1	18.2	12.7	8.5	3.8		24.3	18.5	12.9	8.7	4.1		24.7	18.9	13.3	9.1	4.7	
26.0	21.0	15.7	10.6	6.8			21.3	15.9	10.9	7.1			21.6	16.3	11.3	7.5		
28.0	18.5	13.6	9.0	5.3			18.7	13.8	9.2	5.7			19.1	14.2	9.6	6.1		
30.0	16.4	11.9	7.6	3.8			16.6	12.1	7.8	4.2			16.9	12.4	8.1	4.7		
32.0	14.5	10.4	6.4				14.7	10.6	6.6				15.1	10.9	6.9	3.3		
34.0	13.0	9.1	5.1				13.2	9.2	5.4				13.5	9.6	5.8			
36.0	11.6	7.9	4.0				11.8	8.1	4.2				12.1	8.4	4.7			
38.0	10.4	7.0					10.6	7.1	3.2				10.8	7.4	3.6			
40.0							9.5	6.2					9.7	6.5				
42.0							8.6	5.4					8.8	5.7				
44.0													7.9	4.7				
46.0													7.1	3.9				
掛数	6	6	6	6	6	6	4											


(单位: ton)

9


スーパーラフニングジブ 定格総荷重表

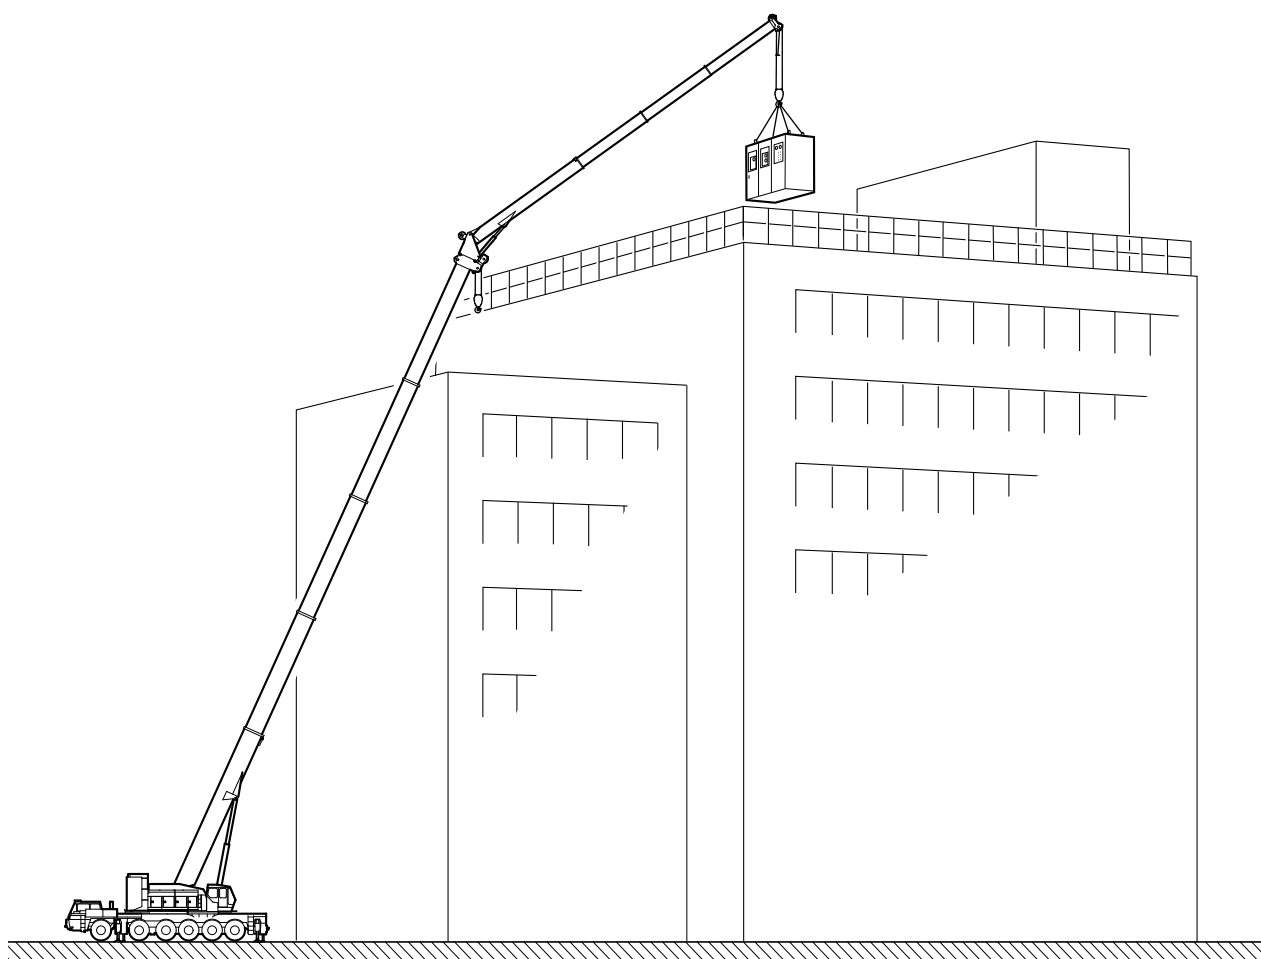

スーパーラフィングジブ (SLジブ) 作業範囲図 【40.9mブーム+2m+10mSLジブ】




24tフック




12tフック

- | | |
|-----|------------------------------------|
| (A) | 40.9mブーム + 2m + 10mSLジブ (オフセット 5°) |
| (B) | +15mSLジブ (オフセット 5°) |
| (C) | +19mSLジブ (オフセット 5°) |
| (D) | +23mSLジブ (オフセット 5°) |
| (E) | +27mSLジブ (オフセット 5°) |
| (F) | +31mSLジブ (オフセット 5°) |
| (G) | +10mSLジブ (オフセット 60°) |
| (H) | +15mSLジブ (オフセット 60°) |
| (I) | +19mSLジブ (オフセット 60°) |
| (J) | +23mSLジブ (オフセット 60°) |
| (K) | +27mSLジブ (オフセット 60°) |
| (L) | +31mSLジブ (オフセット 60°) |

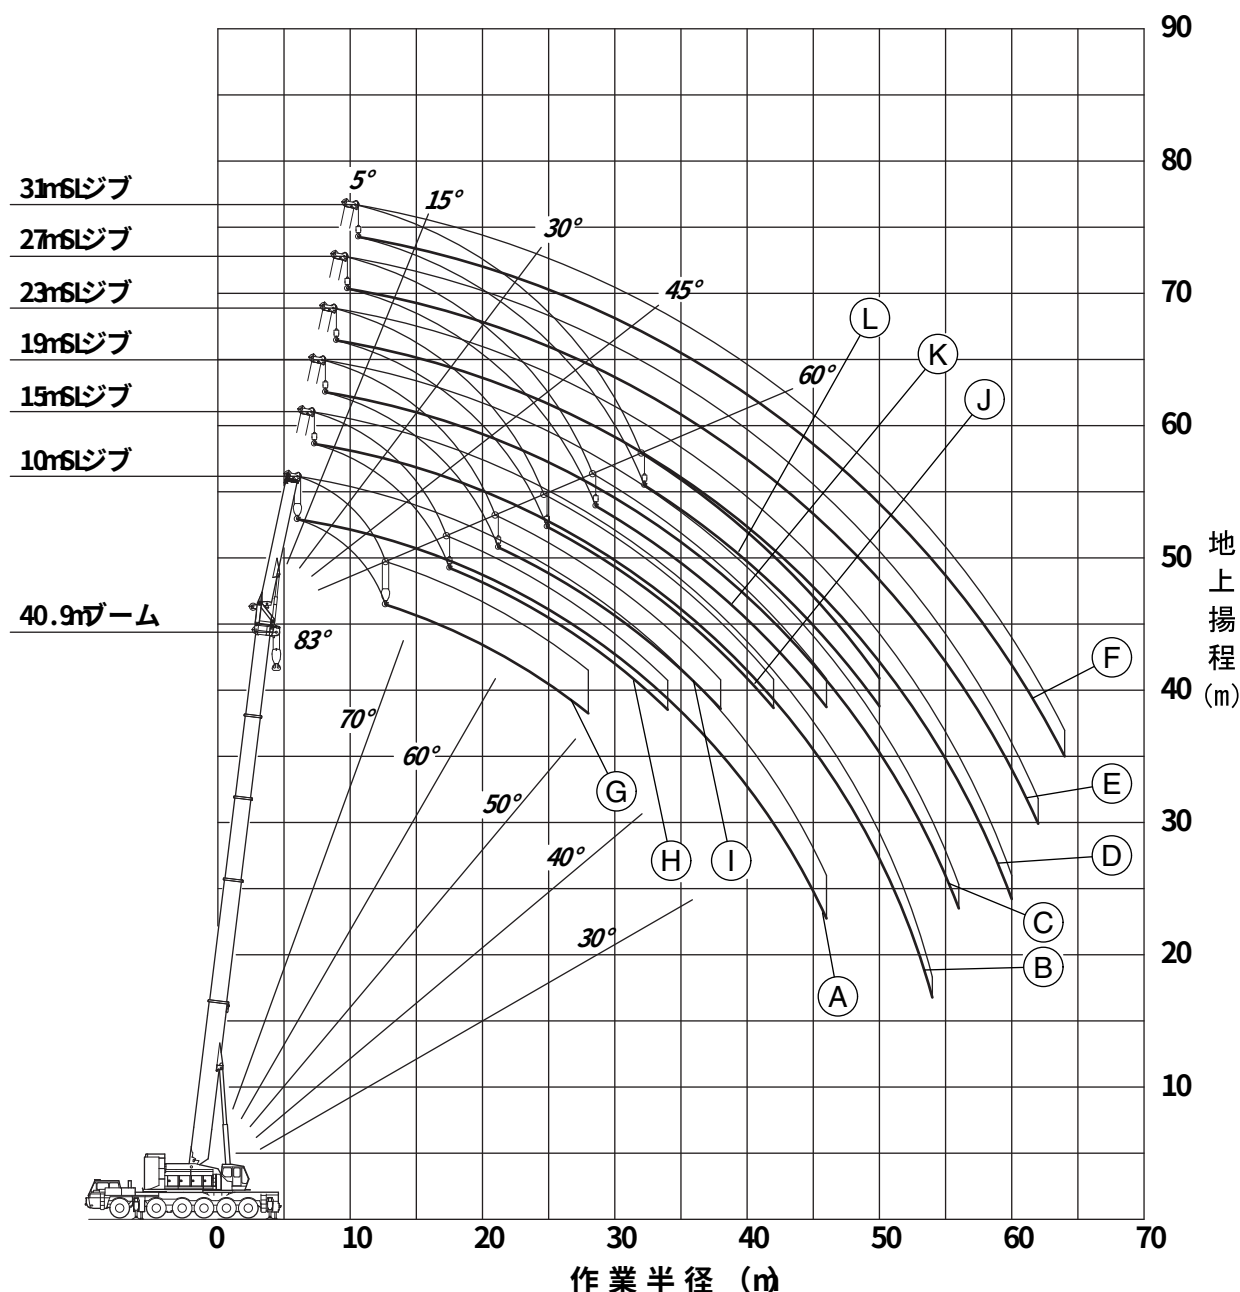


注) 本図は、ブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。

スーパーラフィングジブ (SLジブ) 作業範囲図 【50.0mブーム+2m+10m~31mSLジブ】

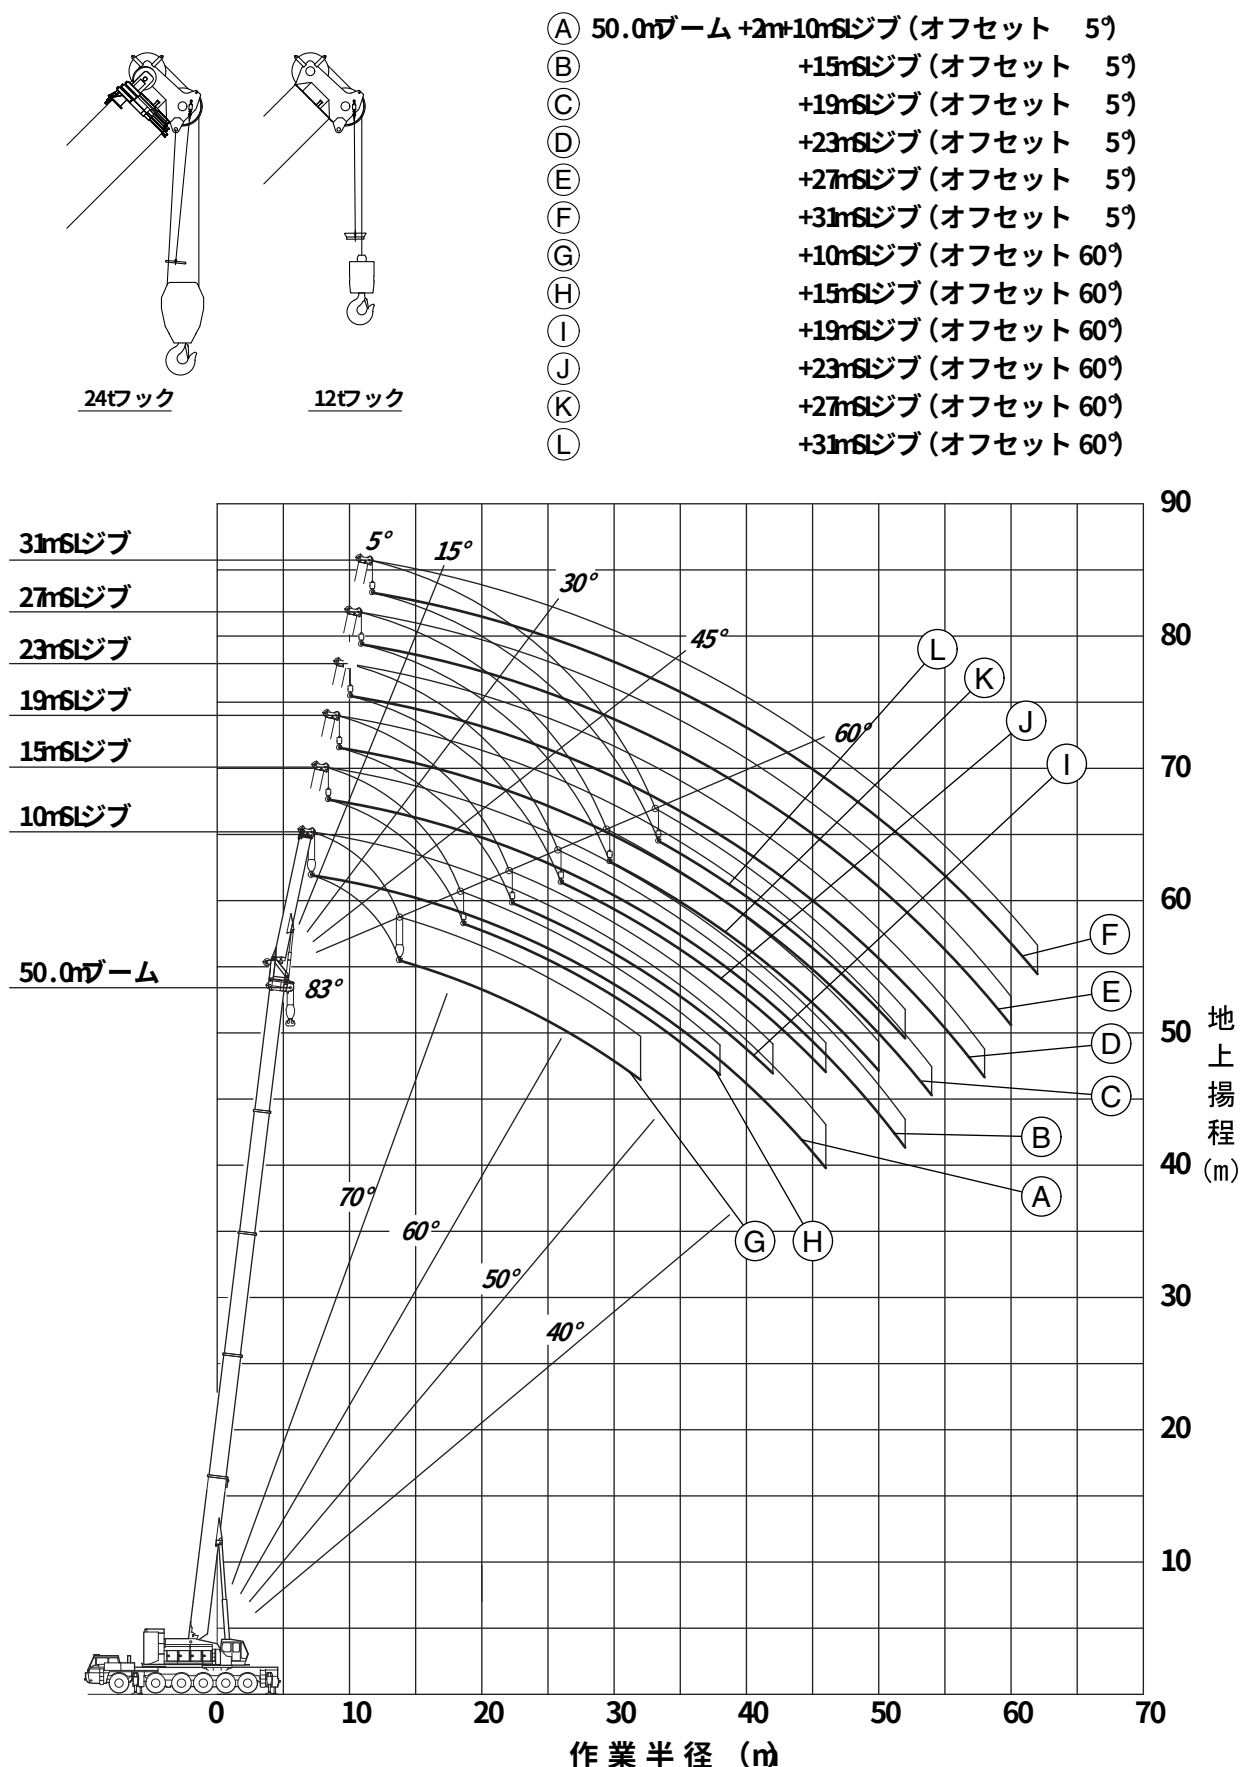


注) 本図は、ブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。


スーパーラフングジブ（SLジブ） 作業概念図

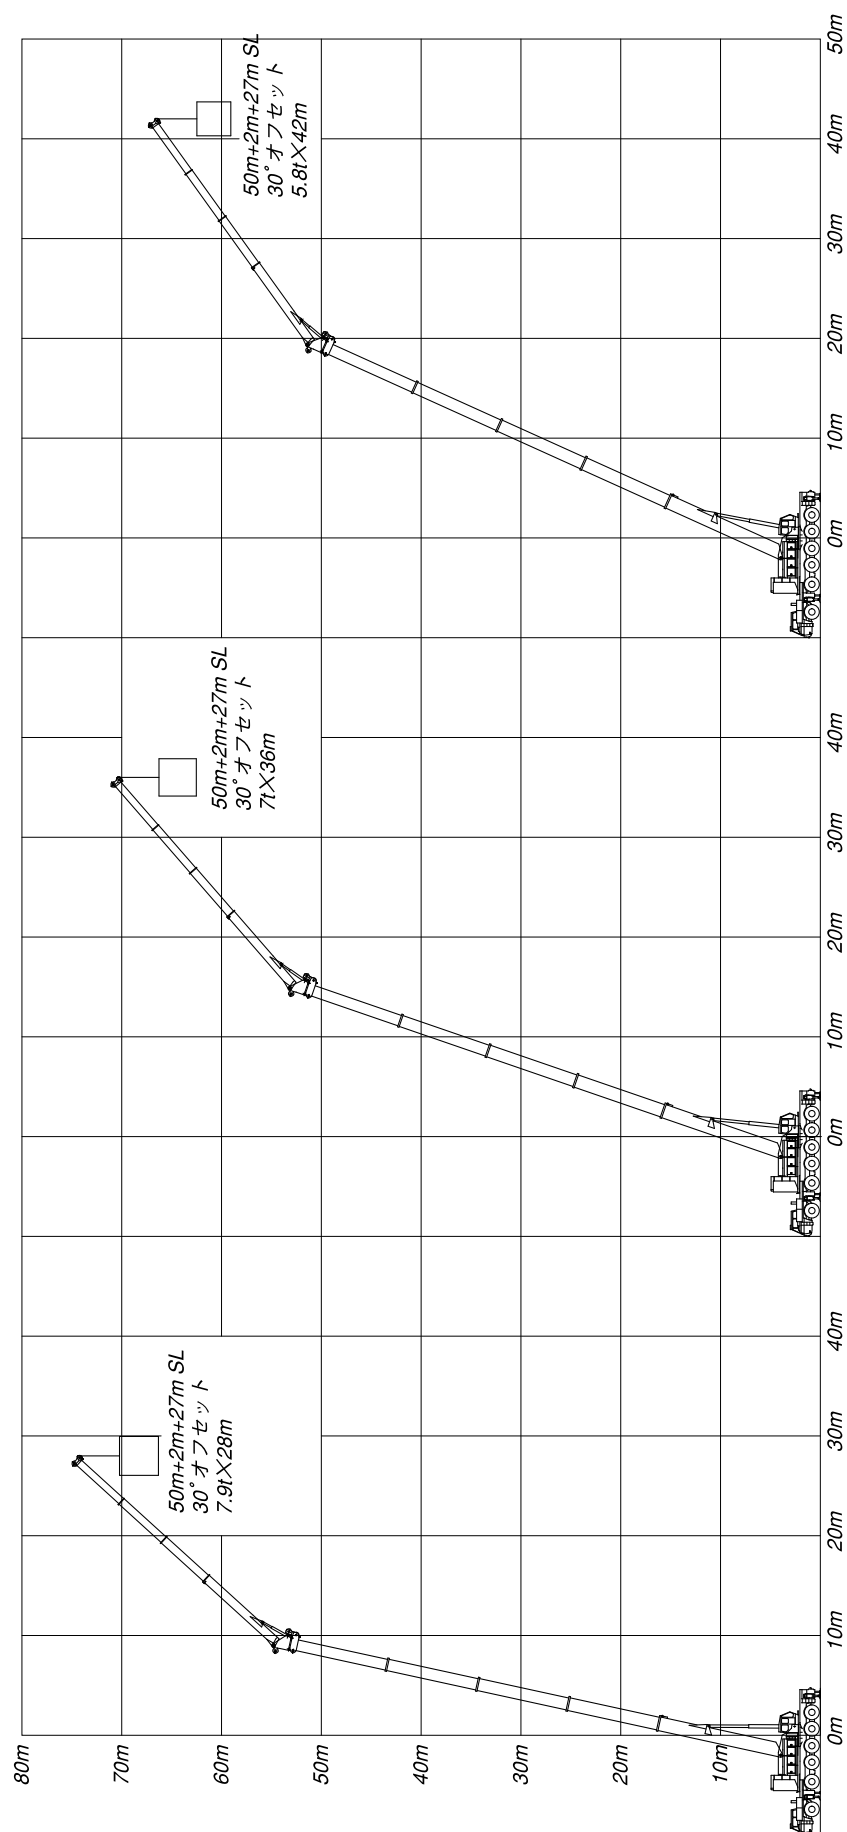


スーパラフイングジブ (SLジブ) 作業概念図

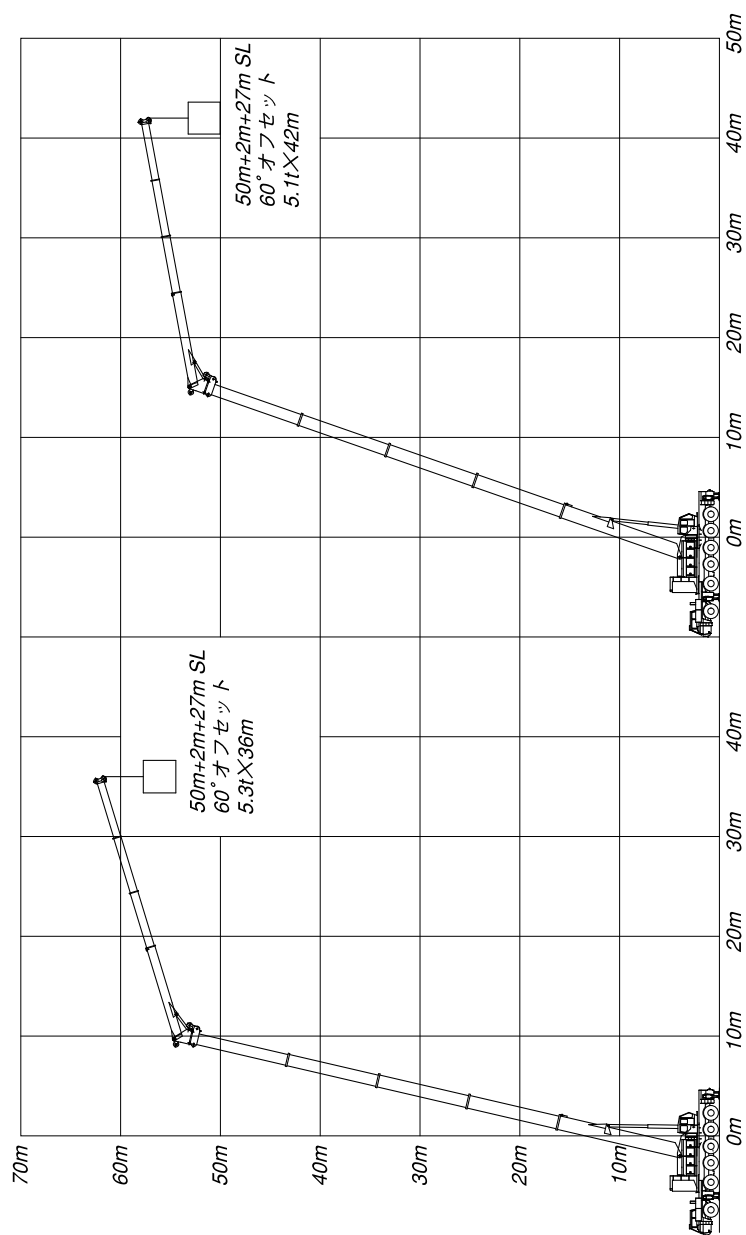


スーパーラフinggジブ (SLジブ) 作業概念図

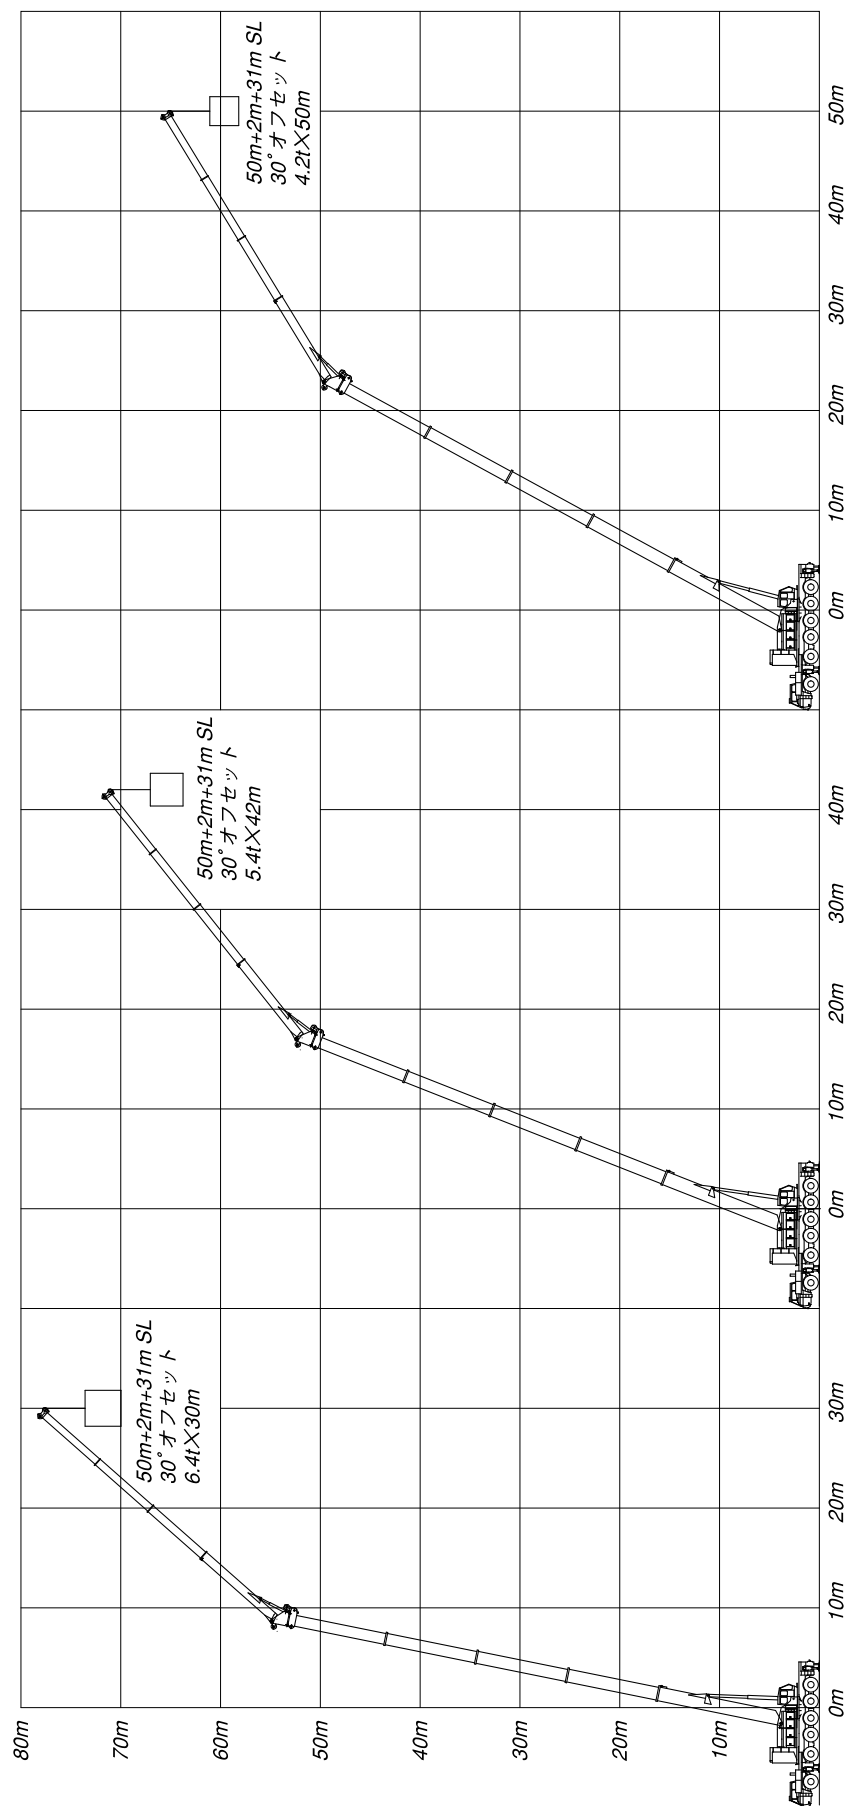

スーパーラフングジブ (SLジブ) 作業概念図

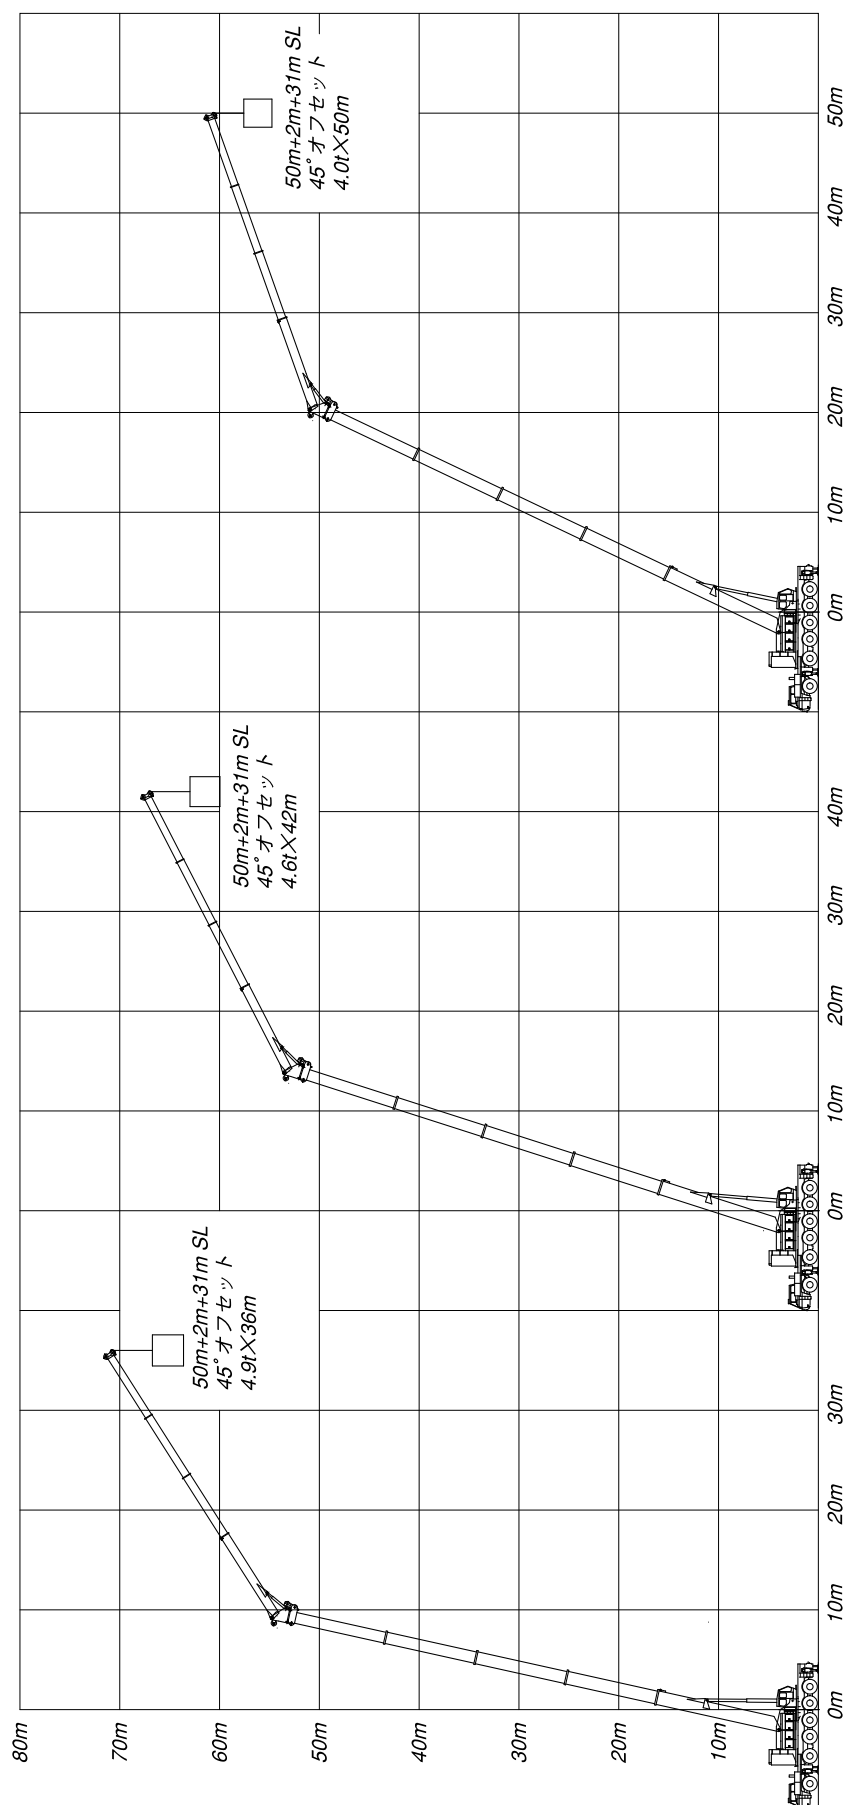

スーパーラフティングジブ (SLジブ) 作業概念図

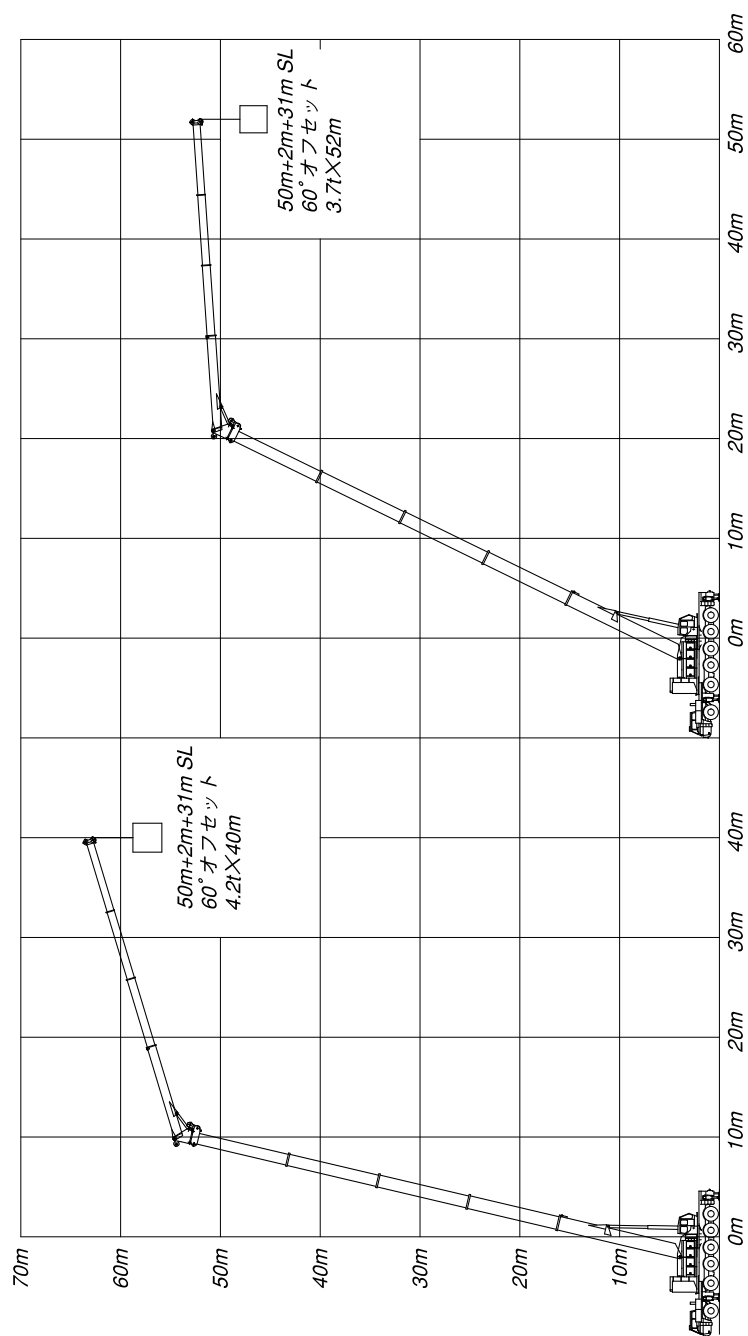



10mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

S性能

40.9mブーム+2m+10mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
10.0	79.0	24.0								
11.0	78.1	24.0	79.8	24.0						
12.0	77.1	24.0	78.8	24.0						
14.0	75.1	24.0	76.8	24.0	79.1	24.0				
16.0	73.0	24.0	74.7	24.0	77.0	24.0	78.5	21.4	79.6	19.9
18.0	71.0	24.0	72.7	24.0	74.8	23.3	76.2	20.6	77.1	19.4
20.0	68.9	24.0	70.6	24.0	72.6	22.3	73.9	20.0	74.6	19.1
22.0	66.7	24.0	68.4	23.4	70.2	20.7	71.4	19.0	72.1	18.3
24.0	64.5	23.3	66.0	21.6	67.7	19.3	68.9	17.9	69.4	17.4
26.0	62.0	20.8	63.5	20.0	65.2	18.1	66.3	17.0	66.6	16.6
28.0	59.3	17.9	60.9	18.3	62.6	16.9	63.6	16.1	63.7	15.9
30.0	56.6	15.3	58.2	16.0	59.9	15.9	60.8	15.3		
32.0	53.8	13.1	55.3	13.7	57.0	14.3	57.8	14.5		
34.0	50.9	11.2	52.4	11.7	53.9	12.2	54.5	12.5		
36.0	47.7	9.4	49.2	9.9	50.6	10.3	51.0	10.5		
38.0	44.5	7.9	45.9	8.3	47.2	8.6	47.3	8.7		
40.0	41.0	6.5	42.3	6.8	43.4	7.1				
42.0	37.2	5.2	38.5	5.5	39.3	5.7				
44.0	33.1	4.1	34.1	4.3	34.6	4.4				
46.0	28.3	3.0	29.2	3.2						
掛数	2		2		2		2		2	
危険角度 (°)	27		27		30		45		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	

S性能

45.5mブーム+2m+10mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
11.0	79.4	24.0								
12.0	78.5	24.0								
14.0	76.8	24.0	78.3	24.0						
16.0	75.0	24.0	76.6	24.0	78.6	24.0				
18.0	73.2	24.0	74.8	24.0	76.6	22.1	78.0	19.8	78.8	18.6
20.0	71.4	24.0	72.9	23.4	74.5	20.4	75.8	18.5	76.5	17.5
22.0	69.4	22.2	70.7	20.9	72.4	18.9	73.7	17.3	74.3	16.5
24.0	67.2	19.8	68.6	18.8	70.3	17.5	71.4	16.2	71.9	15.6
26.0	65.0	17.8	66.4	17.0	68.1	16.1	69.1	15.3	69.6	14.8
28.0	62.8	16.1	64.1	15.4	65.7	14.7	66.7	14.2	67.1	14.1
30.0	60.5	14.6	61.8	14.0	63.3	13.4	64.2	13.1	64.5	13.0
32.0	58.1	13.0	59.4	12.8	60.9	12.3	61.7	12.1		
34.0	55.5	11.1	56.9	11.6	58.4	11.3	59.1	11.1		
36.0	52.8	9.3	54.2	9.8	55.7	10.4	56.3	10.3		
38.0	50.0	7.8	51.4	8.2	52.8	8.7	53.3	8.9		
40.0	47.2	6.4	48.5	6.8	49.7	7.2	50.0	7.3		
42.0	44.2	5.1	45.3	5.5	46.4	5.8				
44.0	40.8	4.0	42.1	4.3	43.0	4.5				
46.0	37.4	2.9	38.4	3.2	39.1	3.4				
掛数	2		2		2		2		2	
危険角度 (°)	32		32		32		45		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	

S性能

50.0mブーム+2m+10mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
12.0	79.5	20.0								
14.0	77.9	20.0	79.4	20.0						
16.0	76.4	20.0	77.8	20.0	79.7	20.0				
18.0	74.7	20.0	76.2	20.0	78.0	20.0	79.4	19.6		
20.0	73.2	20.0	74.6	20.0	76.3	19.6	77.5	18.0	78.2	17.1
22.0	71.6	20.0	72.9	19.5	74.5	17.9	75.6	16.6	76.2	15.9
24.0	69.6	18.4	70.9	17.5	72.5	16.4	73.5	15.3	74.0	14.8
26.0	67.7	16.4	68.9	15.7	70.5	14.9	71.5	14.2	72.0	13.8
28.0	65.6	14.7	66.9	14.2	68.4	13.5	69.4	13.1	69.7	12.9
30.0	63.6	13.3	64.8	12.8	66.3	12.3	67.2	12.0	67.4	11.9
32.0	61.5	11.9	62.7	11.6	64.1	11.2	65.0	11.0	65.1	10.9
34.0	59.3	10.7	60.5	10.5	61.8	10.2	62.7	10.1		
36.0	57.0	9.3	58.2	9.6	59.5	9.3	60.3	9.2		
38.0	54.5	7.7	55.8	8.2	57.2	8.5	57.8	8.5		
40.0	52.1	6.3	53.3	6.7	54.6	7.2	55.1	7.4		
42.0	49.4	5.0	50.6	5.4	51.8	5.8	52.1	6.0		
44.0	46.7	3.9	47.9	4.2	49.0	4.6	49.1	4.7		
46.0	43.7	2.8	44.9	3.1	45.8	3.4				
掛数	2		2		2		2		2	
危険角度 (°)	40		40		40		45		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	



10mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

性能

40.9mブーム+2m+10mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
10.0	79.0	24.0								
11.0	78.1	24.0	79.8	24.0						
12.0	77.1	24.0	78.8	24.0						
14.0	75.1	24.0	76.8	24.0	79.1	24.0				
16.0	73.0	24.0	74.7	24.0	77.0	24.0	78.5	21.4	79.6	19.9
18.0	71.0	24.0	72.7	24.0	74.8	23.3	76.2	20.6	77.1	19.4
20.0	68.9	24.0	70.6	24.0	72.6	22.3	73.9	20.0	74.6	19.1
22.0	66.7	23.6	68.4	23.4	70.2	20.7	71.4	19.0	72.1	18.3
24.0	64.1	19.9	65.9	20.8	67.7	19.3	68.9	17.9	69.4	17.4
26.0	61.6	16.8	63.2	17.6	65.2	18.1	66.3	17.0	66.6	16.6
28.0	58.9	14.2	60.5	14.9	62.4	15.8	63.6	16.1	63.7	15.9
30.0	56.2	11.9	57.8	12.5	59.6	13.3	60.6	13.8		
32.0	53.4	9.9	54.9	10.4	56.6	11.1	57.4	11.5		
34.0	50.5	8.1	52.0	8.6	53.5	9.2	54.2	9.4		
36.0	47.3	6.5	48.8	7.0	50.3	7.5	50.7	7.6		
38.0	44.1	5.1	45.5	5.5	46.8	5.9				
40.0	40.7	3.9	41.9	4.2	43.1	4.5				
42.0	36.8	2.8	38.1	3.0	38.9	3.2				
掛数	2		2		2		2		2	
危険角度 (°)	33		33		33		45		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	

性能

45.5mブーム+2m+10mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
11.0	79.4	24.0								
12.0	78.5	24.0								
14.0	76.8	24.0	78.3	24.0						
16.0	75.0	24.0	76.6	24.0	78.6	24.0				
18.0	73.2	24.0	74.8	24.0	76.6	22.1	78.0	19.8	78.8	18.6
20.0	71.4	24.0	72.9	23.4	74.5	20.4	75.8	18.5	76.5	17.5
22.0	69.4	22.2	70.7	20.9	72.4	18.9	73.7	17.3	74.3	16.5
24.0	67.2	19.8	68.6	18.8	70.3	17.5	71.4	16.2	71.9	15.6
26.0	64.9	16.7	66.4	17.0	68.1	16.1	69.1	15.3	69.6	14.8
28.0	62.5	14.1	64.1	14.8	65.7	14.7	66.7	14.2	67.1	14.1
30.0	60.1	11.8	61.6	12.5	63.3	13.3	64.2	13.1	64.5	13.0
32.0	57.6	9.8	59.0	10.4	60.7	11.1	61.6	11.6		
34.0	55.1	8.0	56.5	8.6	58.0	9.2	58.9	9.6		
36.0	52.3	6.5	53.7	6.9	55.3	7.5	55.9	7.8		
38.0	49.6	5.1	51.0	5.5	52.3	6.0	52.8	6.2		
40.0	46.7	3.8	48.0	4.2	49.3	4.6	49.6	4.7		
42.0	43.7	2.7	44.9	3.0	46.0	3.3				
掛数	2		2		2		2		2	
危険角度 (°)	41		41		41		45		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	

性能

50.0mブーム+2m+10mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
12.0	79.5	20.0								
14.0	77.9	20.0	79.4	20.0						
16.0	76.4	20.0	77.8	20.0	79.7	20.0				
18.0	74.7	20.0	76.2	20.0	78.0	20.0	79.4	19.6		
20.0	73.2	20.0	74.6	20.0	76.3	19.6	77.5	18.0	78.2	17.1
22.0	71.6	20.0	72.9	19.5	74.5	17.9	75.6	16.6	76.2	15.9
24.0	69.6	18.4	70.9	17.5	72.5	16.4	73.5	15.3	74.0	14.8
26.0	67.7	16.4	68.9	15.7	70.5	14.9	71.5	14.2	72.0	13.8
28.0	65.5	14.0	66.9	14.2	68.4	13.5	69.4	13.1	69.7	12.9
30.0	63.4	11.7	64.7	12.4	66.3	12.3	67.2	12.0	67.4	11.9
32.0	61.1	9.7	62.4	10.4	64.0	11.1	65.0	11.0	65.1	10.9
34.0	58.8	7.9	60.2	8.5	61.7	9.2	62.6	9.7		
36.0	56.4	6.4	57.7	6.9	59.2	7.5	60.0	7.9		
38.0	54.0	5.0	55.3	5.4	56.7	6.0	57.3	6.3		
40.0	51.5	3.7	52.7	4.1	54.1	4.6	54.6	4.8		
42.0			50.1	3.0	51.3	3.4	51.6	3.5		
掛数	2		2		2		2		2	
危険角度 (°)	47		47		47		47		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	



10mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SD性能

40.9mブーム+2m+10mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
10.0	79.0	24.0								
11.0	78.1	24.0	79.8	24.0						
12.0	77.1	24.0	78.8	24.0						
14.0	75.1	24.0	76.8	24.0	79.1	24.0				
16.0	73.0	24.0	74.7	24.0	77.0	24.0	78.5	21.4	79.6	19.9
18.0	71.0	24.0	72.7	24.0	74.8	23.3	76.2	20.6	77.1	19.4
20.0	68.8	22.4	70.5	23.4	72.6	22.3	73.9	20.0	74.6	19.1
22.0	66.3	18.4	68.0	19.3	70.1	20.4	71.4	19.0	72.1	18.3
24.0	63.7	15.2	65.4	16.0	67.4	16.9	68.9	17.6	69.4	17.4
26.0	61.2	12.6	62.8	13.3	64.8	14.1	66.0	14.6	66.4	14.8
28.0	58.5	10.4	60.1	11.0	62.0	11.7	63.2	12.1	63.4	12.3
30.0	55.8	8.6	57.4	9.1	59.2	9.7	60.2	10.0		
32.0	53.0	6.6	54.6	7.3	56.2	7.9	57.1	8.2		
34.0	50.1	4.8	51.6	5.4	53.2	6.0	53.8	6.3		
36.0	46.9	3.3	48.4	3.8	49.9	4.3	50.3	4.5		
38.0					46.4	2.7				
掛数	2		2		2		2		2	
危険角度 (°)	43		44		44		45		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	

SD性能

45.5mブーム+2m+10mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
11.0	79.4	24.0								
12.0	78.5	24.0								
14.0	76.8	24.0	78.3	24.0						
16.0	75.0	24.0	76.6	24.0	78.6	24.0				
18.0	73.2	24.0	74.8	24.0	76.6	22.1	78.0	19.8	78.8	18.6
20.0	71.3	22.4	72.9	23.4	74.5	20.4	75.8	18.5	76.5	17.5
22.0	69.0	18.4	70.6	19.2	72.4	18.9	73.7	17.3	74.3	16.5
24.0	66.7	15.2	68.3	15.9	70.2	16.9	71.4	16.2	71.9	15.6
26.0	64.4	12.5	65.9	13.2	67.8	14.1	69.1	14.7	69.6	14.8
28.0	62.0	10.4	63.6	11.0	65.3	11.7	66.5	12.2	66.9	12.4
30.0	59.6	8.5	61.1	9.0	62.8	9.7	63.8	10.1	64.1	10.2
32.0	57.1	6.5	58.6	7.2	60.3	8.0	61.2	8.3		
34.0	54.6	4.7	56.0	5.4	57.6	6.1	58.4	6.5		
36.0	51.8	3.2	53.2	3.7	54.8	4.3	55.4	4.6		
38.0					51.8	2.8	52.3	3.0		
掛数	2		2		2		2		2	
危険角度 (°)	49		49		49		49		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	

SD性能

50.0mブーム+2m+10mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
12.0	79.5	20.0								
14.0	77.9	20.0	79.4	20.0						
16.0	76.4	20.0	77.8	20.0	79.7	20.0				
18.0	74.7	20.0	76.2	20.0	78.0	20.0	79.4	19.6		
20.0	73.2	20.0	74.6	20.0	76.3	19.6	77.5	18.0	78.2	17.1
22.0	71.3	18.3	72.8	19.2	74.5	17.9	75.6	16.6	76.2	15.9
24.0	69.2	15.1	70.7	15.9	72.5	16.4	73.5	15.3	74.0	14.8
26.0	67.1	12.5	68.5	13.2	70.4	14.1	71.5	14.2	72.0	13.8
28.0	65.0	10.3	66.4	10.9	68.1	11.7	69.3	12.2	69.7	12.5
30.0	62.8	8.5	64.2	9.0	65.8	9.7	66.9	10.2	67.2	10.3
32.0	60.5	6.4	61.9	7.2	63.5	8.0	64.5	8.4	64.7	8.5
34.0	58.2	4.7	59.6	5.3	61.1	6.1	62.1	6.5		
36.0	55.8	3.1	57.1	3.7	58.6	4.4	59.4	4.7		
38.0					56.1	2.8	56.7	3.1		
掛数	2		2		2		2		2	
危険角度 (°)	53		54		54		54		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	



15mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

S性能

40.9mブーム+2m+15mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
11.0	79.3	12.0								
12.0	78.3	12.0								
14.0	76.5	12.0	78.9	12.0						
16.0	74.6	12.0	77.0	12.0						
18.0	72.7	12.0	75.1	12.0	78.3	12.0				
20.0	70.8	12.0	73.2	12.0	76.3	12.0	78.8	12.0		
22.0	68.8	12.0	71.2	12.0	74.3	12.0	76.7	12.0	78.2	12.0
24.0	66.8	12.0	69.2	12.0	72.2	12.0	74.4	12.0	75.9	12.0
26.0	64.8	12.0	67.1	12.0	70.0	12.0	72.2	12.0	73.4	12.0
28.0	62.7	12.0	64.9	12.0	67.8	12.0	69.9	12.0	70.9	12.0
30.0	60.6	12.0	62.8	12.0	65.5	12.0	67.4	12.0	68.2	11.9
32.0	58.4	12.0	60.5	12.0	63.2	12.0	64.8	11.7	65.4	11.4
34.0	56.1	12.0	58.2	12.0	60.7	11.8	62.2	11.1	62.5	11.0
36.0	53.6	11.3	55.8	12.0	58.1	11.2	59.4	10.6		
38.0	50.9	9.7	53.0	10.4	55.4	10.6	56.4	10.2		
40.0	48.1	8.3	50.2	8.9	52.4	9.6	53.2	9.8		
42.0	45.0	7.0	47.1	7.5	49.1	8.1	49.6	8.3		
44.0	41.9	5.9	43.8	6.3	45.6	6.8				
46.0	38.4	4.8	40.3	5.2	41.8	5.5				
48.0	34.7	3.8	36.4	4.1	37.6	4.4				
50.0	30.5	2.9	32.0	3.2	32.7	3.3				
52.0	25.6	2.1	26.9	2.2						
54.0	19.3	1.3	19.9	1.4						
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	17		17		30		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

45.5mブーム+2m+15mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
14.0	77.8	12.0								
16.0	76.1	12.0	78.4	12.0						
18.0	74.4	12.0	76.6	12.0						
20.0	72.8	12.0	74.9	12.0	77.8	12.0				
22.0	71.0	12.0	73.2	12.0	76.0	12.0	78.2	12.0		
24.0	69.3	12.0	71.4	12.0	74.2	12.0	76.2	12.0	77.6	12.0
26.0	67.5	12.0	69.5	12.0	72.2	12.0	74.2	12.0	75.4	11.7
28.0	65.6	12.0	67.7	12.0	70.3	12.0	72.2	11.7	73.1	11.2
30.0	63.8	12.0	65.8	12.0	68.4	12.0	70.0	11.1	70.9	10.7
32.0	61.8	12.0	63.8	12.0	66.3	11.3	67.7	10.5	68.4	10.2
34.0	59.8	11.7	61.7	11.2	64.1	10.6	65.5	10.0	65.9	9.7
36.0	57.6	10.7	59.5	10.3	61.7	9.9	63.1	9.5	63.3	9.4
38.0	55.3	9.6	57.2	9.5	59.3	9.1	60.6	9.0		
40.0	52.8	8.1	54.8	8.7	56.9	8.5	57.9	8.3		
42.0	50.2	6.9	52.2	7.4	54.2	7.8	55.1	7.7		
44.0	47.5	5.7	49.4	6.2	51.4	6.8	52.1	7.0		
46.0	44.7	4.6	46.5	5.1	48.3	5.6	48.7	5.7		
48.0	41.7	3.6	43.5	4.0	45.0	4.4				
50.0	38.5	2.7	40.2	3.1	41.6	3.4				
52.0	35.0	1.9	36.6	2.2	37.6	2.4				
54.0			32.6	1.4						
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	29		29		30		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

50.0mブーム+2m+15mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
14.0	78.9	12.0								
16.0	77.4	12.0	79.4	12.0						
18.0	76.0	12.0	78.0	12.0						
20.0	74.5	12.0	76.4	12.0	79.1	12.0				
22.0	72.9	12.0	74.9	12.0	77.5	12.0	79.6	12.0		
24.0	71.3	12.0	73.3	12.0	75.9	12.0	77.8	12.0	79.1	12.0
26.0	69.7	12.0	71.7	12.0	74.2	12.0	76.1	12.0	77.1	11.5
28.0	68.1	12.0	70.0	12.0	72.6	12.0	74.3	11.4	75.2	10.9
30.0	66.5	12.0	68.4	12.0	70.7	11.4	72.3	10.6	73.1	10.2
32.0	64.8	11.8	66.6	11.3	68.7	10.6	70.3	9.9	70.9	9.6
34.0	62.8	10.7	64.6	10.3	66.7	9.8	68.2	9.3	68.7	9.1
36.0	60.9	9.7	62.6	9.4	64.7	9.1	66.0	8.7	66.5	8.6
38.0	58.9	8.8	60.6	8.6	62.6	8.3	63.9	8.2	64.1	8.1
40.0	56.7	8.0	58.5	7.9	60.5	7.6	61.5	7.5		
42.0	54.5	6.7	56.3	7.2	58.2	7.0	59.2	6.9		
44.0	52.1	5.5	53.9	6.1	55.8	6.4	56.7	6.4		
46.0	49.7	4.5	51.4	5.0	53.3	5.6	54.1	5.9		
48.0	47.1	3.5	48.9	4.0	50.6	4.5	51.1	4.7		
50.0	44.5	2.6	46.1	3.0	47.7	3.4				
52.0	41.6	1.8	43.2	2.1	44.6	2.5				
54.0			40.1	1.3	41.2	1.6				
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	39		39		30		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	



15mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

性能

40.9mブーム+2m+15mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
11.0	79.3	12.0								
12.0	78.3	12.0								
14.0	76.5	12.0	78.9	12.0						
16.0	74.6	12.0	77.0	12.0						
18.0	72.7	12.0	75.1	12.0	78.3	12.0				
20.0	70.8	12.0	73.2	12.0	76.3	12.0	78.8	12.0		
22.0	68.8	12.0	71.2	12.0	74.3	12.0	76.7	12.0	78.2	12.0
24.0	66.8	12.0	69.2	12.0	72.2	12.0	74.4	12.0	75.9	12.0
26.0	64.8	12.0	67.1	12.0	70.0	12.0	72.2	12.0	73.4	12.0
28.0	62.7	12.0	64.9	12.0	67.8	12.0	69.9	12.0	70.9	12.0
30.0	60.6	12.0	62.8	12.0	65.5	12.0	67.4	12.0	68.2	11.9
32.0	58.4	11.8	60.5	12.0	63.2	12.0	64.8	11.7	65.4	11.4
34.0	55.8	10.0	58.0	10.8	60.7	11.8	62.2	11.1	62.5	11.0
36.0	53.2	8.4	55.4	9.2	57.9	10.0	59.4	10.6		
38.0	50.5	7.0	52.6	7.7	55.0	8.4	56.2	8.9		
40.0	47.6	5.7	49.7	6.3	52.0	7.0	52.9	7.3		
42.0	44.6	4.6	46.7	5.1	48.7	5.6	49.3	5.9		
44.0	41.4	3.5	43.4	3.9	45.2	4.4				
46.0	38.0	2.5	39.9	2.9	41.4	3.3				
48.0	34.3	1.6	36.0	2.0	37.2	2.2				
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	30		30		30		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

性能

45.9mブーム+2m+15mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
14.0	77.8	12.0								
16.0	76.1	12.0	78.4	12.0						
18.0	74.4	12.0	76.6	12.0						
20.0	72.8	12.0	74.9	12.0	77.8	12.0				
22.0	71.0	12.0	73.2	12.0	76.0	12.0	78.2	12.0		
24.0	69.3	12.0	71.4	12.0	74.2	12.0	76.2	12.0	77.6	12.0
26.0	67.5	12.0	69.5	12.0	72.2	12.0	74.2	12.0	75.4	11.7
28.0	65.6	12.0	67.7	12.0	70.3	12.0	72.2	11.7	73.1	11.2
30.0	63.8	12.0	65.8	12.0	68.4	12.0	70.0	11.1	70.9	10.7
32.0	61.8	11.7	63.8	12.0	66.3	11.3	67.7	10.5	68.4	10.2
34.0	59.5	9.9	61.7	10.7	64.1	10.6	65.5	10.0	65.9	9.7
36.0	57.1	8.3	59.3	9.0	61.7	9.9	63.1	9.5	63.3	9.4
38.0	54.8	6.8	56.8	7.5	59.2	8.4	60.5	9.0		
40.0	52.3	5.5	54.3	6.2	56.6	7.0	57.7	7.4		
42.0	49.7	4.4	51.7	5.0	53.8	5.6	54.8	6.0		
44.0	47.0	3.3	48.9	3.8	50.9	4.4	51.7	4.7		
46.0	44.2	2.4	46.0	2.8	47.8	3.3	48.3	3.5		
48.0	41.2	1.5	43.0	1.9	44.6	2.3				
50.0					41.1	1.3				
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	30		30		30		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

性能

50.0mブーム+2m+15mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
14.0	78.9	12.0								
16.0	77.4	12.0	79.4	12.0						
18.0	76.0	12.0	78.0	12.0						
20.0	74.5	12.0	76.4	12.0	79.1	12.0				
22.0	72.9	12.0	74.9	12.0	77.5	12.0	79.6	12.0		
24.0	71.3	12.0	73.3	12.0	75.9	12.0	77.8	12.0	79.1	12.0
26.0	69.7	12.0	71.7	12.0	74.2	12.0	76.1	12.0	77.1	11.5
28.0	68.1	12.0	70.0	12.0	72.6	12.0	74.3	11.4	75.2	10.9
30.0	66.5	12.0	68.4	12.0	70.7	11.4	72.3	10.6	73.1	10.2
32.0	64.7	11.5	66.6	11.3	68.7	10.6	70.3	9.9	70.9	9.6
34.0	62.6	9.7	64.6	10.3	66.7	9.8	68.2	9.3	68.7	9.1
36.0	60.6	8.1	62.5	8.9	64.7	9.1	66.0	8.7	66.5	8.6
38.0	58.4	6.7	60.3	7.4	62.6	8.3	63.9	8.2	64.1	8.1
40.0	56.1	5.4	58.1	6.1	60.3	6.9	61.5	7.5		
42.0	53.9	4.2	55.8	4.9	57.8	5.6	59.0	6.1		
44.0	51.5	3.2	53.3	3.7	55.4	4.4	56.3	4.8		
46.0	49.1	2.2	50.8	2.7	52.8	3.3	53.5	3.6		
48.0			48.3	1.8	50.0	2.3	50.5	2.5		
50.0					47.1	1.4				
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	45		45		45		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	



15mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SD性能

40.9mブーム+2m+15mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
11.0	79.3	12.0								
12.0	78.3	12.0								
14.0	76.5	12.0	78.9	12.0						
16.0	74.6	12.0	77.0	12.0						
18.0	72.7	12.0	75.1	12.0	78.3	12.0				
20.0	70.8	12.0	73.2	12.0	76.3	12.0	78.8	12.0		
22.0	68.8	12.0	71.2	12.0	74.3	12.0	76.7	12.0	78.2	12.0
24.0	66.8	12.0	69.2	12.0	72.2	12.0	74.4	12.0	75.9	12.0
26.0	64.8	12.0	67.1	12.0	70.0	12.0	72.2	12.0	73.4	12.0
28.0	62.7	12.0	64.9	12.0	67.8	12.0	69.9	12.0	70.9	12.0
30.0	60.4	10.1	62.7	10.9	65.5	11.9	67.4	12.0	68.2	11.9
32.0	57.9	8.5	60.1	9.2	62.9	10.1	64.7	10.7	65.3	10.9
34.0	55.4	6.9	57.6	7.7	60.3	8.5	61.9	9.0	62.2	9.2
36.0	52.7	5.3	54.9	6.1	57.5	7.1	59.0	7.5		
38.0	50.0	3.9	52.1	4.6	54.6	5.5	55.8	6.0		
40.0	47.1	2.7	49.2	3.3	51.5	4.0	52.5	4.4		
42.0	44.1	1.5	46.2	2.1	48.2	2.7	48.9	3.0		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	42		42		43		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

SD性能

45.5mブーム+2m+15mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
14.0	77.8	12.0								
16.0	76.1	12.0	78.4	12.0						
18.0	74.4	12.0	76.6	12.0						
20.0	72.8	12.0	74.9	12.0	77.8	12.0				
22.0	71.0	12.0	73.2	12.0	76.0	12.0	78.2	12.0		
24.0	69.3	12.0	71.4	12.0	74.2	12.0	76.2	12.0	77.6	12.0
26.0	67.5	12.0	69.5	12.0	72.2	12.0	74.2	12.0	75.4	11.7
28.0	65.6	11.9	67.7	12.0	70.3	12.0	72.2	11.7	73.1	11.2
30.0	63.5	10.0	65.6	10.8	68.3	11.8	70.0	11.1	70.9	10.7
32.0	61.2	8.4	63.4	9.1	66.1	10.0	67.7	10.5	68.4	10.2
34.0	59.0	6.7	61.1	7.6	63.7	8.5	65.3	9.0	65.8	9.3
36.0	56.6	5.1	58.7	6.0	61.2	7.1	62.7	7.6	63.0	7.7
38.0	54.2	3.7	56.2	4.5	58.6	5.5	60.0	6.1		
40.0	51.7	2.5	53.7	3.2	56.0	4.0	57.2	4.5		
42.0			51.1	2.0	53.2	2.7	54.2	3.1		
44.0					50.3	1.5	51.1	1.8		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	43		43		43		43		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

SD性能

50.0mブーム+2m+15mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
14.0	78.9	12.0								
16.0	77.4	12.0	79.4	12.0						
18.0	76.0	12.0	78.0	12.0						
20.0	74.5	12.0	76.4	12.0	79.1	12.0				
22.0	72.9	12.0	74.9	12.0	77.5	12.0	79.6	12.0		
24.0	71.3	12.0	73.3	12.0	75.9	12.0	77.8	12.0	79.1	12.0
26.0	69.7	12.0	71.7	12.0	74.2	12.0	76.1	12.0	77.1	11.5
28.0	68.1	11.8	70.0	12.0	72.6	12.0	74.3	11.4	75.2	10.9
30.0	66.1	9.9	68.2	10.7	70.7	11.4	72.3	10.6	73.1	10.2
32.0	64.1	8.3	66.1	9.0	68.6	10.0	70.3	9.9	70.9	9.6
34.0	62.0	6.6	64.1	7.5	66.5	8.4	68.2	9.0	68.7	9.1
36.0	59.9	5.0	61.9	5.9	64.3	7.0	65.8	7.6	66.3	7.8
38.0	57.7	3.6	59.7	4.4	62.0	5.4	63.4	6.1	63.7	6.3
40.0	55.4	2.3	57.4	3.1	59.7	4.0	60.9	4.6		
42.0			55.1	1.9	57.2	2.7	58.4	3.2		
44.0							55.7	1.9		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	52		53		53		53		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	



19mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

S性能

40.9mブーム+2m+19mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
12.0	79.5	12.0								
14.0	77.8	12.0								
16.0	76.1	12.0	79.0	12.0						
18.0	74.4	12.0	77.3	12.0						
20.0	72.7	12.0	75.5	12.0	79.4	12.0				
22.0	70.9	12.0	73.7	12.0	77.4	12.0				
24.0	69.1	12.0	71.8	12.0	75.5	12.0	78.4	10.4		
26.0	67.2	12.0	69.9	12.0	73.6	11.6	76.2	10.2	78.0	9.1
28.0	65.3	12.0	68.0	12.0	71.5	11.1	74.0	9.9	75.7	9.0
30.0	63.4	12.0	66.0	11.4	69.4	10.7	71.8	9.7	73.2	8.9
32.0	61.3	11.4	63.8	10.9	67.2	10.3	69.5	9.4	70.7	8.8
34.0	59.2	10.7	61.7	10.4	64.9	10.0	67.1	9.2	68.0	8.8
36.0	56.9	10.2	59.5	10.0	62.6	9.6	64.6	9.0	65.3	8.8
38.0	54.7	9.6	57.2	9.6	60.2	9.2	62.0	8.7	62.3	8.6
40.0	52.3	9.1	54.8	9.2	57.6	8.8	59.2	8.4		
42.0	49.6	8.1	52.2	8.8	54.9	8.4	56.2	8.0		
44.0	46.9	6.9	49.5	7.6	52.1	8.0	53.2	7.7		
46.0	44.0	5.9	46.5	6.4	49.0	7.1	49.7	7.3		
48.0	41.0	4.9	43.3	5.4	45.5	5.9				
50.0	37.6	4.0	39.9	4.4	41.8	4.8				
52.0	34.0	3.1	36.1	3.5	37.5	3.8				
54.0	30.0	2.4	31.8	2.6	32.7	2.8				
56.0	25.1	1.6	26.7	1.8						
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	19		19		30		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

45.9mブーム+2m+19mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
14.0	79.0	12.0								
16.0	77.4	12.0								
18.0	75.9	12.0	78.5	12.0						
20.0	74.3	12.0	77.0	12.0						
22.0	72.8	12.0	75.3	12.0	78.9	12.0				
24.0	71.1	12.0	73.7	12.0	77.1	12.0	79.7	10.6		
26.0	69.5	12.0	72.1	12.0	75.4	11.9	77.9	10.3	79.5	9.2
28.0	67.8	12.0	70.3	12.0	73.5	11.2	76.0	10.1	77.4	9.1
30.0	66.1	12.0	68.7	12.0	71.6	10.5	74.0	9.6	75.3	9.0
32.0	64.4	12.0	66.8	11.2	69.6	9.9	71.9	9.1	73.0	8.6
34.0	62.5	11.2	64.8	10.5	67.6	9.3	69.7	8.6	70.7	8.3
36.0	60.4	10.2	62.7	9.8	65.5	8.8	67.5	8.2	68.3	7.9
38.0	58.4	9.4	60.7	9.0	63.4	8.3	65.2	7.8	65.8	7.6
40.0	56.3	8.6	58.5	8.3	61.2	7.9	62.8	7.4	63.2	7.3
42.0	54.0	7.9	56.3	7.7	58.9	7.4	60.4	7.1		
44.0	51.6	6.7	54.0	7.1	56.5	6.9	57.8	6.8		
46.0	49.2	5.6	51.5	6.3	53.9	6.4	55.0	6.3		
48.0	46.5	4.7	48.8	5.2	51.2	5.9	52.1	5.9		
50.0	43.7	3.7	46.0	4.3	48.2	4.8	48.7	5.0		
52.0	40.9	2.9	43.0	3.4	45.0	3.8				
54.0	37.7	2.1	39.8	2.5	41.5	2.9				
56.0	34.4	1.4	36.3	1.7	37.6	2.0				
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	31		31		31		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

50.0mブーム+2m+19mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
16.0	78.6	12.0								
18.0	77.2	12.0	79.7	12.0						
20.0	75.8	12.0	78.3	12.0						
22.0	74.4	12.0	76.8	12.0	80.2	12.0				
24.0	73.0	12.0	75.4	12.0	78.6	12.0				
26.0	71.6	12.0	73.9	12.0	77.1	11.9	79.3	10.4		
28.0	70.1	12.0	72.5	12.0	75.3	11.0	77.6	10.0	78.9	9.1
30.0	68.6	12.0	70.8	11.5	73.6	10.2	75.7	9.4	77.0	8.9
32.0	66.9	11.3	69.0	10.6	71.8	9.5	73.8	8.8	75.0	8.4
34.0	65.1	10.3	67.2	9.8	69.9	8.9	71.9	8.3	72.9	7.9
36.0	63.2	9.4	65.4	9.0	68.1	8.3	69.9	7.7	70.8	7.5
38.0	61.4	8.5	63.6	8.3	66.2	7.7	67.9	7.3	68.7	7.1
40.0	59.5	7.8	61.7	7.6	64.2	7.2	65.8	6.8	66.4	6.7
42.0	57.5	7.1	59.6	6.9	62.2	6.7	63.7	6.4	64.0	6.4
44.0	55.5	6.5	57.6	6.3	60.1	6.2	61.4	6.1		
46.0	53.3	5.4	55.5	5.8	57.8	5.7	59.1	5.6		
48.0	51.0	4.4	53.3	5.1	55.5	5.2	56.6	5.2		
50.0	48.6	3.5	50.8	4.1	53.2	4.8	53.9	4.8		
52.0	46.2	2.7	48.3	3.2	50.5	3.8	51.1	4.1		
54.0	43.6	1.9	45.6	2.4	47.6	2.9				
56.0			42.8	1.6	44.6	2.0				
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	39		39		39		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	



19mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

S性能

40.9mブーム+2m+19mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
12.0	79.5	12.0								
14.0	77.8	12.0								
16.0	76.1	12.0	79.0	12.0						
18.0	74.4	12.0	77.3	12.0						
20.0	72.7	12.0	75.5	12.0	79.4	12.0				
22.0	70.9	12.0	73.7	12.0	77.4	12.0				
24.0	69.1	12.0	71.8	12.0	75.5	12.0	78.4	10.4		
26.0	67.2	12.0	69.9	12.0	73.6	11.6	76.2	10.2	78.0	9.1
28.0	65.3	12.0	68.0	12.0	71.5	11.1	74.0	9.9	75.7	9.0
30.0	63.4	12.0	66.0	11.4	69.4	10.7	71.8	9.7	73.2	8.9
32.0	61.3	11.4	63.8	10.9	67.2	10.3	69.5	9.4	70.7	8.8
34.0	59.2	10.7	61.7	10.4	64.9	10.0	67.1	9.2	68.0	8.8
36.0	56.8	9.5	59.5	10.0	62.6	9.6	64.6	9.0	65.3	8.8
38.0	54.4	8.1	57.0	9.0	60.2	9.2	62.0	8.7	62.3	8.6
40.0	51.8	6.8	54.5	7.6	57.6	8.6	59.2	8.4		
42.0	49.2	5.6	51.8	6.3	54.7	7.2	56.2	7.7		
44.0	46.4	4.6	49.0	5.2	51.7	6.0	52.9	6.4		
46.0	43.5	3.6	46.0	4.2	48.6	4.8	49.3	5.1		
48.0	40.5	2.7	42.8	3.2	45.1	3.7				
50.0	37.1	1.9	39.5	2.3	41.4	2.7				
52.0			35.7	1.5	37.2	1.8				
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	32		32		32		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

45.9mブーム+2m+19mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
14.0	79.0	12.0								
16.0	77.4	12.0								
18.0	75.9	12.0	78.5	12.0						
20.0	74.3	12.0	77.0	12.0						
22.0	72.8	12.0	75.3	12.0	78.9	12.0				
24.0	71.1	12.0	73.7	12.0	77.1	12.0	79.7	10.6		
26.0	69.5	12.0	72.1	12.0	75.4	11.9	77.9	10.3	79.5	9.2
28.0	67.8	12.0	70.3	12.0	73.5	11.2	76.0	10.1	77.4	9.1
30.0	66.1	12.0	68.7	12.0	71.6	10.5	74.0	9.6	75.3	9.0
32.0	64.4	12.0	66.8	11.2	69.6	9.9	71.9	9.1	73.0	8.6
34.0	62.4	10.9	64.8	10.5	67.6	9.3	69.7	8.6	70.7	8.3
36.0	60.3	9.3	62.7	9.8	65.5	8.8	67.5	8.2	68.3	7.9
38.0	58.1	7.9	60.6	8.8	63.4	8.3	65.2	7.8	65.8	7.6
40.0	55.8	6.6	58.4	7.4	61.2	7.9	62.8	7.4	63.2	7.3
42.0	53.4	5.4	56.0	6.2	58.8	7.1	60.4	7.1		
44.0	51.1	4.4	53.5	5.0	56.2	5.9	57.7	6.4		
46.0	48.6	3.4	50.9	4.0	53.5	4.8	54.8	5.2		
48.0	45.9	2.5	48.2	3.1	50.7	3.7	51.7	4.0		
50.0	43.2	1.7	45.5	2.2	47.7	2.7	48.3	3.0		
52.0			42.5	1.4	44.5	1.8				
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	40		40		40		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

50.0mブーム+2m+19mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
16.0	78.6	12.0								
18.0	77.2	12.0	79.7	12.0						
20.0	75.8	12.0	78.3	12.0						
22.0	74.4	12.0	76.8	12.0	80.2	12.0				
24.0	73.0	12.0	75.4	12.0	78.6	12.0				
26.0	71.6	12.0	73.9	12.0	77.1	11.9	79.3	10.4		
28.0	70.1	12.0	72.5	12.0	75.3	11.0	77.6	10.0	78.9	9.1
30.0	68.6	12.0	70.8	11.5	73.6	10.2	75.7	9.4	77.0	8.9
32.0	66.9	11.3	69.0	10.6	71.8	9.5	73.8	8.8	75.0	8.4
34.0	65.1	10.3	67.2	9.8	69.9	8.9	71.9	8.3	72.9	7.9
36.0	63.2	9.1	65.4	9.0	68.1	8.3	69.9	7.7	70.8	7.5
38.0	61.2	7.7	63.6	8.3	66.2	7.7	67.9	7.3	68.7	7.1
40.0	59.1	6.4	61.6	7.3	64.2	7.2	65.8	6.8	66.4	6.7
42.0	57.0	5.2	59.4	6.0	62.2	6.7	63.7	6.4	64.0	6.4
44.0	54.9	4.1	57.2	4.9	60.0	5.8	61.4	6.1		
46.0	52.7	3.2	54.9	3.9	57.6	4.7	59.0	5.2		
48.0	50.3	2.3	52.6	2.9	55.1	3.7	56.3	4.1		
50.0	48.0	1.5	50.2	2.0	52.6	2.7	53.5	3.1		
52.0					49.9	1.8	50.6	2.1		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	46		46		47		47		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	



19mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SQ性能

40.9mブーム+2m+19mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
12.0	79.5	12.0								
14.0	77.8	12.0								
16.0	76.1	12.0	79.0	12.0						
18.0	74.4	12.0	77.3	12.0						
20.0	72.7	12.0	75.5	12.0	79.4	12.0				
22.0	70.9	12.0	73.7	12.0	77.4	12.0				
24.0	69.1	12.0	71.8	12.0	75.5	12.0	78.4	10.4		
26.0	67.2	12.0	69.9	12.0	73.6	11.6	76.2	10.2	78.0	9.1
28.0	65.3	12.0	68.0	12.0	71.5	11.1	74.0	9.9	75.7	9.0
30.0	63.2	11.0	66.0	11.4	69.4	10.7	71.8	9.7	73.2	8.9
32.0	61.0	9.4	63.7	10.2	67.2	10.3	69.5	9.4	70.7	8.8
34.0	58.7	7.9	61.5	8.7	64.9	9.8	67.1	9.2	68.0	8.8
36.0	56.3	6.6	59.0	7.4	62.4	8.3	64.6	9.0	65.3	8.8
38.0	53.9	5.1	56.5	6.1	59.8	7.1	61.8	7.7	62.2	7.9
40.0	51.3	3.9	53.9	4.7	57.1	5.8	58.9	6.4		
42.0	48.6	2.7	51.2	3.5	54.2	4.4	55.7	5.0		
44.0	45.8	1.7	48.4	2.4	51.2	3.2	52.5	3.6		
46.0					48.1	2.1	48.9	2.4		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	43°		44°		44°		45°		60°	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

SQ性能

45.9mブーム+2m+19mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
14.0	79.0	12.0								
16.0	77.4	12.0								
18.0	75.9	12.0	78.5	12.0						
20.0	74.3	12.0	77.0	12.0						
22.0	72.8	12.0	75.3	12.0	78.9	12.0				
24.0	71.1	12.0	73.7	12.0	77.1	12.0	79.7	10.6		
26.0	69.5	12.0	72.1	12.0	75.4	11.9	77.9	10.3	79.5	9.2
28.0	67.8	12.0	70.3	12.0	73.5	11.2	76.0	10.1	77.4	9.1
30.0	65.9	10.8	68.6	11.8	71.6	10.5	74.0	9.6	75.3	9.0
32.0	63.9	9.2	66.6	10.1	69.6	9.9	71.9	9.1	73.0	8.6
34.0	61.8	7.8	64.4	8.6	67.6	9.3	69.7	8.6	70.7	8.3
36.0	59.7	6.3	62.2	7.3	65.4	8.3	67.5	8.2	68.3	7.9
38.0	57.5	4.9	60.0	5.9	63.2	7.0	65.2	7.7	65.8	7.6
40.0	55.2	3.6	57.7	4.5	60.8	5.7	62.6	6.4	63.1	6.6
42.0	52.8	2.5	55.3	3.3	58.2	4.3	60.0	5.0		
44.0			52.8	2.2	55.6	3.1	57.2	3.7		
46.0					52.9	2.0	54.2	2.5		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	49°		49°		50°		50°		60°	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

SQ性能

50.0mブーム+2m+19mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
16.0	78.6	12.0								
18.0	77.2	12.0	79.7	12.0						
20.0	75.8	12.0	78.3	12.0						
22.0	74.4	12.0	76.8	12.0	80.2	12.0				
24.0	73.0	12.0	75.4	12.0	78.6	12.0				
26.0	71.6	12.0	73.9	12.0	77.1	11.9	79.3	10.4		
28.0	70.1	12.0	72.5	12.0	75.3	11.0	77.6	10.0	78.9	9.1
30.0	68.3	10.7	70.8	11.5	73.6	10.2	75.7	9.4	77.0	8.9
32.0	66.4	9.0	68.9	10.0	71.8	9.5	73.8	8.8	75.0	8.4
34.0	64.5	7.6	67.0	8.5	69.9	8.9	71.9	8.3	72.9	7.9
36.0	62.5	6.1	65.0	7.2	68.1	8.2	69.9	7.7	70.8	7.5
38.0	60.5	4.7	63.0	5.7	66.0	7.0	67.9	7.3	68.7	7.1
40.0	58.4	3.4	60.8	4.4	63.8	5.6	65.7	6.4	66.4	6.7
42.0	56.3	2.2	58.6	3.1	61.6	4.3	63.4	5.1	63.7	5.3
44.0			56.4	2.0	59.2	3.1	60.8	3.7		
46.0					56.8	2.0	58.3	2.5		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	53°		54°		54°		54°		60°	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	



23mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

S性能

40.9mブーム+2m+23mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
14.0	79.1	12.0								
16.0	77.5	12.0								
18.0	75.9	12.0	79.2	12.0						
20.0	74.3	12.0	77.6	12.0						
22.0	72.7	12.0	76.0	12.0	80.2	10.4				
24.0	71.0	12.0	74.2	11.5	78.4	10.1				
26.0	69.3	11.9	72.4	10.9	76.5	9.8	79.9	8.1		
28.0	67.5	11.1	70.5	10.3	74.6	9.4	77.8	7.8		
30.0	65.6	10.4	68.6	9.8	72.6	9.0	75.7	7.6	77.9	6.8
32.0	63.7	9.8	66.7	9.3	70.6	8.7	73.6	7.5	75.5	6.7
34.0	61.7	9.2	64.7	8.8	68.6	8.4	71.4	7.3	73.1	6.7
36.0	59.7	8.7	62.7	8.4	66.5	8.1	69.2	7.1	70.5	6.6
38.0	57.6	8.2	60.6	8.1	64.3	7.8	66.8	7.0	67.9	6.6
40.0	55.5	7.8	58.5	7.7	62.0	7.5	64.3	6.9	65.1	6.5
42.0	53.3	7.4	56.2	7.4	59.7	7.3	61.8	6.8	62.2	6.5
44.0	51.0	7.0	53.9	7.1	57.3	7.1	59.1	6.7		
46.0	48.6	6.7	51.5	6.9	54.6	6.8	56.2	6.5		
48.0	45.9	5.8	48.9	6.5	51.9	6.5	53.0	6.3		
50.0	43.1	4.9	46.0	5.5	48.9	6.2	49.6	6.1		
52.0	40.2	4.1	42.9	4.6	45.5	5.2				
54.0	36.9	3.3	39.5	3.7	41.8	4.2				
56.0	33.4	2.6	35.9	2.9	37.6	3.3				
58.0	29.4	1.9	31.7	2.2	32.7	2.4				
60.0	24.9	1.3	26.7	1.5						
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	21		21		30		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

45.5mブーム+2m+23mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
16.0	78.7	12.0								
18.0	77.2	12.0								
20.0	75.8	12.0	78.9	12.0						
22.0	74.3	12.0	77.4	12.0						
24.0	72.9	12.0	75.9	12.0	79.7	10.2				
26.0	71.4	12.0	74.2	11.3	78.0	9.9				
28.0	69.8	11.8	72.5	10.7	76.3	9.6	79.2	7.9		
30.0	68.1	11.1	70.9	10.2	74.6	9.3	77.4	7.7	79.3	6.9
32.0	66.4	10.4	69.2	9.7	72.7	8.9	75.5	7.6	77.2	6.8
34.0	64.6	9.8	67.4	9.3	70.9	8.4	73.5	7.4	75.1	6.7
36.0	62.9	9.3	65.6	8.9	69.0	7.9	71.6	7.2	72.9	6.6
38.0	61.0	8.8	63.8	8.4	67.0	7.5	69.5	6.9	70.6	6.6
40.0	59.1	8.3	61.7	7.8	65.0	7.1	67.3	6.6	68.3	6.3
42.0	57.1	7.6	59.8	7.4	63.0	6.7	65.0	6.3	65.7	6.1
44.0	55.1	7.0	57.7	6.8	60.7	6.3	62.7	6.0	63.1	5.9
46.0	52.9	6.5	55.5	6.3	58.5	6.0	60.2	5.7		
48.0	50.6	5.5	53.2	5.8	56.2	5.7	57.7	5.5		
50.0	48.2	4.6	50.9	5.3	53.7	5.3	54.9	5.2		
52.0	45.6	3.8	48.3	4.4	51.0	4.9	52.0	4.9		
54.0	42.9	3.0	45.6	3.6	48.2	4.2	48.7	4.4		
56.0	40.2	2.3	42.7	2.8	44.9	3.3				
58.0	37.1	1.6	39.5	2.1	41.5	2.5				
60.0			36.1	1.4	37.6	1.7				
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	33		33		33		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

50.0mブーム+2m+23mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
16.0	79.6	11.0								
18.0	78.3	11.0								
20.0	77.0	11.0	79.8	11.0						
22.0	75.7	11.0	78.5	11.0						
24.0	74.4	11.0	77.2	11.0						
26.0	73.0	11.0	75.8	11.0	79.3	10.1				
28.0	71.7	11.0	74.4	11.0	77.8	9.8				
30.0	70.3	11.0	72.9	10.6	76.3	9.4	78.8	7.8		
32.0	68.8	10.9	71.3	9.8	74.6	8.7	77.1	7.7	78.7	6.8
34.0	67.2	10.0	69.7	9.1	72.9	8.1	75.4	7.5	76.9	6.7
36.0	65.5	9.1	67.9	8.4	71.1	7.6	73.5	7.0	74.9	6.7
38.0	63.7	8.3	66.2	7.8	69.4	7.1	71.6	6.6	72.8	6.4
40.0	62.0	7.6	64.4	7.2	67.5	6.6	69.7	6.2	70.7	6.0
42.0	60.1	6.9	62.7	6.7	65.6	6.2	67.7	5.8	68.5	5.7
44.0	58.3	6.3	60.8	6.2	63.7	5.8	65.7	5.5	66.3	5.4
46.0	56.5	5.8	58.8	5.7	61.7	5.4	63.5	5.2	63.9	5.1
48.0	54.4	5.3	56.9	5.2	59.7	5.1	61.3	4.9		
50.0	52.3	4.4	54.9	4.8	57.6	4.7	59.0	4.6		
52.0	50.1	3.6	52.7	4.2	55.3	4.3	56.6	4.3		
54.0	47.8	2.8	50.3	3.4	53.0	4.0	53.9	4.0		
56.0	45.3	2.1	47.8	2.6	50.3	3.3	51.1	3.6		
58.0	42.8	1.4	45.2	1.9	47.5	2.4				
60.0					44.6	1.7				
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	40		41		41		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

40.9mブーム+2m+23mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
14.0	79.1	12.0								
16.0	77.5	12.0								
18.0	75.9	12.0	79.2	12.0						
20.0	74.3	12.0	77.6	12.0						
22.0	72.7	12.0	76.0	12.0	80.2	10.4				
24.0	71.0	12.0	74.2	11.5	78.4	10.1				
26.0	69.3	11.9	72.4	10.9	76.5	9.8	79.9	8.1		
28.0	67.5	11.1	70.5	10.3	74.6	9.4	77.8	7.8		
30.0	65.6	10.4	68.6	9.8	72.6	9.0	75.7	7.6	77.9	6.8
32.0	63.7	9.8	66.7	9.3	70.6	8.7	73.6	7.5	75.5	6.7
34.0	61.7	9.2	64.7	8.8	68.6	8.4	71.4	7.3	73.1	6.7
36.0	59.7	8.7	62.7	8.4	66.5	8.1	69.2	7.1	70.5	6.6
38.0	57.6	8.2	60.6	8.1	64.3	7.8	66.8	7.0	67.9	6.6
40.0	55.5	7.8	58.5	7.7	62.0	7.5	64.3	6.9	65.1	6.5
42.0	53.1	6.6	56.2	7.4	59.7	7.3	61.8	6.8	62.2	6.5
44.0	50.6	5.5	53.7	6.3	57.3	7.1	59.1	6.7		
46.0	48.1	4.6	51.1	5.3	54.5	6.2	56.2	6.5		
48.0	45.4	3.7	48.4	4.3	51.6	5.1	52.9	5.6		
50.0	42.6	2.8	45.5	3.4	48.4	4.1	49.3	4.4		
52.0	39.6	2.1	42.4	2.6	45.1	3.2				
54.0	36.4	1.4	39.0	1.8	41.4	2.3				
56.0					37.2	1.4				
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	34		34		34		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

45.9mブーム+2m+23mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
16.0	78.7	12.0								
18.0	77.2	12.0								
20.0	75.8	12.0	78.9	12.0						
22.0	74.3	12.0	77.4	12.0						
24.0	72.9	12.0	75.9	12.0	79.7	10.2				
26.0	71.4	12.0	74.2	11.3	78.0	9.9				
28.0	69.8	11.8	72.5	10.7	76.3	9.6	79.2	7.9		
30.0	68.1	11.1	70.9	10.2	74.6	9.3	77.4	7.7	79.3	6.9
32.0	66.4	10.4	69.2	9.7	72.7	8.9	75.5	7.6	77.2	6.8
34.0	64.6	9.8	67.4	9.3	70.9	8.4	73.5	7.4	75.1	6.7
36.0	62.9	9.3	65.6	8.9	69.0	7.9	71.6	7.2	72.9	6.6
38.0	61.0	8.8	63.8	8.4	67.0	7.5	69.5	6.9	70.6	6.6
40.0	58.9	7.5	61.7	7.8	65.0	7.1	67.3	6.6	68.3	6.3
42.0	56.8	6.3	59.8	7.3	63.0	6.7	65.0	6.3	65.7	6.1
44.0	54.6	5.3	57.5	6.1	60.7	6.3	62.7	6.0	63.1	5.9
46.0	52.3	4.3	55.2	5.1	58.5	6.0	60.2	5.7		
48.0	49.9	3.4	52.8	4.1	56.0	5.0	57.7	5.5		
50.0	47.6	2.6	50.3	3.2	53.4	4.0	54.8	4.5		
52.0	45.0	1.8	47.7	2.4	50.6	3.1	51.6	3.5		
54.0			45.0	1.6	47.6	2.3	48.3	2.5		
56.0					44.4	1.5				
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	41		42		42		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

50.0mブーム+2m+23mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
16.0	79.6	11.0								
18.0	78.3	11.0								
20.0	77.0	11.0	79.8	11.0						
22.0	75.7	11.0	78.5	11.0						
24.0	74.4	11.0	77.2	11.0						
26.0	73.0	11.0	75.8	11.0	79.3	10.1				
28.0	71.7	11.0	74.4	11.0	77.8	9.8				
30.0	70.3	11.0	72.9	10.6	76.3	9.4	78.8	7.8		
32.0	68.8	10.9	71.3	9.8	74.6	8.7	77.1	7.7	78.7	6.8
34.0	67.2	10.0	69.7	9.1	72.9	8.1	75.4	7.5	76.9	6.7
36.0	65.5	9.1	67.9	8.4	71.1	7.6	73.5	7.0	74.9	6.7
38.0	63.7	8.3	66.2	7.8	69.4	7.1	71.6	6.6	72.8	6.4
40.0	61.9	7.3	64.4	7.2	67.5	6.6	69.7	6.2	70.7	6.0
42.0	59.9	6.1	62.7	6.7	65.6	6.2	67.7	5.8	68.5	5.7
44.0	57.9	5.0	60.7	5.9	63.7	5.8	65.7	5.5	66.3	5.4
46.0	55.9	4.0	58.6	4.9	61.7	5.4	63.5	5.2	63.9	5.1
48.0	53.7	3.1	56.5	3.9	59.6	4.9	61.3	4.9		
50.0	51.6	2.3	54.3	3.1	57.3	4.0	59.0	4.5		
52.0	49.4	1.6	52.0	2.2	54.9	3.1	56.3	3.5		
54.0			49.6	1.5	52.4	2.2	53.5	2.6		
56.0							50.6	1.7		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	47		47		48		48		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

SQ性能

40.9mブーム+2m+23mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
14.0	79.1	12.0								
16.0	77.5	12.0								
18.0	75.9	12.0	79.2	12.0						
20.0	74.3	12.0	77.6	12.0						
22.0	72.7	12.0	76.0	12.0	80.2	10.4				
24.0	71.0	12.0	74.2	11.5	78.4	10.1				
26.0	69.3	11.9	72.4	10.9	76.5	9.8	79.9	8.1		
28.0	67.5	11.1	70.5	10.3	74.6	9.4	77.8	7.8		
30.0	65.6	10.4	68.6	9.8	72.6	9.0	75.7	7.6	77.9	6.8
32.0	63.7	9.8	66.7	9.3	70.6	8.7	73.6	7.5	75.5	6.7
34.0	61.7	8.7	64.7	8.8	68.6	8.4	71.4	7.3	73.1	6.7
36.0	59.5	7.4	62.7	8.3	66.5	8.1	69.2	7.1	70.5	6.6
38.0	57.2	6.2	60.4	7.1	64.3	7.8	66.8	7.0	67.9	6.6
40.0	54.9	4.9	58.1	6.0	61.9	7.0	64.3	6.9	65.1	6.5
42.0	52.5	3.8	55.6	4.7	59.4	6.0	61.8	6.6	62.2	6.5
44.0	50.0	2.7	53.1	3.6	56.8	4.7	58.9	5.5		
46.0	47.4	1.8	50.4	2.6	53.9	3.6	55.8	4.2		
48.0			47.7	1.6	51.0	2.5	52.4	3.0		
50.0					47.8	1.5	48.9	1.9		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	44		45		45		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

SQ性能

45.5mブーム+2m+23mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
16.0	78.7	12.0								
18.0	77.2	12.0								
20.0	75.8	12.0	78.9	12.0						
22.0	74.3	12.0	77.4	12.0						
24.0	72.9	12.0	75.9	12.0	79.7	10.2				
26.0	71.4	12.0	74.2	11.3	78.0	9.9				
28.0	69.8	11.8	72.5	10.7	76.3	9.6	79.2	7.9		
30.0	68.1	11.1	70.9	10.2	74.6	9.3	77.4	7.7	79.3	6.9
32.0	66.3	9.9	69.2	9.7	72.7	8.9	75.5	7.6	77.2	6.8
34.0	64.4	8.5	67.4	9.3	70.9	8.4	73.5	7.4	75.1	6.7
36.0	62.4	7.2	65.4	8.1	69.0	7.9	71.6	7.2	72.9	6.6
38.0	60.3	5.9	63.4	7.0	67.0	7.5	69.5	6.9	70.6	6.6
40.0	58.2	4.6	61.2	5.7	64.9	6.9	67.3	6.6	68.3	6.3
42.0	56.1	3.5	59.1	4.5	62.7	5.8	65.0	6.3	65.7	6.1
44.0	53.9	2.4	56.7	3.4	60.3	4.6	62.6	5.5	63.1	5.8
46.0			54.4	2.4	57.8	3.5	59.9	4.2		
48.0			52.0	1.4	55.3	2.4	57.1	3.0		
50.0							54.2	2.0		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	50		50		51		51		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

SQ性能

50.0mブーム+2m+23mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
16.0	79.6	11.0								
18.0	78.3	11.0								
20.0	77.0	11.0	79.8	11.0						
22.0	75.7	11.0	78.5	11.0						
24.0	74.4	11.0	77.2	11.0						
26.0	73.0	11.0	75.8	11.0	79.3	10.1				
28.0	71.7	11.0	74.4	11.0	77.8	9.8				
30.0	70.3	11.0	72.9	10.6	76.3	9.4	78.8	7.8		
32.0	68.6	9.7	71.3	9.8	74.6	8.7	77.1	7.7	78.7	6.8
34.0	66.8	8.3	69.7	9.1	72.9	8.1	75.4	7.5	76.9	6.7
36.0	64.9	7.1	67.8	8.0	71.1	7.6	73.5	7.0	74.9	6.7
38.0	63.0	5.6	66.0	6.8	69.4	7.1	71.6	6.6	72.8	6.4
40.0	61.1	4.4	63.9	5.5	67.5	6.6	69.7	6.2	70.7	6.0
42.0	59.1	3.2	62.0	4.3	65.5	5.7	67.7	5.8	68.5	5.7
44.0	57.0	2.2	59.9	3.2	63.3	4.5	65.6	5.4	66.3	5.4
46.0			57.7	2.2	61.1	3.4	63.3	4.2	63.7	4.5
48.0					58.8	2.3	60.8	3.1		
50.0							58.3	2.0		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	54		55		55		55		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	



27mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

S性能

40.9mブーム+2m+27mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
14.0	80.3	12.0								
16.0	78.9	12.0								
18.0	77.4	12.0								
20.0	75.9	12.0	79.5	11.2						
22.0	74.4	12.0	77.9	10.7						
24.0	72.8	11.4	76.2	10.2						
26.0	71.1	10.6	74.5	9.6	79.2	7.9				
28.0	69.4	9.9	72.8	9.1	77.4	7.6				
30.0	67.7	9.2	71.1	8.6	75.7	7.4	79.4	6.3		
32.0	65.9	8.6	69.3	8.1	73.8	7.2	77.4	6.1	80.0	5.4
34.0	64.1	8.1	67.5	7.7	71.9	7.0	75.4	6.0	77.7	5.3
36.0	62.2	7.6	65.6	7.4	70.0	6.8	73.3	5.8	75.4	5.2
38.0	60.3	7.2	63.7	7.0	68.0	6.6	71.1	5.7	73.0	5.2
40.0	58.4	6.8	61.8	6.7	65.9	6.4	68.9	5.5	70.4	5.1
42.0	56.4	6.4	59.7	6.4	63.8	6.2	66.6	5.4	67.9	5.1
44.0	54.4	6.1	57.6	6.1	61.6	6.0	64.2	5.3	65.1	5.1
46.0	52.2	5.8	55.4	5.9	59.4	5.8	61.7	5.3	62.1	5.1
48.0	49.9	5.5	53.2	5.7	56.9	5.7	59.0	5.2		
50.0	47.7	5.2	50.9	5.5	54.4	5.5	56.1	5.1		
52.0	45.2	4.9	48.4	5.3	51.7	5.3	53.0	5.1		
54.0	42.4	4.1	45.6	4.7	48.7	5.1	49.6	5.0		
56.0	39.5	3.4	42.6	3.9	45.5	4.5				
58.0	36.3	2.7	39.3	3.2	41.8	3.7				
60.0	32.9	2.1	35.7	2.5	37.7	2.9				
62.0	29.1	1.5	31.5	1.8	32.6	2.1				
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	23		23		30		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

45.5mブーム+2m+27mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
16.0	79.8	11.0								
18.0	78.4	11.0								
20.0	77.1	11.0	80.5	11.0						
22.0	75.7	11.0	79.2	10.9						
24.0	74.3	11.0	77.6	10.4						
26.0	73.0	11.0	76.2	10.0	80.3	8.0				
28.0	71.5	10.5	74.6	9.4	78.8	7.8				
30.0	69.9	9.8	73.0	8.9	77.1	7.5				
32.0	68.3	9.2	71.4	8.5	75.5	7.3	78.8	6.2		
34.0	66.6	8.6	69.8	8.1	73.8	7.1	76.9	6.0	79.2	5.3
36.0	65.0	8.1	68.1	7.7	72.1	7.0	75.2	5.9	77.1	5.3
38.0	63.3	7.7	66.4	7.4	70.3	6.8	73.3	5.8	75.0	5.2
40.0	61.5	7.3	64.6	7.0	68.5	6.4	71.3	5.6	72.8	5.1
42.0	59.7	6.9	62.8	6.7	66.5	6.1	69.3	5.5	70.6	5.1
44.0	57.9	6.5	60.9	6.4	64.6	5.8	67.2	5.4	68.1	5.1
46.0	56.0	6.2	59.0	6.0	62.6	5.5	64.9	5.1	65.7	5.0
48.0	54.1	5.8	57.1	5.7	60.4	5.2	62.7	4.9	63.0	4.8
50.0	52.0	5.4	54.9	5.2	58.3	4.9	60.2	4.7		
52.0	49.8	4.6	52.7	4.9	56.0	4.7	57.6	4.5		
54.0	47.4	3.8	50.5	4.5	53.6	4.4	55.0	4.3		
56.0	44.9	3.1	47.9	3.7	51.0	4.1	51.9	4.1		
58.0	42.3	2.4	45.2	3.0	48.1	3.6	48.7	3.8		
60.0	39.5	1.8	42.3	2.3	45.0	2.8				
62.0			39.3	1.6	41.5	2.1				
64.0					37.6	1.4				
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	34		35		35		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

50.0mブーム+2m+27mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
18.0	79.1	9.0								
20.0	77.9	9.0								
22.0	76.7	9.0	79.9	9.0						
24.0	75.4	9.0	78.6	9.0						
26.0	74.1	9.0	77.3	9.0						
28.0	72.9	9.0	76.0	9.0	80.0	7.9				
30.0	71.6	9.0	74.7	9.0	78.5	7.6				
32.0	70.3	9.0	73.3	8.8	77.0	7.4	80.1	6.3		
34.0	68.9	9.0	71.8	8.4	75.5	7.3	78.4	6.1		
36.0	67.4	8.6	70.3	7.9	73.9	7.0	76.8	6.0	78.6	5.3
38.0	65.9	8.0	68.6	7.3	72.3	6.6	75.0	5.8	76.7	5.2
40.0	64.3	7.4	67.0	6.8	70.6	6.2	73.3	5.7	74.8	5.2
42.0	62.5	6.8	65.3	6.3	68.9	5.8	71.5	5.4	72.8	5.1
44.0	60.9	6.2	63.6	5.9	67.1	5.4	69.5	5.1	70.7	4.9
46.0	59.1	5.7	61.9	5.5	65.3	5.1	67.6	4.8	68.5	4.7
48.0	57.3	5.2	60.0	5.1	63.4	4.7	65.6	4.5	66.2	4.4
50.0	55.5	4.8	58.2	4.7	61.4	4.4	63.4	4.2	63.8	4.2
52.0	53.6	4.3	56.2	4.3	59.5	4.2	61.3	4.0		
54.0	51.5	3.5	54.3	3.9	57.3	3.9	59.0	3.8		
56.0	49.3	2.8	52.2	3.5	55.2	3.6	56.5	3.6		
58.0	47.0	2.2	49.8	2.8	52.8	3.3	53.9	3.3		
60.0	44.6	1.5	47.4	2.1	50.3	2.8	51.1	3.0		
62.0			44.9	1.5	47.5	2.0				
64.0					44.5	1.3				
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	42		42		42		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	



27mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

S性能

40.9mブーム+2m+27mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
14.0	80.3	12.0								
16.0	78.9	12.0								
18.0	77.4	12.0								
20.0	75.9	12.0	79.5	11.2						
22.0	74.4	12.0	77.9	10.7						
24.0	72.8	11.4	76.2	10.2						
26.0	71.1	10.6	74.5	9.6	79.2	7.9				
28.0	69.4	9.9	72.8	9.1	77.4	7.6				
30.0	67.7	9.2	71.1	8.6	75.7	7.4	79.4	6.3		
32.0	65.9	8.6	69.3	8.1	73.8	7.2	77.4	6.1	80.0	5.4
34.0	64.1	8.1	67.5	7.7	71.9	7.0	75.4	6.0	77.7	5.3
36.0	62.2	7.6	65.6	7.4	70.0	6.8	73.3	5.8	75.4	5.2
38.0	60.3	7.2	63.7	7.0	68.0	6.6	71.1	5.7	73.0	5.2
40.0	58.4	6.8	61.8	6.7	65.9	6.4	68.9	5.5	70.4	5.1
42.0	56.4	6.4	59.7	6.4	63.8	6.2	66.6	5.4	67.9	5.1
44.0	54.4	6.1	57.6	6.1	61.6	6.0	64.2	5.3	65.1	5.1
46.0	52.0	5.4	55.4	5.9	59.4	5.8	61.7	5.3	62.1	5.1
48.0	49.6	4.5	53.1	5.3	56.9	5.7	59.0	5.2		
50.0	47.2	3.7	50.6	4.4	54.3	5.4	56.1	5.1		
52.0	44.5	2.9	47.8	3.6	51.5	4.4	53.0	4.9		
54.0	41.8	2.2	45.0	2.8	48.3	3.5	49.3	3.9		
56.0	38.9	1.5	42.0	2.1	45.0	2.7				
58.0			38.8	1.4	41.4	1.9				
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	35		36		36		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

45.5mブーム+2m+27mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
16.0	79.8	11.0								
18.0	78.4	11.0								
20.0	77.1	11.0	80.5	11.0						
22.0	75.7	11.0	79.2	10.9						
24.0	74.3	11.0	77.6	10.4						
26.0	73.0	11.0	76.2	10.0	80.3	8.0				
28.0	71.5	10.5	74.6	9.4	78.8	7.8				
30.0	69.9	9.8	73.0	8.9	77.1	7.5				
32.0	68.3	9.2	71.4	8.5	75.5	7.3	78.8	6.2		
34.0	66.6	8.6	69.8	8.1	73.8	7.1	76.9	6.0	79.2	5.3
36.0	65.0	8.1	68.1	7.7	72.1	7.0	75.2	5.9	77.1	5.3
38.0	63.3	7.7	66.4	7.4	70.3	6.8	73.3	5.8	75.0	5.2
40.0	61.5	7.3	64.6	7.0	68.5	6.4	71.3	5.6	72.8	5.1
42.0	59.7	6.9	62.8	6.7	66.5	6.1	69.3	5.5	70.6	5.1
44.0	57.8	6.1	60.9	6.4	64.6	5.8	67.2	5.4	68.1	5.1
46.0	55.7	5.1	59.0	6.0	62.6	5.5	64.9	5.1	65.7	5.0
48.0	53.6	4.2	56.8	5.1	60.4	5.2	62.7	4.9	63.0	4.8
50.0	51.3	3.4	54.5	4.2	58.3	4.9	60.2	4.7		
52.0	49.1	2.6	52.2	3.4	55.8	4.3	57.6	4.5		
54.0	46.7	1.9	49.8	2.6	53.3	3.4	54.9	3.9		
56.0			47.3	1.9	50.5	2.6	51.7	3.0		
58.0					47.6	1.8	48.3	2.1		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	43		43		43		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

50.0mブーム+2m+27mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
18.0	79.1	9.0								
20.0	77.9	9.0								
22.0	76.7	9.0	79.9	9.0						
24.0	75.4	9.0	78.6	9.0						
26.0	74.1	9.0	77.3	9.0						
28.0	72.9	9.0	76.0	9.0	80.0	7.9				
30.0	71.6	9.0	74.7	9.0	78.5	7.6				
32.0	70.3	9.0	73.3	8.8	77.0	7.4	80.1	6.3		
34.0	68.9	9.0	71.8	8.4	75.5	7.3	78.4	6.1		
36.0	67.4	8.6	70.3	7.9	73.9	7.0	76.8	6.0	78.6	5.3
38.0	65.9	8.0	68.6	7.3	72.3	6.6	75.0	5.8	76.7	5.2
40.0	64.3	7.4	67.0	6.8	70.6	6.2	73.3	5.7	74.8	5.2
42.0	62.5	6.8	65.3	6.3	68.9	5.8	71.5	5.4	72.8	5.1
44.0	60.7	5.8	63.6	5.9	67.1	5.4	69.5	5.1	70.7	4.9
46.0	58.8	4.8	61.9	5.5	65.3	5.1	67.6	4.8	68.5	4.7
48.0	56.8	3.9	59.9	4.9	63.4	4.7	65.6	4.5	66.2	4.4
50.0	54.8	3.1	57.9	4.0	61.4	4.4	63.4	4.2	63.8	4.2
52.0	52.8	2.3	55.8	3.1	59.5	4.2	61.3	4.0		
54.0	50.7	1.6	53.7	2.4	57.1	3.3	59.0	3.8		
56.0			51.4	1.7	54.8	2.5	56.3	3.0		
58.0					52.2	1.8	53.6	2.2		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	49		49		49		49		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

性能

40.9mブーム+2m+27mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
14.0	80.3	12.0								
16.0	78.9	12.0								
18.0	77.4	12.0								
20.0	75.9	12.0	79.5	11.2						
22.0	74.4	12.0	77.9	10.7						
24.0	72.8	11.4	76.2	10.2						
26.0	71.1	10.6	74.5	9.6	79.2	7.9				
28.0	69.4	9.9	72.8	9.1	77.4	7.6				
30.0	67.7	9.2	71.1	8.6	75.7	7.4	79.4	6.3		
32.0	65.9	8.6	69.3	8.1	73.8	7.2	77.4	6.1	80.0	5.4
34.0	64.1	8.1	67.5	7.7	71.9	7.0	75.4	6.0	77.7	5.3
36.0	62.2	7.6	65.6	7.4	70.0	6.8	73.3	5.8	75.4	5.2
38.0	60.3	7.0	63.7	7.0	68.0	6.6	71.1	5.7	73.0	5.2
40.0	58.2	5.9	61.8	6.7	65.9	6.4	68.9	5.5	70.4	5.1
42.0	55.9	4.7	59.6	5.8	63.8	6.2	66.6	5.4	67.9	5.1
44.0	53.7	3.7	57.2	4.7	61.6	6.0	64.2	5.3	65.1	5.1
46.0	51.3	2.7	54.8	3.7	59.1	4.9	61.7	5.3	62.1	5.1
48.0	48.8	1.8	52.3	2.7	56.4	3.9	58.9	4.6		
50.0			49.8	1.8	53.7	2.9	55.8	3.5		
52.0					50.8	1.9	52.5	2.5		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	46		46		47		47		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

性能

45.5mブーム+2m+27mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
16.0	79.8	11.0								
18.0	78.4	11.0								
20.0	77.1	11.0	80.5	11.0						
22.0	75.7	11.0	79.2	10.9						
24.0	74.3	11.0	77.6	10.4						
26.0	73.0	11.0	76.2	10.0	80.3	8.0				
28.0	71.5	10.5	74.6	9.4	78.8	7.8				
30.0	69.9	9.8	73.0	8.9	77.1	7.5				
32.0	68.3	9.2	71.4	8.5	75.5	7.3	78.8	6.2		
34.0	66.6	8.6	69.8	8.1	73.8	7.1	76.9	6.0	79.2	5.3
36.0	64.9	7.9	68.1	7.7	72.1	7.0	75.2	5.9	77.1	5.3
38.0	63.0	6.8	66.4	7.4	70.3	6.8	73.3	5.8	75.0	5.2
40.0	61.0	5.5	64.5	6.7	68.5	6.4	71.3	5.6	72.8	5.1
42.0	59.0	4.4	62.5	5.6	66.5	6.1	69.3	5.5	70.6	5.1
44.0	56.9	3.3	60.3	4.4	64.6	5.8	67.2	5.4	68.1	5.1
46.0	54.8	2.4	58.2	3.4	62.4	4.8	64.9	5.1	65.7	5.0
48.0			56.0	2.5	60.0	3.7	62.6	4.6	63.0	4.8
50.0					57.6	2.7	59.9	3.5		
52.0					55.0	1.8	57.1	2.5		
54.0							54.2	1.5		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	57		57		57		57		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

性能

50.0mブーム+2m+27mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
18.0	79.1	9.0								
20.0	77.9	9.0								
22.0	76.7	9.0	79.9	9.0						
24.0	75.4	9.0	78.6	9.0						
26.0	74.1	9.0	77.3	9.0						
28.0	72.9	9.0	76.0	9.0	80.0	7.9				
30.0	71.6	9.0	74.7	9.0	78.5	7.6				
32.0	70.3	9.0	73.3	8.8	77.0	7.4	80.1	6.3		
34.0	68.9	8.9	71.8	8.4	75.5	7.3	78.4	6.1		
36.0	67.1	7.7	70.3	7.9	73.9	7.0	76.8	6.0	78.6	5.3
38.0	65.4	6.5	68.6	7.3	72.3	6.6	75.0	5.8	76.7	5.2
40.0	63.6	5.2	66.9	6.5	70.6	6.2	73.3	5.7	74.8	5.2
42.0	61.6	4.1	65.0	5.3	68.9	5.8	71.5	5.4	72.8	5.1
44.0	59.8	3.0	63.0	4.2	67.1	5.4	69.5	5.1	70.7	4.9
46.0	57.9	2.1	61.0	3.2	65.1	4.6	67.6	4.8	68.5	4.7
48.0			59.0	2.2	63.0	3.6	65.6	4.5	66.2	4.4
50.0					60.7	2.6	63.2	3.5	63.7	3.9
52.0					58.6	1.7	60.8	2.5		
54.0							58.2	1.5		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	55		56		56		56		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	



31mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

S性能

40.9mブーム+2m+31mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
16.0	79.7	9.0								
18.0	78.3	9.0								
20.0	76.9	9.0								
22.0	75.5	9.0	79.6	9.0						
24.0	74.1	9.0	78.1	8.7						
26.0	72.7	9.0	76.5	8.3						
28.0	71.2	8.9	74.9	8.0	80.0	6.4				
30.0	69.6	8.3	73.3	7.6	78.4	6.2				
32.0	67.9	7.8	71.7	7.3	76.7	6.1				
34.0	66.2	7.3	70.0	6.9	74.9	5.9	79.0	4.9		
36.0	64.5	6.8	68.3	6.6	73.2	5.7	77.0	4.8		
38.0	62.8	6.4	66.4	6.2	71.2	5.5	75.1	4.7	77.7	4.2
40.0	61.0	6.1	64.6	5.9	69.4	5.3	73.1	4.6	75.4	4.2
42.0	59.1	5.7	62.8	5.7	67.5	5.1	70.9	4.5	73.0	4.1
44.0	57.2	5.4	60.9	5.4	65.5	5.0	68.8	4.4	70.5	4.1
46.0	55.3	5.1	59.0	5.2	63.4	4.8	66.5	4.3	67.8	4.0
48.0	53.4	4.9	56.9	5.0	61.2	4.7	64.0	4.2	64.9	4.0
50.0	51.2	4.6	54.8	4.8	59.0	4.6	61.6	4.2	62.0	4.0
52.0	49.1	4.4	52.7	4.6	56.6	4.5	58.9	4.1		
54.0	46.9	4.2	50.3	4.4	54.2	4.4	56.1	4.1		
56.0	44.5	4.0	47.9	4.3	51.6	4.3	52.9	4.0		
58.0	41.9	3.5	45.3	4.1	48.7	4.2	49.5	4.0		
60.0	39.0	2.8	42.4	3.4	45.5	4.0				
62.0	35.9	2.2	39.1	2.7	41.9	3.2				
64.0	32.5	1.7	35.5	2.1	37.6	2.5				
66.0			31.5	1.5	32.6	1.7				
72.0										
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	26		26		30		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

45.5mブーム+2m+31mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
18.0	79.3	9.0								
20.0	78.0	9.0								
22.0	76.8	9.0	80.6	9.0						
24.0	75.5	9.0	79.3	9.0						
26.0	74.2	9.0	77.8	8.5						
28.0	72.9	9.0	76.4	8.2						
30.0	71.5	8.8	74.9	7.8	79.6	6.3				
32.0	70.0	8.3	73.5	7.5	78.0	6.1				
34.0	68.5	7.7	72.0	7.2	76.4	6.0	80.2	5.0		
36.0	66.9	7.3	70.4	6.8	74.9	5.8	78.5	4.9		
38.0	65.3	6.9	68.8	6.5	73.2	5.6	76.6	4.7	79.1	4.2
40.0	63.7	6.5	67.1	6.2	71.5	5.4	74.8	4.6	77.1	4.2
42.0	62.1	6.1	65.5	6.0	69.8	5.3	72.9	4.5	75.0	4.1
44.0	60.4	5.8	63.8	5.7	68.0	5.1	71.1	4.5	72.7	4.1
46.0	58.7	5.5	62.0	5.5	66.2	5.0	69.1	4.4	70.5	4.0
48.0	56.9	5.2	60.2	5.2	64.3	4.8	67.0	4.3	68.1	4.0
50.0	55.1	5.0	58.4	5.0	62.2	4.5	64.9	4.2	65.6	4.0
52.0	53.2	4.7	56.5	4.7	60.2	4.3	62.6	4.1	62.9	4.0
54.0	51.3	4.5	54.4	4.4	58.0	4.1	60.2	3.9		
56.0	49.0	3.8	52.3	4.1	55.9	3.9	57.6	3.7		
58.0	46.7	3.1	50.1	3.8	53.4	3.7	54.9	3.6		
60.0	44.2	2.5	47.5	3.1	50.9	3.5	51.9	3.4		
62.0	41.7	1.9	44.9	2.5	48.1	3.2	48.6	3.2		
64.0	39.0	1.4	42.1	1.9	45.0	2.4				
66.0			39.1	1.3	41.5	1.8				
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	36		36		36		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

50.0mブーム+2m+31mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
18.0	80.0	8.0								
20.0	78.8	8.0								
22.0	77.7	8.0								
24.0	76.6	8.0	80.1	8.0						
26.0	75.4	8.0	78.9	8.0						
28.0	74.1	8.0	77.7	8.0						
30.0	72.9	8.0	76.5	8.0	80.6	6.4				
32.0	71.7	8.0	75.0	7.7	79.3	6.2				
34.0	70.5	8.0	73.7	7.4	77.8	6.1				
36.0	69.2	7.7	72.3	7.1	76.4	5.9	79.7	4.9		
38.0	67.7	7.3	70.9	6.8	74.8	5.7	78.1	4.8		
40.0	66.2	6.9	69.4	6.4	73.4	5.5	76.5	4.7	78.6	4.2
42.0	64.7	6.5	67.8	6.0	71.8	5.4	74.8	4.6	76.7	4.1
44.0	63.2	6.0	66.3	5.6	70.2	5.1	73.1	4.5	74.8	4.1
46.0	61.6	5.6	64.6	5.2	68.4	4.7	71.3	4.4	72.8	4.1
48.0	59.9	5.1	62.9	4.8	66.7	4.4	69.4	4.2	70.7	4.0
50.0	58.2	4.7	61.3	4.5	64.9	4.2	67.5	4.0	68.5	3.9
52.0	56.4	4.3	59.4	4.2	63.1	3.9	65.5	3.7	66.1	3.7
54.0	54.7	3.9	57.7	3.9	61.2	3.7	63.4	3.5		
56.0	52.8	3.5	55.8	3.6	59.3	3.4	61.2	3.3		
58.0	50.7	2.8	53.9	3.3	57.1	3.2	58.9	3.1		
60.0	48.5	2.2	51.8	2.9	55.1	3.0	56.5	2.9		
62.0	46.3	1.6	49.4	2.3	52.7	2.7	53.9	2.8		
64.0			47.1	1.6	50.2	2.4	51.1	2.5		
66.0					47.5	1.7				
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	43		43		43		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

40.9mブーム+2m+31mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
16.0	79.7	9.0								
18.0	78.3	9.0								
20.0	76.9	9.0								
22.0	75.5	9.0	79.6	9.0						
24.0	74.1	9.0	78.1	8.7						
26.0	72.7	9.0	76.5	8.3						
28.0	71.2	8.9	74.9	8.0	80.0	6.4				
30.0	69.6	8.3	73.3	7.6	78.4	6.2				
32.0	67.9	7.8	71.7	7.3	76.7	6.1				
34.0	66.2	7.3	70.0	6.9	74.9	5.9	79.0	4.9		
36.0	64.5	6.8	68.3	6.6	73.2	5.7	77.0	4.8		
38.0	62.8	6.4	66.4	6.2	71.2	5.5	75.1	4.7	77.7	4.2
40.0	61.0	6.1	64.6	5.9	69.4	5.3	73.1	4.6	75.4	4.2
42.0	59.1	5.7	62.8	5.7	67.5	5.1	70.9	4.5	73.0	4.1
44.0	57.2	5.4	60.9	5.4	65.5	5.0	68.8	4.4	70.5	4.1
46.0	55.3	5.1	59.0	5.2	63.4	4.8	66.5	4.3	67.8	4.0
48.0	53.4	4.9	56.9	5.0	61.2	4.7	64.0	4.2	64.9	4.0
50.0	51.2	4.4	54.8	4.8	59.0	4.6	61.6	4.2	62.0	4.0
52.0	48.8	3.7	52.6	4.5	56.6	4.5	58.9	4.1		
54.0	46.4	2.9	50.1	3.7	54.2	4.4	56.1	4.1		
56.0	43.8	2.3	47.4	3.0	51.4	3.8	52.9	4.0		
58.0	41.2	1.7	44.7	2.3	48.3	3.0	49.4	3.4		
60.0			41.7	1.6	45.0	2.3				
62.0					41.4	1.6				
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	37		37		37		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

45.5mブーム+2m+31mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
18.0	79.3	9.0								
20.0	78.0	9.0								
22.0	76.8	9.0	80.6	9.0						
24.0	75.5	9.0	79.3	9.0						
26.0	74.2	9.0	77.8	8.5						
28.0	72.9	9.0	76.4	8.2						
30.0	71.5	8.8	74.9	7.8	79.6	6.3				
32.0	70.0	8.3	73.5	7.5	78.0	6.1				
34.0	68.5	7.7	72.0	7.2	76.4	6.0	80.2	5.0		
36.0	66.9	7.3	70.4	6.8	74.9	5.8	78.5	4.9		
38.0	65.3	6.9	68.8	6.5	73.2	5.6	76.6	4.7	79.1	4.2
40.0	63.7	6.5	67.1	6.2	71.5	5.4	74.8	4.6	77.1	4.2
42.0	62.1	6.1	65.5	6.0	69.8	5.3	72.9	4.5	75.0	4.1
44.0	60.4	5.8	63.8	5.7	68.0	5.1	71.1	4.5	72.7	4.1
46.0	58.7	5.5	62.0	5.5	66.2	5.0	69.1	4.4	70.5	4.0
48.0	56.8	4.9	60.2	5.2	64.3	4.8	67.0	4.3	68.1	4.0
50.0	54.8	4.1	58.4	5.0	62.2	4.5	64.9	4.2	65.6	4.0
52.0	52.6	3.3	56.3	4.2	60.2	4.3	62.6	4.1	62.9	4.0
54.0	50.5	2.6	54.0	3.4	58.0	4.1	60.2	3.9		
56.0	48.2	2.0	51.7	2.7	55.8	3.7	57.6	3.7		
58.0			49.3	2.0	53.1	2.9	54.8	3.4		
60.0			46.8	1.4	50.4	2.2	51.7	2.6		
62.0					47.5	1.5	48.3	1.8		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	44		44		45		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

S性能

50.0mブーム+2m+31mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
18.0	80.0	8.0								
20.0	78.8	8.0								
22.0	77.7	8.0								
24.0	76.6	8.0	80.1	8.0						
26.0	75.4	8.0	78.9	8.0						
28.0	74.1	8.0	77.7	8.0						
30.0	72.9	8.0	76.5	8.0	80.6	6.4				
32.0	71.7	8.0	75.0	7.7	79.3	6.2				
34.0	70.5	8.0	73.7	7.4	77.8	6.1				
36.0	69.2	7.7	72.3	7.1	76.4	5.9	79.7	4.9		
38.0	67.7	7.3	70.9	6.8	74.8	5.7	78.1	4.8		
40.0	66.2	6.9	69.4	6.4	73.4	5.5	76.5	4.7	78.6	4.2
42.0	64.7	6.5	67.8	6.0	71.8	5.4	74.8	4.6	76.7	4.1
44.0	63.2	6.0	66.3	5.6	70.2	5.1	73.1	4.5	74.8	4.1
46.0	61.5	5.5	64.6	5.2	68.4	4.7	71.3	4.4	72.8	4.1
48.0	59.7	4.6	62.9	4.8	66.7	4.4	69.4	4.2	70.7	4.0
50.0	57.8	3.8	61.3	4.5	64.9	4.2	67.5	4.0	68.5	3.9
52.0	55.9	3.0	59.3	4.0	63.1	3.9	65.5	3.7	66.1	3.7
54.0	53.9	2.3	57.4	3.2	61.2	3.7	63.4	3.5		
56.0	51.9	1.7	55.2	2.5	59.3	3.4	61.2	3.3		
58.0			53.2	1.8	56.9	2.8	58.9	3.1		
60.0					54.7	2.1	56.4	2.6		
62.0					52.1	1.4	53.6	1.8		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	49		50		50		50		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

SD性能

40.9mブーム+2m+31mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
16.0	79.7	9.0								
18.0	78.3	9.0								
20.0	76.9	9.0								
22.0	75.5	9.0	79.6	9.0						
24.0	74.1	9.0	78.1	8.7						
26.0	72.7	9.0	76.5	8.3						
28.0	71.2	8.9	74.9	8.0	80.0	6.4				
30.0	69.6	8.3	73.3	7.6	78.4	6.2				
32.0	67.9	7.8	71.7	7.3	76.7	6.1				
34.0	66.2	7.3	70.0	6.9	74.9	5.9	79.0	4.9		
36.0	64.5	6.8	68.3	6.6	73.2	5.7	77.0	4.8		
38.0	62.8	6.4	66.4	6.2	71.2	5.5	75.1	4.7	77.7	4.2
40.0	61.0	6.1	64.6	5.9	69.4	5.3	73.1	4.6	75.4	4.2
42.0	59.1	5.5	62.8	5.7	67.5	5.1	70.9	4.5	73.0	4.1
44.0	56.9	4.5	60.9	5.4	65.5	5.0	68.8	4.4	70.5	4.1
46.0	54.8	3.5	58.8	4.6	63.4	4.8	66.5	4.3	67.8	4.0
48.0	52.6	2.7	56.5	3.7	61.2	4.7	64.0	4.2	64.9	4.0
50.0	50.2	1.9	54.1	2.8	58.8	4.1	61.6	4.2	62.0	4.0
52.0			51.7	2.0	56.2	3.1	58.8	4.0		
54.0					53.5	2.3	55.8	3.0		
56.0					50.7	1.5	52.4	2.0		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	47		48		48		48		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

SD性能

45.5mブーム+2m+31mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
18.0	79.3	9.0								
20.0	78.0	9.0								
22.0	76.8	9.0	80.6	9.0						
24.0	75.5	9.0	79.3	9.0						
26.0	74.2	9.0	77.8	8.5						
28.0	72.9	9.0	76.4	8.2						
30.0	71.5	8.8	74.9	7.8	79.6	6.3				
32.0	70.0	8.3	73.5	7.5	78.0	6.1				
34.0	68.5	7.7	72.0	7.2	76.4	6.0	80.2	5.0		
36.0	66.9	7.3	70.4	6.8	74.9	5.8	78.5	4.9		
38.0	65.3	6.9	68.8	6.5	73.2	5.6	76.6	4.7	79.1	4.2
40.0	63.7	6.3	67.1	6.2	71.5	5.4	74.8	4.6	77.1	4.2
42.0	61.8	5.2	65.5	6.0	69.8	5.3	72.9	4.5	75.0	4.1
44.0	59.8	4.1	63.7	5.4	68.0	5.1	71.1	4.5	72.7	4.1
46.0	57.8	3.2	61.6	4.4	66.2	5.0	69.1	4.4	70.5	4.0
48.0	55.8	2.3	59.5	3.4	64.3	4.8	67.0	4.3	68.1	4.0
50.0			57.4	2.5	62.0	3.9	64.9	4.2	65.6	4.0
52.0			55.3	1.7	59.7	3.0	62.6	3.9	62.9	4.0
54.0					57.3	2.1	59.9	2.9		
56.0							57.1	2.0		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	52		53		53		53		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	


SD性能

50.0mブーム+2m+31mスーパーラフィングジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)	ブーム角	荷重 (ton)
18.0	80.0	8.0								
20.0	78.8	8.0								
22.0	77.7	8.0								
24.0	76.6	8.0	80.1	8.0						
26.0	75.4	8.0	78.9	8.0						
28.0	74.1	8.0	77.7	8.0						
30.0	72.9	8.0	76.5	8.0	80.6	6.4				
32.0	71.7	8.0	75.0	7.7	79.3	6.2				
34.0	70.5	8.0	73.7	7.4	77.8	6.1				
36.0	69.2	7.7	72.3	7.1	76.4	5.9	79.7	4.9		
38.0	67.6	7.1	70.9	6.8	74.8	5.7	78.1	4.8		
40.0	65.9	6.0	69.4	6.4	73.4	5.5	76.5	4.7	78.6	4.2
42.0	64.1	4.8	67.8	6.0	71.8	5.4	74.8	4.6	76.7	4.1
44.0	62.3	3.8	66.1	5.1	70.2	5.1	73.1	4.5	74.8	4.1
46.0	60.5	2.9	64.2	4.1	68.4	4.7	71.3	4.4	72.8	4.1
48.0	58.6	2.0	62.2	3.2	66.7	4.4	69.4	4.2	70.7	4.0
50.0			60.3	2.3	64.7	3.8	67.5	4.0	68.5	3.9
52.0					62.6	2.8	65.5	3.7	66.1	3.7
54.0					60.5	2.0	63.2	2.9		
56.0							60.7	2.0		
掛数	1		1		1		1		1	
危険角度 (°)	56		57		57		57		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

10


ヘビーリフトジブ 定格総荷重表

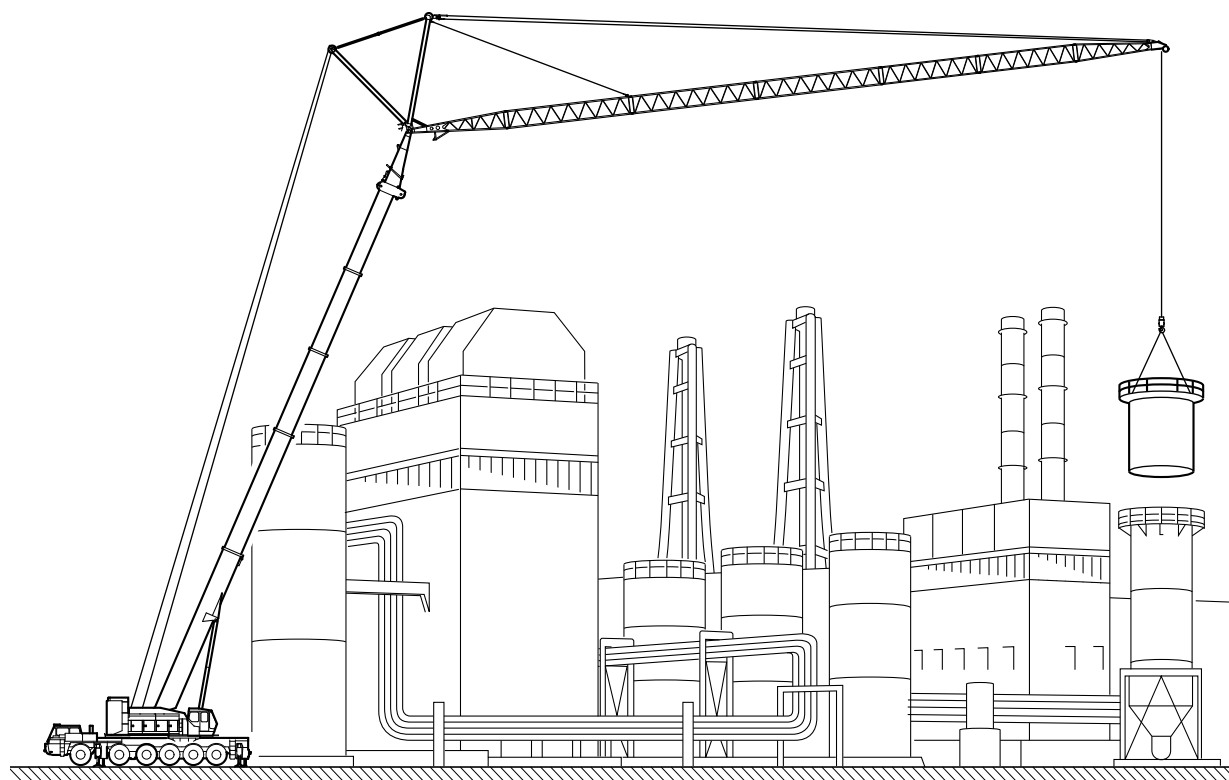

ヘビーリフトジブ (HLジブ) 作業範囲図


- (A) 13.6mブーム +4.4m13mビーリフトジブ(オフセット 10°)
- (B) +22mビーリフトジブ(オフセット 10°)
- (C) +31mビーリフトジブ(オフセット 10°)
- (D) +40mビーリフトジブ(オフセット 10°)
- (E) +47mビーリフトジブ(オフセット 10°)
- (F) +54mビーリフトジブ(オフセット 10°)
- (G) +13mビーリフトジブ(オフセット 60°)
- (H) +22mビーリフトジブ(オフセット 60°)
- (I) +31mビーリフトジブ(オフセット 60°)
- (J) +40mビーリフトジブ(オフセット 60°)
- (K) +47mビーリフトジブ(オフセット 60°)
- (L) +54mビーリフトジブ(オフセット 60°)

- (M) 50.0mブーム +4.4m22mビーリフトジブ(オフセット 10°)
- (N) +31mビーリフトジブ(オフセット 10°)
- (O) +40mビーリフトジブ(オフセット 10°)
- (P) +47mビーリフトジブ(オフセット 10°)
- (Q) +54mビーリフトジブ(オフセット 10°)
- (R) +22mビーリフトジブ(オフセット 60°)
- (S) +31mビーリフトジブ(オフセット 60°)
- (T) +40mビーリフトジブ(オフセット 60°)
- (U) +47mビーリフトジブ(オフセット 60°)
- (V) +54mビーリフトジブ(オフセット 45°)

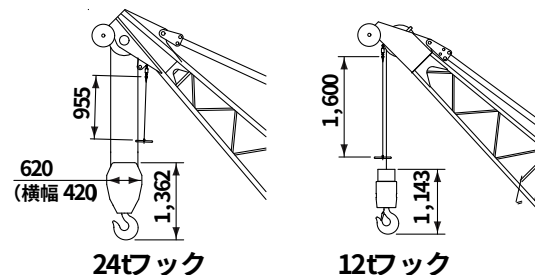

24tフック


12tフック

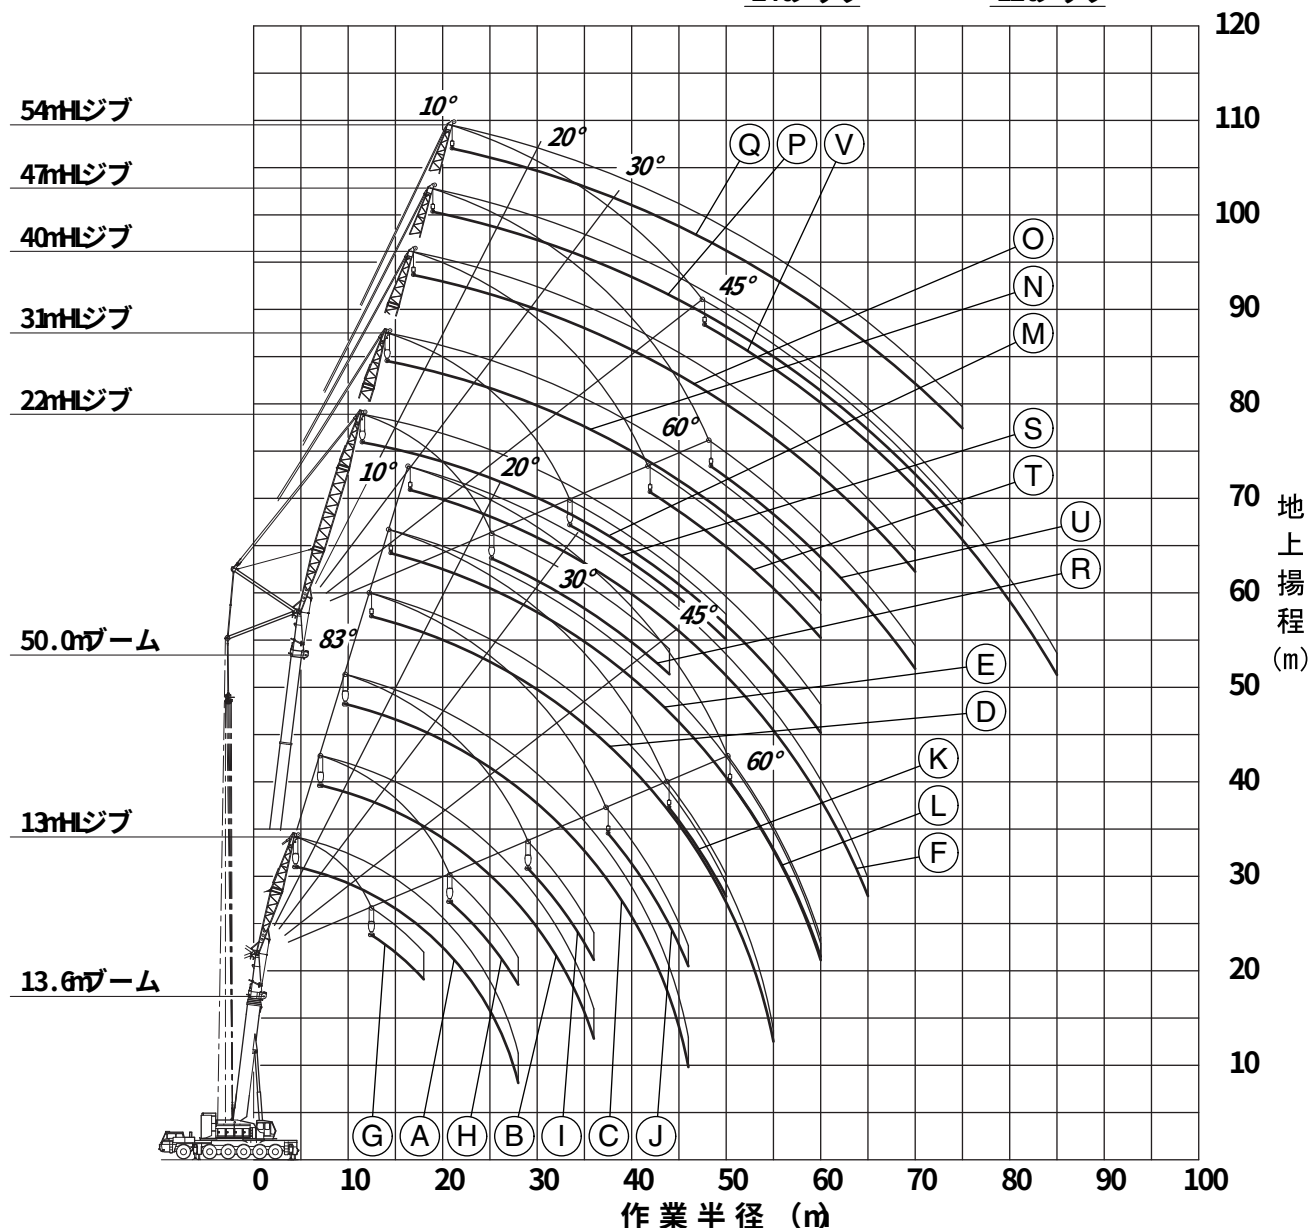


注) 本図は、ブームおよびヘビーリフトジブのたわみを含んでいません。

KATO 951-75004101△

ヘビーリフトジブ（HLジブ） 作業概念図

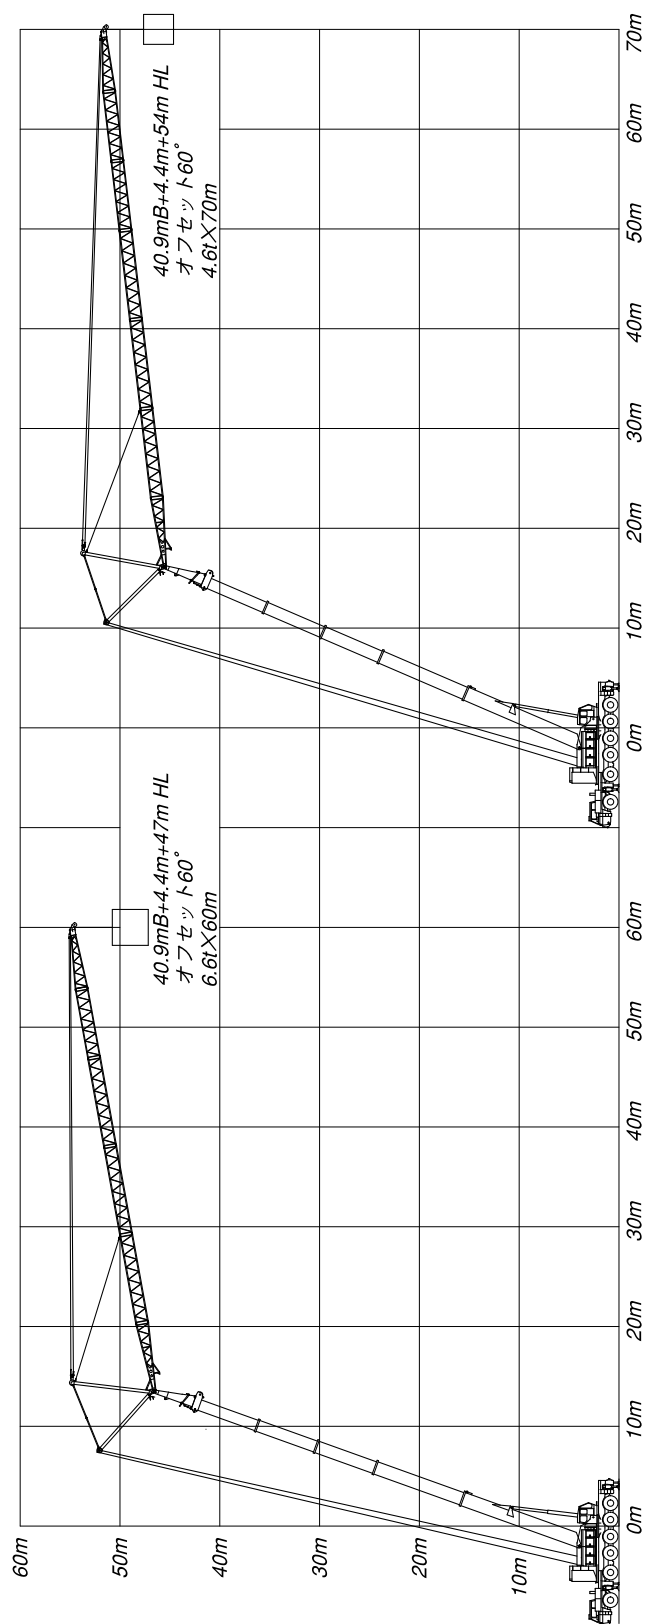

ヘビーリフトジブ (HLジブ) 作業概念図

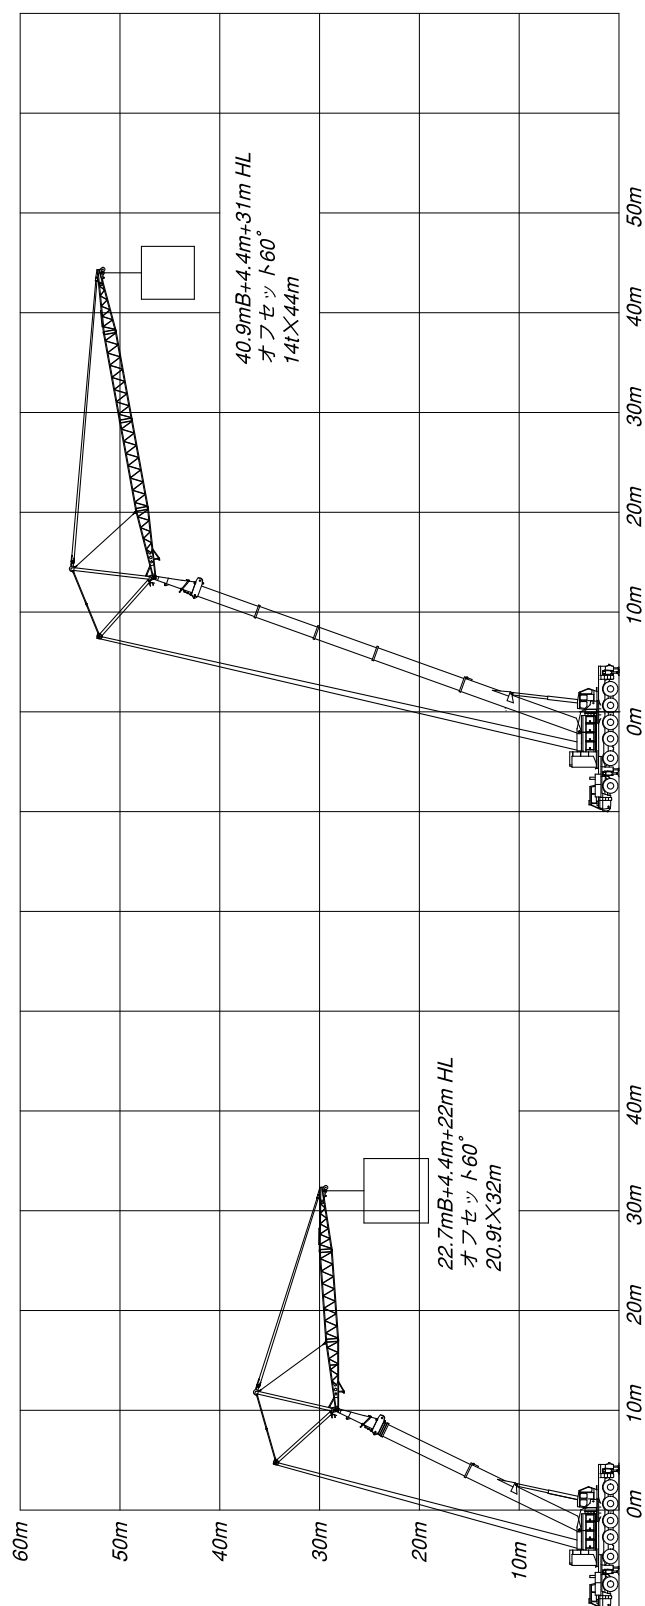

H性能

13.6mブーム +4.4m13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
7.0	84.0				
8.0	84.0	84.0			
9.0	84.0	80.1			
10.0	80.8	76.0	65.8		
11.0	75.6	72.2	63.2		
12.0	70.0	68.9	60.7	50.9	
14.0	60.9	61.6	56.6	48.1	34.2
16.0	53.9	54.5	53.1	45.8	33.3
18.0	48.3	48.7	49.3	44.0	32.7
20.0	42.4	43.1	43.7	42.6	
22.0	37.5	38.0	38.5	38.9	
24.0	33.4	33.8	34.1		
26.0	30.0	30.2	30.3		
28.0	27.0				
掛数	8	8	8	8	8
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86

H性能

22.7mブーム +4.4m13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	64.0				
9.0	64.0				
10.0	64.0	64.0			
11.0	64.0	64.0			
12.0	64.0	64.0	64.0		
14.0	60.9	62.6	61.2	51.8	
16.0	52.2	53.6	55.0	49.8	38.6
18.0	44.7	46.1	47.3	48.2	37.8
20.0	38.7	39.8	40.9	42.1	37.3
22.0	33.7	34.7	35.6	36.6	36.9
24.0	29.6	30.4	31.1	32.0	
26.0	26.1	26.8	27.4	28.0	
28.0	23.1	23.7	24.2	24.6	
30.0	20.5	21.0	21.3		
32.0	18.3	18.6	18.9		
34.0	16.3	16.5	16.6		
36.0	14.5	14.6			
掛数	6	6	6	6	6
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

H性能

18.15mブーム +4.4m13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
7.0	77.0				
8.0	77.0				
9.0	77.0	77.0			
10.0	77.0	77.0			
11.0	77.0	76.2	65.2		
12.0	73.4	72.9	63.0		
14.0	62.2	63.6	59.0	50.6	
16.0	53.6	54.8	55.6	48.4	36.2
18.0	46.2	47.4	48.4	46.5	35.5
20.0	40.2	41.1	42.0	43.0	35.1
22.0	35.3	36.0	36.7	37.5	
24.0	31.2	31.8	32.3	32.9	
26.0	27.7	28.2	28.6	28.9	
28.0	24.7	25.1	25.4		
30.0	22.2	22.4	22.5		
32.0	19.9				
掛数	8	8	8	8	8
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86

H性能

31.8mブーム +4.4m13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	45.0				
11.0	44.8	40.3			
12.0	44.1	39.8			
14.0	42.8	38.8	35.3		
16.0	41.7	38.0	34.7	30.2	
18.0	40.7	37.2	34.1	29.8	25.8
20.0	37.0	36.6	33.7	29.6	25.8
22.0	33.2	34.0	33.3	29.5	25.8
24.0	29.4	30.4	31.2	29.4	25.8
26.0	25.9	26.7	27.5	28.3	25.8
28.0	22.9	23.6	24.3	25.0	25.3
30.0	20.3	20.9	21.5	22.1	
32.0	18.0	18.6	19.1	19.5	
34.0	16.0	16.5	16.9	17.2	
36.0	14.2	14.6	15.0		
38.0	12.6	13.0	13.2		
40.0	11.2	11.5	11.6		
42.0	9.9	10.1			
44.0	8.7	8.8			
46.0	7.4				
掛数	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

H性能

13.6mブーム +4.4m13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
7.0	84.0				
8.0	84.0	84.0			
9.0	84.0	80.1			
10.0	80.8	76.0	65.8		
11.0	75.6	72.2	63.2		
12.0	70.0	68.9	60.7	50.9	
14.0	58.3	59.5	56.6	48.1	34.2
16.0	49.5	50.5	51.5	45.8	33.3
18.0	42.7	43.5	44.3	44.0	32.7
20.0	37.3	37.8	38.3	38.9	
22.0	32.3	32.7	33.0	33.4	
24.0	28.2	28.6	28.8		
26.0	25.0	25.2	25.3		
28.0	22.3				
掛数	8	8	8	8	8
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86

H性能

22.7mブーム +4.4m13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	64.0				
9.0	64.0				
10.0	64.0	64.0			
11.0	64.0	64.0			
12.0	64.0	64.0	64.0		
14.0	54.6	56.5	58.3	51.8	
16.0	45.8	47.4	48.9	49.8	38.6
18.0	39.0	40.3	41.5	43.1	37.8
20.0	33.5	34.6	35.7	36.9	37.3
22.0	29.0	30.0	30.7	31.5	31.9
24.0	25.2	25.8	26.4	27.1	
26.0	21.9	22.5	22.9	23.4	
28.0	19.2	19.7	20.0	20.4	
30.0	16.9	17.3	17.6		
32.0	15.0	15.2	15.4		
34.0	13.2	13.4	13.5		
36.0	11.6	11.7			
掛数	6	6	6	6	6
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

H性能

18.15mブーム +4.4m13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
7.0	77.0				
8.0	77.0				
9.0	77.0	77.0			
10.0	77.0	77.0			
11.0	74.8	76.2	65.2		
12.0	67.8	69.8	63.0		
14.0	56.1	57.7	59.0	50.6	
16.0	47.3	48.6	49.9	48.4	36.2
18.0	40.5	41.6	42.6	43.9	35.5
20.0	35.0	36.0	36.8	37.7	35.1
22.0	30.4	31.1	31.6	32.2	
24.0	26.4	26.9	27.4	27.8	
26.0	23.2	23.6	23.9	24.2	
28.0	20.5	20.8	21.0		
30.0	18.2	18.4	18.5		
32.0	16.2	16.3			
掛数	8	8	8	8	8
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86

H性能

31.8mブーム +4.4m13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	45.0				
11.0	44.8	40.3			
12.0	44.1	39.8			
14.0	42.8	38.8	35.3		
16.0	41.7	38.0	34.7	30.2	
18.0	38.8	37.2	34.1	29.8	25.8
20.0	33.3	34.6	33.7	29.6	25.8
22.0	28.8	29.9	30.7	29.5	25.8
24.0	25.0	25.8	26.5	27.3	25.8
26.0	21.7	22.4	23.0	23.7	24.0
28.0	19.0	19.6	20.1	20.7	20.9
30.0	16.7	17.2	17.7	18.1	
32.0	14.8	15.2	15.6	15.9	
34.0	13.0	13.4	13.7	14.0	
36.0	11.3	11.8	12.1		
38.0	9.9	10.3	10.5		
40.0	8.6	8.9	9.0		
42.0	7.4	7.6			
44.0	6.4	6.5			
46.0	5.4				
掛数	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

HQ性能

13.6mブーム +4.4m13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
7.0	84.0				
8.0	84.0	84.0			
9.0	84.0	80.1			
10.0	76.8	76.0	65.8		
11.0	68.8	70.5	63.2		
12.0	62.0	63.6	60.7	50.9	
14.0	51.5	52.7	53.9	48.1	34.2
16.0	42.5	43.4	44.3	45.4	33.3
18.0	35.3	36.0	36.7	37.5	32.7
20.0	29.9	30.4	30.9	31.5	
22.0	25.7	26.1	26.5	26.8	
24.0	22.3	22.6	22.9		
26.0	19.6	19.8	19.9		
28.0	17.3				
掛数	8	8	8	8	8
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86

HQ性能

22.7mブーム +4.4m13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	64.0				
9.0	64.0				
10.0	64.0	64.0			
11.0	64.0	64.0			
12.0	58.4	60.7	62.8		
14.0	47.8	49.7	51.4	51.8	
16.0	39.2	40.6	41.9	43.6	38.6
18.0	32.1	33.2	34.3	35.6	36.5
20.0	26.7	27.7	28.6	29.6	30.3
22.0	22.6	23.4	24.1	24.9	25.4
24.0	19.2	19.9	20.5	21.1	
26.0	16.5	17.1	17.6	18.0	
28.0	14.3	14.7	15.1	15.4	
30.0	12.4	12.7	13.0		
32.0	10.7	11.0	11.2		
34.0	9.3	9.5	9.6		
36.0	8.1	8.2			
掛数	6	6	6	6	6
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

HQ性能

18.15mブーム +4.4m13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
7.0	77.0				
8.0	77.0				
9.0	77.0	77.0			
10.0	74.7	77.0			
11.0	66.6	68.8	65.2		
12.0	59.9	61.8	63.0		
14.0	49.3	50.9	52.4	50.6	
16.0	40.6	41.7	42.9	44.3	36.2
18.0	33.4	34.3	35.2	36.3	35.5
20.0	28.0	28.8	29.5	30.3	30.8
22.0	23.8	24.5	25.0	25.7	
24.0	20.5	21.0	21.5	21.9	
26.0	17.8	18.2	18.5	18.8	
28.0	15.5	15.8	16.0		
30.0	13.6	13.8	13.9		
32.0	12.0				
掛数	8	8	8	8	8
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86

HQ性能

31.8mブーム +4.4m13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	45.0				
11.0	44.8	40.3			
12.0	44.1	39.8			
14.0	42.8	38.8	35.3		
16.0	39.1	38.0	34.7	30.2	
18.0	31.9	33.2	34.1	29.8	25.8
20.0	26.6	27.6	28.6	29.6	25.8
22.0	22.4	23.3	24.1	25.1	25.7
24.0	19.1	19.9	20.6	21.4	21.8
26.0	16.4	17.0	17.6	18.3	18.6
28.0	14.1	14.7	15.2	15.7	16.0
30.0	12.2	12.7	13.1	13.6	
32.0	10.5	11.0	11.3	11.7	
34.0	9.1	9.5	9.8	10.0	
36.0	7.9	8.2	8.4		
38.0	6.8	7.0	7.2		
40.0	5.7	6.0	6.1		
42.0	4.5	4.7			
44.0	3.5	3.6			
掛数	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

H性能

13.6mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	54.0				
11.0	54.0				
12.0	54.0				
14.0	54.0	47.4			
16.0	49.9	43.1	38.0		
18.0	45.0	39.5	35.3		
20.0	41.1	36.6	33.0	28.1	
22.0	37.7	34.0	31.0	26.8	19.4
24.0	34.9	31.8	29.3	25.7	18.9
26.0	31.9	30.0	27.9	24.7	18.6
28.0	28.9	28.3	26.6	23.9	18.4
30.0	26.3	26.7	25.6	23.4	
32.0	23.9	24.2	24.6	23.1	
34.0	21.8	22.1	22.3		
36.0	20.0	20.1			
掛数	6	6	6	6	6
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

H性能

22.7mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	45.0				
12.0	45.0				
14.0	45.0				
16.0	45.0	45.0			
18.0	45.0	45.0	39.5		
20.0	41.4	43.0	37.2		
22.0	36.4	38.1	35.2	30.0	
24.0	32.2	33.7	33.4	28.9	22.1
26.0	28.6	29.9	31.2	27.9	21.7
28.0	25.6	26.7	27.8	27.0	21.3
30.0	22.9	23.9	24.9	26.1	21.1
32.0	20.6	21.5	22.3	23.4	20.9
34.0	18.6	19.3	20.1	20.9	
36.0	16.7	17.4	18.0	18.7	
38.0	15.1	15.7	16.2	16.6	
40.0	13.6	14.1	14.5		
42.0	12.3	12.7	12.9		
44.0	11.1	11.3			
46.0	10.0				
掛数	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

H性能

18.15mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	50.0				
11.0	50.0				
12.0	50.0				
14.0	50.0	49.4			
16.0	50.0	45.2			
18.0	48.8	41.7	36.4		
20.0	42.7	38.7	34.3		
22.0	37.7	36.2	32.3	28.2	
24.0	33.5	33.9	30.7	27.1	20.6
26.0	29.9	31.0	29.2	26.2	20.2
28.0	26.9	27.8	27.9	25.4	19.9
30.0	24.3	25.1	25.9	24.7	19.7
32.0	22.0	22.7	23.3	24.0	
34.0	20.0	20.6	21.1	21.5	
36.0	18.2	18.7	19.0		
38.0	16.6	16.9	17.2		
40.0	15.1	15.4			
42.0	12.1				
掛数	6	6	6	6	6
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

H性能

31.8mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	30.0				
16.0	30.0	29.8			
18.0	30.0	28.9			
20.0	30.0	28.0	25.2		
22.0	30.0	27.3	24.6		
24.0	29.2	26.6	24.1	20.6	
26.0	27.8	26.0	23.7	20.3	17.0
28.0	24.8	25.5	23.3	20.1	16.9
30.0	22.1	23.3	22.9	19.9	16.9
32.0	19.8	20.9	21.9	19.7	16.9
34.0	17.8	18.8	19.7	19.7	16.9
36.0	16.0	16.9	17.6	18.6	16.9
38.0	14.3	15.1	15.8	16.6	
40.0	12.9	13.6	14.2	14.9	
42.0	11.6	12.2	12.7	13.2	
44.0	10.4	10.9	11.4	11.7	
46.0	9.3	9.7	10.1		
48.0	8.3	8.7	8.9		
50.0	7.4	7.7	7.8		
55.0	5.1				
掛数	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

H性能

40.9mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	20.0				
18.0	20.0				
20.0	20.0	20.0			
22.0	20.0	20.0	20.0		
24.0	20.0	20.0	20.0		
26.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
28.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
30.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
32.0	19.5	20.0	20.0	20.0	20.0
34.0	17.5	18.7	19.5	20.0	20.0
36.0	15.7	16.7	17.6	18.8	19.3
38.0	14.1	15.0	15.8	16.8	17.4
40.0	12.6	13.5	14.2	15.1	15.5
42.0	11.3	12.1	12.7	13.5	
44.0	10.1	10.8	11.4	12.0	
46.0	9.0	9.6	10.1	10.7	
48.0	8.0	8.5	9.0	9.4	
50.0	7.0	7.5	7.9	8.2	
55.0	5.0	5.3	5.6		
60.0	3.3	3.4			
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	20	20	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

H性能

50.0mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	11.0				
20.0	11.0				
22.0	11.0	11.0			
24.0	11.0	11.0	11.0		
26.0	11.0	11.0	11.0		
28.0	11.0	11.0	10.9	9.1	
30.0	11.0	11.0	10.8	9.1	7.5
32.0	11.0	11.0	10.6	9.0	7.5
34.0	11.0	11.0	10.5	9.0	7.5
36.0	11.0	11.0	10.4	8.9	7.5
38.0	11.0	11.0	10.4	8.9	7.5
40.0	11.0	11.0	10.3	8.9	7.5
42.0	10.6	11.0	10.3	8.9	7.5
44.0	9.6	10.3	10.3	8.9	7.5
46.0	8.5	9.2	9.9	8.9	
48.0	7.5	8.2	8.8	8.9	
50.0	6.6	7.2	7.7	8.3	
55.0	4.5	5.0	5.4	5.8	
60.0	2.8	3.2	3.5		
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	34	34	34	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

H性能

45.5mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	16.0				
18.0	16.0				
20.0	16.0	16.0			
22.0	16.0	16.0			
24.0	16.0	16.0	16.0		
26.0	16.0	16.0	16.0		
28.0	16.0	16.0	16.0	15.6	
30.0	16.0	16.0	16.0	15.4	13.0
32.0	16.0	16.0	16.0	15.3	13.0
34.0	16.0	16.0	16.0	15.2	12.9
36.0	15.5	16.0	16.0	15.1	12.9
38.0	13.8	14.8	15.7	15.1	12.9
40.0	12.4	13.3	14.1	15.0	12.9
42.0	11.0	11.9	12.6	13.4	12.9
44.0	9.8	10.6	11.2	12.0	
46.0	8.7	9.4	10.0	10.6	
48.0	7.7	8.3	8.9	9.4	
50.0	6.8	7.4	7.8	8.3	
55.0	4.7	5.2	5.5		
60.0	3.0	3.3	3.5		
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	25	26	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

H性能

13.6mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	54.0				
11.0	54.0				
12.0	54.0				
14.0	54.0	47.4			
16.0	49.9	43.1	38.0		
18.0	44.9	39.5	35.3		
20.0	39.2	36.6	33.0	28.1	
22.0	34.1	34.0	31.0	26.8	19.4
24.0	30.0	30.7	29.3	25.7	18.9
26.0	26.6	27.2	27.8	24.7	18.6
28.0	23.8	24.3	24.8	23.9	18.4
30.0	21.4	21.9	22.3	22.8	
32.0	19.4	19.8	20.1	20.4	
34.0	17.7	17.9	18.1		
36.0	16.2	16.3			
掛数	6	6	6	6	6
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

H性能

22.7mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	45.0				
12.0	45.0				
14.0	45.0				
16.0	45.0	45.0			
18.0	41.9	44.0	39.5		
20.0	36.3	38.2	37.2		
22.0	31.5	32.9	34.2	30.0	
24.0	27.4	28.6	29.7	28.9	22.1
26.0	24.0	25.1	26.0	27.3	21.7
28.0	21.2	22.1	23.0	24.1	21.3
30.0	18.9	19.7	20.4	21.3	21.1
32.0	16.8	17.5	18.2	18.9	19.4
34.0	15.1	15.7	16.2	16.9	
36.0	13.6	14.1	14.5	15.0	
38.0	12.2	12.6	13.0	13.3	
40.0	11.0	11.3	11.6		
42.0	9.9	10.2	10.4		
44.0	8.8	9.0			
46.0	7.7				
掛数	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

H性能

18.15mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	50.0				
11.0	50.0				
12.0	50.0				
14.0	50.0	49.4			
16.0	50.0	45.2			
18.0	43.1	41.7	36.4		
20.0	37.5	38.7	34.3		
22.0	32.5	33.7	32.3	28.2	
24.0	28.4	29.4	30.3	27.1	20.6
26.0	25.1	25.9	26.7	26.2	20.2
28.0	22.3	23.0	23.7	24.6	19.9
30.0	19.9	20.6	21.1	21.9	19.7
32.0	17.9	18.4	18.9	19.5	
34.0	16.2	16.6	17.0	17.4	
36.0	14.6	15.0	15.3		
38.0	13.3	13.6	13.8		
40.0	12.1	12.3			
42.0	11.0				
掛数	6	6	6	6	6
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

H性能

31.8mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	30.0				
16.0	30.0	29.8			
18.0	30.0	28.9			
20.0	30.0	28.0	25.2		
22.0	30.0	27.3	24.6		
24.0	26.8	26.6	24.1	20.6	
26.0	23.4	24.6	23.7	20.3	17.0
28.0	20.6	21.7	22.6	20.1	16.9
30.0	18.3	19.2	20.1	19.9	16.9
32.0	16.3	17.1	17.9	18.8	16.9
34.0	14.5	15.2	15.9	16.8	16.9
36.0	13.0	13.6	14.2	14.9	15.3
38.0	11.6	12.2	12.7	13.3	
40.0	10.3	11.0	11.4	11.9	
42.0	9.1	9.7	10.2	10.6	
44.0	8.0	8.6	9.0	9.4	
46.0	7.0	7.5	7.8		
48.0	6.1	6.5	6.8		
50.0	5.3	5.6	5.8		
55.0	3.5				
掛数	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

性能

40.9mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	20.0				
18.0	20.0				
20.0	20.0	20.0			
22.0	20.0	20.0	20.0		
24.0	20.0	20.0	20.0		
26.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
28.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
30.0	18.1	19.1	20.0	20.0	20.0
32.0	16.1	17.0	17.9	18.9	19.7
34.0	14.3	15.2	15.9	16.9	17.5
36.0	12.8	13.5	14.2	15.1	15.6
38.0	11.4	12.1	12.7	13.5	13.9
40.0	10.0	10.9	11.4	12.0	12.4
42.0	8.8	9.6	10.2	10.8	
44.0	7.7	8.4	9.0	9.6	
46.0	6.7	7.3	7.9	8.4	
48.0	5.8	6.4	6.8	7.3	
50.0	4.9	5.4	5.8	6.2	
55.0	3.1	3.4	3.7		
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	28	28	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

性能

50.0mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	11.0				
20.0	11.0				
22.0	11.0	11.0			
24.0	11.0	11.0	11.0		
26.0	11.0	11.0	11.0		
28.0	11.0	11.0	10.9	9.1	
30.0	11.0	11.0	10.8	9.1	7.5
32.0	11.0	11.0	10.6	9.0	7.5
34.0	11.0	11.0	10.5	9.0	7.5
36.0	11.0	11.0	10.4	8.9	7.5
38.0	10.9	11.0	10.4	8.9	7.5
40.0	9.6	10.5	10.3	8.9	7.5
42.0	8.4	9.2	10.0	8.9	7.5
44.0	7.3	8.1	8.8	8.9	7.5
46.0	6.3	7.0	7.6	8.4	
48.0	5.3	6.0	6.6	7.2	
50.0	4.5	5.1	5.6	6.2	
55.0		3.1	3.5	3.9	
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	41	42	42	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

性能

45.5mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	16.0				
18.0	16.0				
20.0	16.0	16.0			
22.0	16.0	16.0			
24.0	16.0	16.0	16.0		
26.0	16.0	16.0	16.0		
28.0	16.0	16.0	16.0	15.6	
30.0	16.0	16.0	16.0	15.4	13.0
32.0	15.9	16.0	16.0	15.3	13.0
34.0	14.1	15.0	15.8	15.2	12.9
36.0	12.6	13.4	14.1	15.0	12.9
38.0	11.1	12.0	12.6	13.4	12.9
40.0	9.8	10.7	11.3	12.0	12.4
42.0	8.6	9.4	10.1	10.7	11.0
44.0	7.5	8.2	8.9	9.6	
46.0	6.5	7.2	7.8	8.4	
48.0	5.6	6.2	6.7	7.3	
50.0	4.7	5.3	5.8	6.2	
55.0	2.9	3.3	3.6		
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	36	36	36	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

HQ性能

13.6mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	54.0				
11.0	54.0				
12.0	54.0				
14.0	53.9	47.4			
16.0	44.8	43.1	38.0		
18.0	37.4	38.6	35.3		
20.0	31.8	32.8	33.0	28.1	
22.0	27.5	28.4	29.2	26.8	19.4
24.0	24.0	24.8	25.5	25.7	18.9
26.0	21.2	21.8	22.4	23.3	18.6
28.0	18.9	19.4	19.9	20.5	18.4
30.0	16.9	17.3	17.7	18.2	
32.0	15.2	15.5	15.8	16.1	
34.0	13.7	14.0	14.2		
36.0	12.5	12.6			
掛数	6	6	6	6	6
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

HQ性能

22.7mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	45.0				
12.0	45.0				
14.0	45.0				
16.0	42.2	44.4			
18.0	34.8	36.6	38.4		
20.0	29.2	30.8	32.3		
22.0	24.9	26.3	27.6	29.4	
24.0	21.5	22.7	23.8	25.3	22.1
26.0	18.7	19.7	20.7	22.0	21.7
28.0	16.3	17.2	18.1	19.2	19.9
30.0	14.3	15.1	15.9	16.8	17.4
32.0	12.6	13.3	13.9	14.7	15.1
34.0	11.1	11.7	12.3	12.9	
36.0	9.9	10.4	10.8	11.3	
38.0	8.7	9.2	9.5	9.8	
40.0	7.7	8.1	8.3		
42.0	6.8	7.1	7.2		
44.0	6.0	6.2			
46.0	5.2				
掛数	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

HQ性能

18.15mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	50.0				
11.0	50.0				
12.0	50.0				
14.0	50.0	49.4			
16.0	43.2	45.0			
18.0	35.8	37.4	36.4		
20.0	30.3	31.6	32.9		
22.0	26.0	27.1	28.2	28.2	
24.0	22.5	23.5	24.4	25.7	20.6
26.0	19.7	20.5	21.3	22.4	20.2
28.0	17.4	18.1	18.8	19.7	19.9
30.0	15.4	16.0	16.6	17.3	17.7
32.0	13.7	14.2	14.7	15.3	
34.0	12.2	12.7	13.1	13.5	
36.0	10.9	11.3	11.6		
38.0	9.8	10.1	10.3		
40.0	8.8	9.0			
42.0	7.9				
掛数	6	6	6	6	6
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

HQ性能

31.8mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	30.0				
16.0	30.0	29.8			
18.0	30.0	28.9			
20.0	28.6	28.0	25.2		
22.0	24.3	25.8	24.6		
24.0	20.8	22.2	23.4	20.6	
26.0	18.0	19.2	20.3	20.3	17.0
28.0	15.7	16.7	17.7	19.0	16.9
30.0	13.7	14.7	15.5	16.6	16.9
32.0	12.0	12.9	13.6	14.6	15.2
34.0	10.6	11.3	12.0	12.8	13.3
36.0	9.3	9.9	10.5	11.3	11.6
38.0	8.1	8.7	9.3	9.9	
40.0	7.1	7.7	8.1	8.6	
42.0	6.2	6.7	7.1	7.5	
44.0	5.4	5.8	6.2	6.4	
46.0	4.4	4.9	5.3		
48.0	3.5	4.0	4.3		
50.0		3.1	3.2		
掛数	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	24	24	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

HQ性能

40.9mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	20.0				
18.0	20.0				
20.0	20.0	20.0			
22.0	20.0	20.0	20.0		
24.0	20.0	20.0	20.0		
26.0	17.9	19.2	20.0	20.0	
28.0	15.5	16.7	17.7	19.1	20.0
30.0	13.6	14.6	15.5	16.7	17.6
32.0	11.9	12.8	13.6	14.7	15.4
34.0	10.4	11.2	12.0	12.9	13.5
36.0	9.1	9.9	10.5	11.4	11.9
38.0	8.0	8.6	9.3	10.0	10.4
40.0	6.9	7.6	8.1	8.8	9.1
42.0	6.0	6.6	7.1	7.7	
44.0	5.0	5.7	6.2	6.6	
46.0	4.1	4.8	5.3	5.7	
48.0	3.2	3.8	4.3	4.7	
50.0		2.9	3.3	3.7	
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	40	41	41	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

HQ性能

50.0mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	11.0				
20.0	11.0				
22.0	11.0	11.0			
24.0	11.0	11.0	11.0		
26.0	11.0	11.0	11.0		
28.0	11.0	11.0	10.9	9.1	
30.0	11.0	11.0	10.8	9.1	7.5
32.0	11.0	11.0	10.6	9.0	7.5
34.0	10.0	10.9	10.5	9.0	7.5
36.0	8.7	9.6	10.3	8.9	7.5
38.0	7.6	8.4	9.1	8.9	7.5
40.0	6.6	7.3	7.9	8.7	7.5
42.0	5.6	6.3	6.9	7.6	7.5
44.0	4.5	5.4	6.0	6.6	6.9
46.0	3.6	4.4	5.1	5.7	
48.0	2.7	3.4	4.1	4.7	
50.0			3.1	3.7	
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	50	50	51	51	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

HQ性能

45.5mブーム +4.4m22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	16.0				
18.0	16.0				
20.0	16.0	16.0			
22.0	16.0	16.0			
24.0	16.0	16.0	16.0		
26.0	16.0	16.0	16.0		
28.0	15.4	16.0	16.0	15.6	
30.0	13.4	14.4	15.4	15.4	13.0
32.0	11.7	12.6	13.5	14.6	13.0
34.0	10.2	11.1	11.9	12.9	12.9
36.0	8.9	9.7	10.4	11.3	11.9
38.0	7.8	8.5	9.2	9.9	10.4
40.0	6.8	7.4	8.0	8.7	9.1
42.0	5.9	6.5	7.0	7.6	7.9
44.0	4.8	5.6	6.1	6.6	
46.0	3.8	4.6	5.2	5.7	
48.0	2.9	3.6	4.2	4.8	
50.0		2.7	3.2	3.7	
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	46	46	47	47	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

H性能

13.6mブーム +4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	35.0				
16.0	34.4				
18.0	34.4	33.8			
20.0	34.4	31.5			
22.0	32.8	29.1	26.1		
24.0	30.2	27.1	24.5		
26.0	27.9	25.3	23.1		
28.0	26.0	23.7	21.8	18.8	
30.0	24.3	22.4	20.7	18.0	
32.0	22.8	21.2	19.7	17.3	12.7
34.0	21.5	20.1	18.9	16.7	12.4
36.0	20.3	19.1	18.1	16.2	12.2
38.0	19.3	18.3	17.4	15.8	
40.0	17.8	17.6	16.9	15.5	
42.0	16.5	16.8	16.4		
44.0	15.4	15.6	15.7		
46.0	14.3				
掛数	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

H性能

22.7mブーム +4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	30.0				
18.0	30.0				
20.0	30.0	30.0			
22.0	30.0	30.0			
24.0	30.0	29.6	25.8		
26.0	30.0	27.8	24.5		
28.0	27.0	26.2	23.3		
30.0	24.3	24.8	22.2	19.4	
32.0	22.0	23.3	21.3	18.7	
34.0	19.9	21.1	20.4	18.2	14.5
36.0	18.1	19.2	19.7	17.7	14.2
38.0	16.4	17.4	18.3	17.2	14.1
40.0	15.0	15.9	16.7	16.8	13.9
42.0	13.6	14.4	15.2	15.9	
44.0	12.4	13.1	13.8	14.5	
46.0	11.3	11.9	12.5	13.1	
48.0	10.3	10.8	11.3		
50.0	9.4	9.8	10.1		
55.0	7.3				
掛数	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

H性能

18.15mブーム +4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	34.0				
16.0	34.0				
18.0	34.0	34.0			
20.0	34.0	32.8			
22.0	34.0	30.4	26.8		
24.0	32.4	28.4	25.2		
26.0	30.1	26.6	23.8		
28.0	28.0	25.0	22.6	19.8	
30.0	25.8	23.6	21.5	19.1	
32.0	23.4	22.4	20.6	18.4	13.9
34.0	21.4	21.3	19.7	17.8	13.6
36.0	19.5	20.3	18.9	17.3	13.4
38.0	17.9	18.5	18.2	16.8	13.2
40.0	16.4	17.0	17.5	16.5	
42.0	15.1	15.6	16.1	16.2	
44.0	13.9	14.4	14.7	15.1	
46.0	12.8	13.2	13.5		
48.0	11.8	12.1	12.3		
50.0	10.9				
掛数	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

H性能

31.8mブーム +4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	20.0				
18.0	20.0				
20.0	20.0				
22.0	20.0	20.0			
24.0	20.0	20.0			
26.0	20.0	20.0	19.4		
28.0	20.0	20.0	18.9		
30.0	20.0	20.0	18.5	15.6	
32.0	20.0	19.9	18.1	15.3	
34.0	19.4	19.5	17.7	15.1	12.4
36.0	17.5	18.8	17.4	14.9	12.3
38.0	15.9	17.1	17.1	14.7	12.3
40.0	14.4	15.5	16.5	14.6	12.2
42.0	13.0	14.0	15.0	14.5	12.2
44.0	11.8	12.7	13.6	14.4	12.2
46.0	10.7	11.5	12.3	13.2	12.2
48.0	9.7	10.4	11.1	11.9	
50.0	8.7	9.4	10.0	10.6	
55.0	6.6	7.1	7.5		
60.0	4.9	5.2			
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

H性能

40.9mブーム +4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	14.0				
20.0	14.0				
22.0	14.0				
24.0	14.0	14.0			
26.0	14.0	14.0			
28.0	14.0	14.0	14.0		
30.0	14.0	14.0	14.0		
32.0	14.0	14.0	14.0		
34.0	14.0	14.0	14.0	14.0	
36.0	14.0	14.0	14.0	14.0	
38.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
40.0	13.7	14.0	14.0	14.0	14.0
42.0	12.4	13.5	14.0	14.0	14.0
44.0	11.1	12.2	13.2	14.0	14.0
46.0	10.0	11.0	11.9	13.0	13.6
48.0	9.0	9.9	10.7	11.7	12.3
50.0	8.0	8.9	9.6	10.5	10.9
55.0	5.9	6.6	7.2	7.8	
60.0	4.2	4.7	5.2	5.5	
65.0	2.8	3.1	3.4		
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	25	26	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

H性能

50.0mブーム +4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	9.0				
22.0	9.0				
24.0	9.0				
26.0	9.0	9.0			
28.0	9.0	9.0			
30.0	9.0	9.0	7.8		
32.0	9.0	8.8	7.7		
34.0	9.0	8.6	7.5		
36.0	9.0	8.4	7.4	6.0	
38.0	9.0	8.2	7.3	5.9	4.7
40.0	9.0	8.1	7.2	5.9	4.6
42.0	8.9	8.0	7.1	5.8	4.6
44.0	8.7	7.9	7.0	5.8	4.6
46.0	8.6	7.8	7.0	5.8	4.6
48.0	8.3	7.7	6.9	5.8	4.6
50.0	7.4	7.6	6.9	5.8	4.6
55.0	5.4	6.2	6.9	5.8	
60.0	3.6	4.3	4.9	5.5	
65.0		2.7	3.1	3.5	
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	40	41	41	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

H性能

45.5mブーム +4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0	11.1	
36.0	12.0	12.0	12.0	11.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	10.9	8.9
40.0	12.0	12.0	12.0	10.8	8.9
42.0	12.0	12.0	12.0	10.7	8.8
44.0	10.8	11.9	12.0	10.6	8.8
46.0	9.7	10.7	11.7	10.6	8.8
48.0	8.7	9.6	10.5	10.5	8.8
50.0	7.7	8.6	9.4	10.4	8.8
55.0	5.6	6.4	7.0	7.8	
60.0	3.9	4.5	5.0	5.5	
65.0		2.9	3.3		
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	34	35	35	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

H性能

13.6mブーム +4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	35.0				
16.0	34.4				
18.0	34.4	33.8			
20.0	34.4	31.5			
22.0	32.8	29.1	26.1		
24.0	30.2	27.1	24.5		
26.0	27.7	25.3	23.1		
28.0	24.9	23.7	21.8	18.8	
30.0	22.5	22.4	20.7	18.0	
32.0	20.4	21.0	19.7	17.3	12.7
34.0	18.6	19.1	18.9	16.7	12.4
36.0	17.0	17.5	18.0	16.2	12.2
38.0	15.7	16.1	16.5	15.8	
40.0	14.4	14.8	15.1	15.5	
42.0	13.4	13.6	13.9		
44.0	12.4	12.6	12.7		
46.0	11.5				
掛数	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

H性能

22.7mブーム +4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	30.0				
18.0	30.0				
20.0	30.0	30.0			
22.0	30.0	30.0			
24.0	28.8	29.6	25.8		
26.0	25.3	26.8	24.5		
28.0	22.5	23.8	23.3		
30.0	20.1	21.2	22.2	19.4	
32.0	18.0	19.0	20.0	18.7	
34.0	16.2	17.1	18.0	18.2	14.5
36.0	14.7	15.5	16.3	17.4	14.2
38.0	13.3	14.0	14.7	15.7	14.1
40.0	12.1	12.7	13.3	14.2	13.9
42.0	11.0	11.5	12.1	12.8	
44.0	10.0	10.5	11.0	11.5	
46.0	9.1	9.5	9.9	10.4	
48.0	8.1	8.6	9.0		
50.0	7.3	7.7	8.0		
55.0	5.4				
掛数	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

H性能

18.15mブーム +4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	34.0				
16.0	34.0				
18.0	34.0	34.0			
20.0	34.0	32.8			
22.0	34.0	30.4	26.8		
24.0	29.9	28.4	25.2		
26.0	26.4	26.6	23.8		
28.0	23.6	24.6	22.6	19.8	
30.0	21.2	22.1	21.5	19.1	
32.0	19.1	19.9	20.6	18.4	13.9
34.0	17.3	18.1	18.8	17.8	13.6
36.0	15.8	16.4	17.1	17.3	13.4
38.0	14.4	15.0	15.5	16.3	13.2
40.0	13.2	13.7	14.1	14.8	
42.0	12.1	12.5	12.9	13.4	
44.0	11.1	11.4	11.8	12.1	
46.0	10.2	10.5	10.7		
48.0	9.4	9.6	9.7		
50.0	8.6				
掛数	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

H性能

31.8mブーム +4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	20.0				
18.0	20.0				
20.0	20.0				
22.0	20.0	20.0			
24.0	20.0	20.0			
26.0	20.0	20.0	19.4		
28.0	20.0	20.0	18.9		
30.0	19.7	20.0	18.5	15.6	
32.0	17.6	18.8	18.1	15.3	
34.0	15.8	16.9	17.7	15.1	12.4
36.0	14.2	15.2	16.1	14.9	12.3
38.0	12.9	13.7	14.6	14.7	12.3
40.0	11.6	12.4	13.2	14.2	12.2
42.0	10.5	11.3	11.9	12.8	12.2
44.0	9.5	10.2	10.8	11.6	12.0
46.0	8.4	9.2	9.8	10.4	10.8
48.0	7.5	8.2	8.8	9.4	
50.0	6.6	7.3	7.9	8.4	
55.0	4.7	5.2	5.6		
60.0	3.2	3.4			
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	13	20	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

H性能

40.9mブーム +4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	14.0				
20.0	14.0				
22.0	14.0				
24.0	14.0	14.0			
26.0	14.0	14.0			
28.0	14.0	14.0	14.0		
30.0	14.0	14.0	14.0		
32.0	14.0	14.0	14.0		
34.0	14.0	14.0	14.0	14.0	
36.0	13.7	14.0	14.0	14.0	
38.0	12.3	13.3	14.0	14.0	14.0
40.0	11.1	12.0	12.9	14.0	14.0
42.0	9.9	10.9	11.6	12.6	13.4
44.0	8.8	9.8	10.5	11.4	12.0
46.0	7.7	8.7	9.5	10.3	10.8
48.0	6.8	7.7	8.5	9.3	9.7
50.0	5.9	6.8	7.5	8.4	8.7
55.0	4.1	4.7	5.3	5.9	
60.0		3.0	3.4	3.8	
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	36	37	37	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

H性能

50.0mブーム +4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	9.0				
22.0	9.0				
24.0	9.0				
26.0	9.0	9.0			
28.0	9.0	9.0			
30.0	9.0	9.0	7.8		
32.0	9.0	8.8	7.7		
34.0	9.0	8.6	7.5		
36.0	9.0	8.4	7.4	6.0	
38.0	9.0	8.2	7.3	5.9	4.7
40.0	9.0	8.1	7.2	5.9	4.6
42.0	8.9	8.0	7.1	5.8	4.6
44.0	8.2	7.9	7.0	5.8	4.6
46.0	7.2	7.8	7.0	5.8	4.6
48.0	6.2	7.3	6.9	5.8	4.6
50.0	5.4	6.3	6.9	5.8	4.6
55.0	3.5	4.3	5.0	5.8	
60.0			3.1	3.7	
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	47	47	48	48	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

H性能

45.5mブーム +4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0	11.1	
36.0	12.0	12.0	12.0	11.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	10.9	8.9
40.0	10.8	11.8	12.0	10.8	8.9
42.0	9.6	10.7	11.5	10.7	8.8
44.0	8.5	9.6	10.4	10.6	8.8
46.0	7.4	8.5	9.4	10.2	8.8
48.0	6.5	7.5	8.4	9.2	8.8
50.0	5.6	6.5	7.4	8.3	8.7
55.0	3.8	4.5	5.2	5.9	
60.0		2.8	3.3	3.8	
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	42	43	43	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

HQ性能

13.6mブーム + 4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	35.0				
16.0	34.4				
18.0	34.4	33.8			
20.0	33.2	31.5			
22.0	28.7	29.1	26.1		
24.0	25.2	26.2	24.5		
26.0	22.3	23.2	23.1		
28.0	19.9	20.7	21.5	18.8	
30.0	17.9	18.6	19.3	18.0	
32.0	16.2	16.8	17.4	17.3	12.7
34.0	14.7	15.2	15.7	16.5	12.4
36.0	13.3	13.8	14.3	14.9	12.2
38.0	12.2	12.6	13.0	13.5	
40.0	11.2	11.5	11.8	12.2	
42.0	10.2	10.5	10.7		
44.0	9.4	9.6	9.7		
46.0	8.7				
掛数	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

HQ性能

22.7mブーム + 4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	30.0				
18.0	30.0				
20.0	30.0	30.0			
22.0	26.4	28.2			
24.0	22.8	24.4	25.8		
26.0	20.0	21.4	22.8		
28.0	17.6	18.8	20.1		
30.0	15.5	16.7	17.8	19.3	
32.0	13.8	14.8	15.8	17.2	
34.0	12.3	13.2	14.1	15.3	14.5
36.0	11.0	11.8	12.6	13.7	14.2
38.0	9.8	10.5	11.3	12.2	12.9
40.0	8.8	9.4	10.1	10.9	11.4
42.0	7.8	8.4	9.0	9.7	
44.0	7.0	7.5	8.0	8.6	
46.0	6.3	6.7	7.1	7.6	
48.0	5.6	6.0	6.3		
50.0	5.0	5.3	5.5		
55.0	3.2				
掛数	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

HQ性能

18.15mブーム + 4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	34.0				
16.0	34.0				
18.0	34.0	34.0			
20.0	31.9	32.8			
22.0	27.5	29.0	26.8		
24.0	23.9	25.3	25.2		
26.0	21.1	22.2	23.4		
28.0	18.7	19.7	20.7	19.8	
30.0	16.6	17.6	18.5	19.1	
32.0	14.9	15.7	16.5	17.7	13.9
34.0	13.4	14.1	14.8	15.9	13.6
36.0	12.1	12.7	13.4	14.2	13.4
38.0	10.9	11.5	12.0	12.8	13.2
40.0	9.9	10.4	10.9	11.5	
42.0	8.9	9.4	9.8	10.3	
44.0	8.1	8.5	8.8	9.2	
46.0	7.4	7.7	7.9		
48.0	6.7	6.9	7.0		
50.0	6.1				
掛数	4	4	4	4	4
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

HQ性能

31.8mブーム + 4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	20.0				
18.0	20.0				
20.0	20.0				
22.0	20.0	20.0			
24.0	20.0	20.0			
26.0	19.6	20.0	19.4		
28.0	17.2	18.6	18.9		
30.0	15.1	16.4	17.7	15.6	
32.0	13.4	14.6	15.7	15.3	
34.0	11.9	12.9	13.9	15.1	12.4
36.0	10.5	11.5	12.4	13.7	12.3
38.0	9.4	10.3	11.1	12.2	12.3
40.0	8.3	9.1	9.9	10.9	11.6
42.0	7.4	8.1	8.8	9.7	10.3
44.0	6.6	7.2	7.9	8.6	9.1
46.0	5.8	6.4	7.0	7.6	8.0
48.0	5.1	5.7	6.2	6.7	
50.0	4.3	5.0	5.4	5.9	
55.0		3.0	3.4		
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	33	33	34	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

HQ性能

40.9mブーム +4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	14.0				
20.0	14.0				
22.0	14.0				
24.0	14.0	14.0			
26.0	14.0	14.0			
28.0	14.0	14.0	14.0		
30.0	14.0	14.0	14.0		
32.0	12.9	14.0	14.0		
34.0	11.4	12.5	13.6	14.0	
36.0	10.0	11.1	12.1	13.5	
38.0	8.9	9.9	10.8	12.0	13.0
40.0	7.8	8.7	9.6	10.7	11.5
42.0	6.9	7.7	8.5	9.5	10.2
44.0	6.1	6.8	7.6	8.5	9.1
46.0	5.3	6.0	6.7	7.5	8.0
48.0	4.4	5.3	5.9	6.6	7.0
50.0	3.5	4.4	5.1	5.8	6.1
55.0				3.7	
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	46	47	47	48	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

HQ性能

50.0mブーム +4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	9.0				
22.0	9.0				
24.0	9.0				
26.0	9.0	9.0			
28.0	9.0	9.0			
30.0	9.0	9.0	7.8		
32.0	9.0	8.8	7.7		
34.0	9.0	8.6	7.5		
36.0	9.0	8.4	7.4	6.0	
38.0	8.4	8.2	7.3	5.9	4.7
40.0	7.4	8.1	7.2	5.9	4.6
42.0	6.5	7.4	7.1	5.8	4.6
44.0	5.6	6.5	7.0	5.8	4.6
46.0	4.7	5.7	6.4	5.8	4.6
48.0	3.7	4.8	5.6	5.8	4.6
50.0		3.9	4.9	5.7	4.6
55.0				3.6	
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	55	56	56	56	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

HQ性能

45.5mブーム +4.4m31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	11.1	12.0	12.0	11.1	
36.0	9.8	10.9	12.0	11.0	
38.0	8.6	9.7	10.6	10.9	8.9
40.0	7.6	8.6	9.5	10.6	8.9
42.0	6.7	7.6	8.4	9.5	8.8
44.0	5.8	6.7	7.4	8.4	8.8
46.0	4.9	5.8	6.5	7.4	8.0
48.0	4.0	5.1	5.7	6.5	7.0
50.0	3.2	4.2	5.0	5.7	6.1
55.0			2.9	3.7	
掛数	2	2	2	2	2
危険角度 (°)	50	51	51	52	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

H性能

13.6mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	11.8	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.2	
40.0	12.0	12.0	11.9	10.7	9.4
42.0	12.0	12.0	11.3	10.2	9.2
44.0	12.0	11.5	10.7	9.8	9.0
46.0	11.6	10.9	10.3	9.5	8.9
48.0	10.9	10.3	9.8	9.2	
50.0	10.3	9.9	9.5	9.0	
55.0	9.2				
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

22.7mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.7	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.3	
42.0	12.0	12.0	12.0	10.8	9.7
44.0	12.0	12.0	11.9	10.5	9.5
46.0	12.0	12.0	11.4	10.1	9.3
48.0	11.9	11.9	10.9	9.8	9.1
50.0	11.0	11.4	10.5	9.5	9.0
55.0	8.8	9.4	9.6	9.1	
60.0	7.0	7.4	7.7		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

18.15mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.5	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.0	9.9
42.0	12.0	12.0	11.9	10.6	9.6
44.0	12.0	12.0	11.4	10.2	9.3
46.0	12.0	11.7	10.9	9.8	9.2
48.0	12.0	11.2	10.4	9.5	9.0
50.0	11.4	10.6	10.0	9.3	
55.0	10.0	9.6	9.2		
60.0	7.9				
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

31.8mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.7	
42.0	12.0	12.0	12.0	11.3	
44.0	12.0	12.0	12.0	10.9	9.5
46.0	12.0	12.0	12.0	10.6	9.4
48.0	11.0	12.0	11.9	10.3	9.3
50.0	10.1	11.0	11.5	10.0	9.2
55.0	8.0	8.8	9.5	9.5	9.0
60.0	6.2	6.8	7.4	8.0	
65.0	4.7	5.1	5.5		
70.0	3.3	3.6			
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

40.9mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	11.0				
24.0	11.0				
26.0	11.0				
28.0	11.0	11.0			
30.0	11.0	11.0			
32.0	11.0	11.0			
34.0	11.0	11.0	11.0		
36.0	11.0	11.0	11.0		
38.0	11.0	11.0	11.0		
40.0	11.0	11.0	11.0		
42.0	11.0	11.0	11.0	11.0	
44.0	11.0	11.0	11.0	11.0	
46.0	11.0	11.0	11.0	11.0	9.6
48.0	10.3	11.0	11.0	10.7	9.5
50.0	9.3	10.5	11.0	10.4	9.3
55.0	7.2	8.2	9.1	9.8	9.1
60.0	5.5	6.3	7.0	7.9	
65.0	4.0	4.6	5.2	5.8	
70.0	2.7	3.2	3.6		
75.0	1.5	1.9	2.1		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	24	25	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

50.0mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	7.0				
26.0	7.0				
28.0	7.0				
30.0	7.0	7.0			
32.0	7.0	7.0			
34.0	7.0	7.0			
36.0	7.0	6.8	5.9		
38.0	7.0	6.7	5.8		
40.0	7.0	6.5	5.6		
42.0	7.0	6.4	5.5		
44.0	7.0	6.2	5.4	4.3	
46.0	6.9	6.1	5.3	4.2	
48.0	6.7	6.0	5.2	4.2	3.1
50.0	6.6	5.9	5.2	4.1	3.1
55.0	6.3	5.7	5.0	4.1	3.1
60.0	4.9	5.5	5.0	4.1	3.1
65.0	3.4	4.1	4.9	4.1	
70.0	2.1	2.7	3.3	3.9	
75.0		1.5	1.9	2.3	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	40	40	40	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

45.5mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	10.0				
26.0	10.0				
28.0	10.0				
30.0	10.0	10.0			
32.0	10.0	10.0			
34.0	10.0	10.0			
36.0	10.0	10.0	10.0		
38.0	10.0	10.0	10.0		
40.0	10.0	10.0	10.0		
42.0	10.0	10.0	10.0	8.5	
44.0	10.0	10.0	10.0	8.3	
46.0	10.0	10.0	9.9	8.2	6.6
48.0	10.0	10.0	9.8	8.1	6.5
50.0	9.0	10.0	9.6	8.1	6.5
55.0	6.9	7.9	8.9	7.9	6.5
60.0	5.1	6.0	6.8	7.8	6.5
65.0	3.6	4.4	5.0	5.7	
70.0	2.4	2.9	3.5	3.9	
75.0		1.7	2.0		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	33	34	34	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

13.6mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	11.8	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.2	
40.0	12.0	12.0	11.9	10.7	9.4
42.0	12.0	12.0	11.3	10.2	9.2
44.0	12.0	11.5	10.7	9.8	9.0
46.0	11.6	10.9	10.3	9.5	8.9
48.0	10.9	10.3	9.8	9.2	
50.0	10.3	9.9	9.5	9.0	
55.0	9.1				
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

22.7mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.7	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.3	
42.0	12.0	12.0	12.0	10.8	9.7
44.0	11.2	12.0	11.9	10.5	9.5
46.0	10.3	11.0	11.4	10.1	9.3
48.0	9.5	10.1	10.7	9.8	9.1
50.0	8.7	9.3	9.8	9.5	9.0
55.0	6.9	7.5	7.9	8.3	
60.0	5.3	5.7	6.0		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

18.15mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.5	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.0	9.9
42.0	12.0	12.0	11.9	10.6	9.6
44.0	12.0	12.0	11.4	10.2	9.3
46.0	11.3	11.7	10.9	9.8	9.2
48.0	10.4	10.9	10.4	9.5	9.0
50.0	9.7	10.1	10.0	9.3	
55.0	8.0	8.3	8.5		
60.0	6.6				
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

31.8mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.7	
42.0	11.6	12.0	12.0	11.3	
44.0	10.6	11.5	12.0	10.9	9.5
46.0	9.7	10.5	11.3	10.6	9.4
48.0	8.8	9.6	10.3	10.3	9.3
50.0	8.0	8.8	9.5	10.0	9.2
55.0	6.1	6.9	7.5	8.2	8.5
60.0	4.5	5.1	5.7	6.3	
65.0	3.1	3.5	3.9		
70.0	1.9	2.1			
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	11	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

40.9mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	11.0				
24.0	11.0				
26.0	11.0				
28.0	11.0	11.0			
30.0	11.0	11.0			
32.0	11.0	11.0			
34.0	11.0	11.0	11.0		
36.0	11.0	11.0	11.0		
38.0	11.0	11.0	11.0		
40.0	11.0	11.0	11.0		
42.0	11.0	11.0	11.0	11.0	
44.0	10.1	11.0	11.0	11.0	
46.0	9.1	10.1	11.0	11.0	9.6
48.0	8.1	9.2	10.0	10.7	9.5
50.0	7.3	8.4	9.1	10.2	9.3
55.0	5.3	6.3	7.2	8.0	8.6
60.0	3.7	4.5	5.3	6.1	
65.0	2.4	3.0	3.6	4.2	
70.0		1.7	2.1		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	35	36	36	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

50.0mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	7.0				
26.0	7.0				
28.0	7.0				
30.0	7.0	7.0			
32.0	7.0	7.0			
34.0	7.0	7.0			
36.0	7.0	6.8	5.9		
38.0	7.0	6.7	5.8		
40.0	7.0	6.5	5.6		
42.0	7.0	6.4	5.5		
44.0	7.0	6.2	5.4	4.3	
46.0	6.9	6.1	5.3	4.2	
48.0	6.7	6.0	5.2	4.2	3.1
50.0	6.6	5.9	5.2	4.1	3.1
55.0	4.7	5.7	5.0	4.1	3.1
60.0	3.1	4.1	4.9	4.1	3.1
65.0	1.8	2.5	3.3	4.1	
70.0			1.8	2.4	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	47	48	48	48	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

45.5mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	10.0				
26.0	10.0				
28.0	10.0				
30.0	10.0	10.0			
32.0	10.0	10.0			
34.0	10.0	10.0			
36.0	10.0	10.0	10.0		
38.0	10.0	10.0	10.0		
40.0	10.0	10.0	10.0		
42.0	10.0	10.0	10.0	8.5	
44.0	9.8	10.0	10.0	8.3	
46.0	8.8	9.9	9.9	8.2	6.6
48.0	7.8	9.0	9.8	8.1	6.5
50.0	6.9	8.1	9.0	8.1	6.5
55.0	5.0	6.0	7.0	7.9	6.5
60.0	3.4	4.3	5.1	6.0	6.5
65.0	2.1	2.8	3.4	4.2	
70.0		1.5	2.0	2.5	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	41	42	42	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

13.6mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	11.8	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.2	
40.0	12.0	12.0	11.9	10.7	9.4
42.0	11.2	11.7	11.3	10.2	9.2
44.0	10.3	10.7	10.7	9.8	9.0
46.0	9.6	9.9	10.3	9.5	8.9
48.0	8.8	9.2	9.5	9.2	
50.0	8.2	8.5	8.7	9.0	
55.0	6.8				
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

22.7mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	11.2	12.0	12.0	11.7	
40.0	10.1	11.0	11.9	11.3	
42.0	9.1	10.0	10.8	10.8	9.7
44.0	8.3	9.0	9.8	10.5	9.5
46.0	7.5	8.2	8.9	9.8	9.3
48.0	6.8	7.4	8.0	8.8	9.1
50.0	6.1	6.7	7.3	8.0	8.4
55.0	4.7	5.2	5.5	6.0	
60.0	3.3	3.7	3.9		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

18.15mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.5	
40.0	11.0	11.8	12.0	11.0	9.9
42.0	10.1	10.8	11.4	10.6	9.6
44.0	9.2	9.8	10.4	10.2	9.3
46.0	8.5	9.0	9.5	9.8	9.2
48.0	7.8	8.2	8.7	9.3	9.0
50.0	7.1	7.5	7.9	8.5	
55.0	5.7	6.0	6.2		
60.0	4.5				
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

31.8mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	11.7	12.0	12.0		
38.0	10.5	11.6	12.0	12.0	
40.0	9.5	10.5	11.5	11.7	
42.0	8.5	9.5	10.4	11.3	
44.0	7.6	8.5	9.4	10.6	9.5
46.0	6.9	7.7	8.5	9.6	9.4
48.0	6.2	6.9	7.7	8.6	9.3
50.0	5.5	6.2	6.9	7.8	8.4
55.0	3.9	4.7	5.2	5.9	6.2
60.0	2.4	3.0	3.6	4.2	
65.0		1.5	1.9		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	32	33	33	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

40.9mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	11.0				
24.0	11.0				
26.0	11.0				
28.0	11.0	11.0			
30.0	11.0	11.0			
32.0	11.0	11.0			
34.0	11.0	11.0	11.0		
36.0	11.0	11.0	11.0		
38.0	10.0	11.0	11.0		
40.0	8.9	10.1	11.0		
42.0	8.0	9.1	10.1	11.0	
44.0	7.1	8.1	9.1	10.4	
46.0	6.3	7.3	8.2	9.4	9.6
48.0	5.6	6.5	7.3	8.5	9.3
50.0	5.0	5.8	6.6	7.6	8.4
55.0	3.1	4.1	4.9	5.7	6.3
60.0	1.6	2.4	3.2	4.1	
65.0			1.6	2.2	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	45	46	47	47	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

50.0mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	7.0				
26.0	7.0				
28.0	7.0				
30.0	7.0	7.0			
32.0	7.0	7.0			
34.0	7.0	7.0			
36.0	7.0	6.8	5.9		
38.0	7.0	6.7	5.8		
40.0	7.0	6.5	5.6		
42.0	7.0	6.4	5.5		
44.0	6.7	6.2	5.4	4.3	
46.0	5.9	6.1	5.3	4.2	
48.0	5.2	6.0	5.2	4.2	3.1
50.0	4.3	5.4	5.2	4.1	3.1
55.0		3.6	4.6	4.1	3.1
60.0			2.8	3.9	3.1
65.0				2.1	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	56	57	57	57	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

45.5mブーム +4.4m40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	10.0				
26.0	10.0				
28.0	10.0				
30.0	10.0	10.0			
32.0	10.0	10.0			
34.0	10.0	10.0			
36.0	10.0	10.0	10.0		
38.0	9.8	10.0	10.0		
40.0	8.7	9.9	10.0		
42.0	7.7	8.9	10.0	8.5	
44.0	6.9	7.9	8.9	8.3	
46.0	6.1	7.1	8.0	8.2	6.6
48.0	5.4	6.3	7.2	8.1	6.5
50.0	4.6	5.6	6.4	7.5	6.5
55.0	2.8	3.9	4.8	5.7	6.2
60.0		2.2	3.0	4.0	4.5
65.0				2.2	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	51	52	52	53	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

13.6mブーム + 4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	11.7		
38.0	12.0	12.0	10.9		
40.0	12.0	11.2	10.3		
42.0	11.5	10.5	9.7	8.6	
44.0	10.8	9.9	9.2	8.2	
46.0	10.1	9.4	8.7	7.8	7.1
48.0	9.5	8.8	8.2	7.5	6.9
50.0	8.9	8.4	7.9	7.2	6.7
55.0	7.8	7.4	7.1	6.6	
60.0	6.9	6.7	6.5		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

22.7mブーム + 4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0				
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	11.7		
40.0	12.0	12.0	11.1		
42.0	12.0	11.9	10.5	8.9	
44.0	12.0	11.2	10.0	8.6	
46.0	11.9	10.6	9.5	8.2	
48.0	11.2	10.1	9.1	7.9	7.1
50.0	10.6	9.6	8.7	7.6	6.9
55.0	9.3	8.5	7.8	7.0	6.5
60.0	7.6	7.6	7.2	6.6	
65.0	6.1	6.5	6.7		
70.0	4.8	4.9			
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

18.15mブーム + 4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	11.3		
40.0	12.0	12.0	10.7		
42.0	12.0	11.2	10.1	8.8	
44.0	11.7	10.6	9.6	8.4	
46.0	11.0	10.0	9.1	8.0	
48.0	10.4	9.5	8.7	7.7	7.0
50.0	9.8	9.0	8.3	7.4	6.8
55.0	8.5	8.0	7.4	6.8	6.5
60.0	7.5	7.1	6.8	6.5	
65.0	6.8	6.6			
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

31.8mブーム + 4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0				
28.0	12.0				
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0			
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	12.0		
40.0	12.0	12.0	11.8		
42.0	12.0	12.0	11.2		
44.0	12.0	12.0	10.7	8.8	
46.0	12.0	11.8	10.2	8.5	
48.0	11.6	11.2	9.8	8.2	
50.0	10.6	10.6	9.4	8.0	7.0
55.0	8.5	9.5	8.5	7.4	6.7
60.0	6.7	7.5	7.8	6.9	6.5
65.0	5.2	5.9	6.5	6.6	
70.0	3.9	4.4	4.9	5.3	
75.0	2.7	3.1	3.3		
80.0	1.7				
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

40.9mブーム +4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
26.0	8.0				
28.0	8.0				
30.0	8.0				
32.0	8.0	8.0			
34.0	8.0	8.0			
36.0	8.0	8.0			
38.0	8.0	8.0			
40.0	8.0	8.0	8.0		
42.0	8.0	8.0	8.0		
44.0	8.0	8.0	8.0		
46.0	8.0	8.0	8.0		
48.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
50.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
55.0	7.7	8.0	8.0	7.7	6.8
60.0	5.9	6.9	7.9	7.2	6.6
65.0	4.4	5.3	6.1	6.9	6.4
70.0	3.1	3.8	4.5	5.2	
75.0	2.0	2.6	3.1	3.5	
80.0		1.4	1.8		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	31	32	32	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

50.0mブーム +4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
26.0	5.0				
28.0	5.0				
30.0	5.0				
32.0	5.0				
34.0	5.0	5.0			
36.0	5.0	5.0			
38.0	5.0	5.0			
40.0	5.0	5.0	4.5		
42.0	5.0	5.0	4.4		
44.0	5.0	5.0	4.3		
46.0	5.0	4.9	4.2		
48.0	5.0	4.8	4.1	3.1	
50.0	5.0	4.7	4.0	3.0	
55.0	5.0	4.4	3.8	2.9	2.0
60.0	4.8	4.2	3.7	2.8	2.0
65.0	3.8	4.1	3.6	2.8	2.0
70.0	2.5	3.3	3.6	2.8	2.0
75.0	1.4	2.1	2.7	2.8	
80.0			1.5	2.0	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	43	44	44	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

45.5mブーム +4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
26.0	7.5				
28.0	7.5				
30.0	7.5				
32.0	7.5				
34.0	7.5	7.5			
36.0	7.5	7.5			
38.0	7.5	7.5			
40.0	7.5	7.5	7.5		
42.0	7.5	7.5	7.5		
44.0	7.5	7.5	7.5		
46.0	7.5	7.5	7.5		
48.0	7.5	7.5	7.5	6.7	
50.0	7.5	7.5	7.5	6.6	
55.0	7.4	7.5	7.5	6.4	4.9
60.0	5.6	6.7	7.5	6.2	4.9
65.0	4.1	5.0	5.9	6.1	4.9
70.0	2.8	3.6	4.3	5.1	
75.0	1.7	2.3	2.9	3.5	
80.0			1.6		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	38	39	39	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

13.6mブーム + 4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	11.7		
38.0	12.0	12.0	10.9		
40.0	12.0	11.2	10.3		
42.0	11.5	10.5	9.7	8.6	
44.0	10.8	9.9	9.2	8.2	
46.0	10.1	9.4	8.7	7.8	7.1
48.0	9.5	8.8	8.2	7.5	6.9
50.0	8.9	8.4	7.9	7.2	6.7
55.0	7.8	7.4	7.1	6.6	
60.0	6.9	6.7	6.5		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

22.7mブーム + 4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0				
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	11.7		
40.0	12.0	12.0	11.1		
42.0	12.0	11.9	10.5	8.9	
44.0	11.7	11.2	10.0	8.6	
46.0	10.8	10.6	9.5	8.2	
48.0	9.9	10.1	9.1	7.9	7.1
50.0	9.2	9.6	8.7	7.6	6.9
55.0	7.5	8.1	7.8	7.0	6.5
60.0	5.9	6.5	7.0	6.6	
65.0	4.5	5.0	5.3		
70.0	3.3	3.5			
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

18.15mブーム + 4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	11.3		
40.0	12.0	12.0	10.7		
42.0	12.0	11.2	10.1	8.8	
44.0	11.7	10.6	9.6	8.4	
46.0	11.0	10.0	9.1	8.0	
48.0	10.4	9.5	8.7	7.7	7.0
50.0	9.8	9.0	8.3	7.4	6.8
55.0	8.4	8.0	7.4	6.8	6.5
60.0	7.0	7.1	6.8	6.5	
65.0	5.8	6.0			
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

31.8mブーム + 4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0				
28.0	12.0				
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0			
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	12.0		
40.0	12.0	12.0	11.8		
42.0	12.0	12.0	11.2		
44.0	11.0	12.0	10.7	8.8	
46.0	10.1	11.1	10.2	8.5	
48.0	9.3	10.2	9.8	8.2	
50.0	8.5	9.4	9.4	8.0	7.0
55.0	6.6	7.6	8.2	7.4	6.7
60.0	5.0	5.8	6.6	6.9	6.5
65.0	3.6	4.3	4.9	5.7	
70.0	2.4	2.9	3.4	3.8	
75.0	1.4	1.7	2.0		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	21	21	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

40.9mブーム +4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
26.0	8.0				
28.0	8.0				
30.0	8.0				
32.0	8.0	8.0			
34.0	8.0	8.0			
36.0	8.0	8.0			
38.0	8.0	8.0			
40.0	8.0	8.0	8.0		
42.0	8.0	8.0	8.0		
44.0	8.0	8.0	8.0		
46.0	8.0	8.0	8.0		
48.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
50.0	7.8	8.0	8.0	8.0	
55.0	5.8	7.0	7.9	7.7	6.8
60.0	4.2	5.2	6.1	7.2	6.6
65.0	2.8	3.7	4.5	5.5	6.0
70.0	1.7	2.4	3.0	3.7	
75.0			1.7	2.2	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	40	41	41	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

50.0mブーム +4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
26.0	5.0				
28.0	5.0				
30.0	5.0				
32.0	5.0				
34.0	5.0	5.0			
36.0	5.0	5.0			
38.0	5.0	5.0			
40.0	5.0	5.0	4.5		
42.0	5.0	5.0	4.4		
44.0	5.0	5.0	4.3		
46.0	5.0	4.9	4.2		
48.0	5.0	4.8	4.1	3.1	
50.0	5.0	4.7	4.0	3.0	
55.0	5.0	4.4	3.8	2.9	2.0
60.0	3.6	4.2	3.7	2.8	2.0
65.0	2.2	3.2	3.6	2.8	2.0
70.0		1.9	2.6	2.8	2.0
75.0			1.3	2.1	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	49	50	50	51	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

45.5mブーム +4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
26.0	7.5				
28.0	7.5				
30.0	7.5				
32.0	7.5				
34.0	7.5	7.5			
36.0	7.5	7.5			
38.0	7.5	7.5			
40.0	7.5	7.5	7.5		
42.0	7.5	7.5	7.5		
44.0	7.5	7.5	7.5		
46.0	7.5	7.5	7.5		
48.0	7.5	7.5	7.5	6.7	
50.0	7.4	7.5	7.5	6.6	
55.0	5.5	6.7	7.5	6.4	4.9
60.0	3.9	4.9	5.9	6.2	4.9
65.0	2.5	3.4	4.3	5.3	4.9
70.0	1.3	2.1	2.8	3.7	
75.0			1.5	2.1	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	45	46	47	47	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

13.6mブーム +4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	11.7		
38.0	12.0	12.0	10.9		
40.0	12.0	11.2	10.3		
42.0	11.5	10.5	9.7	8.6	
44.0	10.6	9.9	9.2	8.2	
46.0	9.8	9.4	8.7	7.8	7.1
48.0	9.1	8.8	8.2	7.5	6.9
50.0	8.5	8.4	7.9	7.2	6.7
55.0	7.1	7.4	7.1	6.6	
60.0	5.9	6.1	6.2		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

22.7mブーム +4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0				
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	11.7	12.0	11.7		
40.0	10.6	11.6	11.1		
42.0	9.6	10.6	10.5	8.9	
44.0	8.8	9.6	10.0	8.6	
46.0	8.0	8.8	9.5	8.2	
48.0	7.2	8.0	8.8	7.9	7.1
50.0	6.6	7.3	8.0	7.6	6.9
55.0	5.2	5.8	6.3	7.0	6.5
60.0	3.9	4.5	4.9	5.4	
65.0	2.6	3.1	3.5		
70.0	1.4	1.6			
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	14	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

18.15mブーム +4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	11.3		
40.0	11.5	12.0	10.7		
42.0	10.5	11.2	10.1	8.8	
44.0	9.6	10.3	9.6	8.4	
46.0	8.8	9.5	9.1	8.0	
48.0	8.1	8.7	8.7	7.7	7.0
50.0	7.5	8.0	8.3	7.4	6.8
55.0	6.1	6.5	6.9	6.8	6.5
60.0	4.9	5.2	5.5	5.8	
65.0	3.9	4.1			
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

31.8mブーム +4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0				
28.0	12.0				
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0			
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	11.0	12.0	12.0		
40.0	9.9	11.1	11.8		
42.0	9.0	10.1	11.2		
44.0	8.1	9.1	10.2	8.8	
46.0	7.3	8.3	9.2	8.5	
48.0	6.6	7.5	8.4	8.2	
50.0	5.9	6.8	7.6	8.0	7.0
55.0	4.5	5.2	5.9	6.9	6.7
60.0	3.0	3.8	4.5	5.2	5.7
65.0	1.7	2.4	3.0	3.8	
70.0			1.6	2.0	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	38	39	40	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

40.9mブーム +4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
26.0	8.0				
28.0	8.0				
30.0	8.0				
32.0	8.0	8.0			
34.0	8.0	8.0			
36.0	8.0	8.0			
38.0	8.0	8.0			
40.0	8.0	8.0	8.0		
42.0	8.0	8.0	8.0		
44.0	7.5	8.0	8.0		
46.0	6.8	7.9	8.0		
48.0	6.0	7.1	8.0	8.0	
50.0	5.4	6.4	7.3	8.0	
55.0	3.7	4.8	5.6	6.7	6.8
60.0	2.2	3.2	4.2	5.1	5.7
65.0		1.7	2.6	3.6	4.1
70.0				1.9	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	49	50	51	51	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

50.0mブーム +4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
26.0	5.0				
28.0	5.0				
30.0	5.0				
32.0	5.0				
34.0	5.0	5.0			
36.0	5.0	5.0			
38.0	5.0	5.0			
40.0	5.0	5.0	4.5		
42.0	5.0	5.0	4.4		
44.0	5.0	5.0	4.3		
46.0	5.0	4.9	4.2		
48.0	5.0	4.8	4.1	3.1	
50.0	4.9	4.7	4.0	3.0	
55.0		4.4	3.8	2.9	2.0
60.0		2.7	3.7	2.8	2.0
65.0				2.8	2.0
70.0					2.0
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	59	59	60	60	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

45.5mブーム +4.4m47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
26.0	7.5				
28.0	7.5				
30.0	7.5				
32.0	7.5				
34.0	7.5	7.5			
36.0	7.5	7.5			
38.0	7.5	7.5			
40.0	7.5	7.5	7.5		
42.0	7.5	7.5	7.5		
44.0	7.3	7.5	7.5		
46.0	6.5	7.5	7.5		
48.0	5.8	6.9	7.5	6.7	
50.0	5.1	6.2	7.1	6.6	
55.0	3.3	4.6	5.4	6.4	4.9
60.0		2.9	4.0	5.0	4.9
65.0			2.4	3.5	4.1
70.0				1.8	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	54	55	56	56	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

13.6mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	9.3				
24.0	9.3				
26.0	9.3				
28.0	9.3				
30.0	9.1	8.9			
32.0	9.1	8.8			
34.0	9.0	8.8			
36.0	8.9	8.6			
38.0	8.7	8.2	7.7		
40.0	8.4	7.9	7.4		
42.0	8.0	7.6	7.2		
44.0	7.7	7.3	6.9		
46.0	7.4	7.0	6.7	6.2	
48.0	7.1	6.8	6.5	6.1	
50.0	6.9	6.6	6.3	5.9	
55.0	6.3	6.1	5.9	5.4	4.9
60.0	5.8	5.6	5.3	4.9	4.6
65.0	5.2	5.0	4.8		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

22.7mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	9.3				
26.0	9.3				
28.0	9.3				
30.0	9.1				
32.0	9.1	8.9			
34.0	9.1	8.8			
36.0	9.0	8.7			
38.0	8.9	8.6	7.9		
40.0	8.8	8.3	7.7		
42.0	8.7	8.0	7.4		
44.0	8.4	7.7	7.2		
46.0	8.1	7.5	7.0		
48.0	7.8	7.2	6.8	6.2	
50.0	7.5	7.0	6.6	6.0	
55.0	6.9	6.5	6.2	5.7	5.1
60.0	6.4	6.1	5.8	5.2	4.8
65.0	6.0	5.7	5.3	4.8	4.6
70.0	5.2	5.2	4.9	4.6	
75.0	4.1	4.4	4.6		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

18.15mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	9.3				
24.0	9.3				
26.0	9.3				
28.0	9.3				
30.0	9.1	9.0			
32.0	9.1	9.0			
34.0	9.1	8.9			
36.0	8.9	8.8			
38.0	8.8	8.4	7.8		
40.0	8.7	8.1	7.6		
42.0	8.4	7.8	7.3		
44.0	8.0	7.5	7.1		
46.0	7.7	7.3	6.8		
48.0	7.5	7.0	6.6	6.1	
50.0	7.2	6.8	6.4	6.0	
55.0	6.6	6.3	6.0	5.5	5.0
60.0	6.1	5.9	5.6	5.0	4.7
65.0	5.6	5.3	5.0	4.7	
70.0	5.0	4.8	4.7		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

31.8mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
26.0	9.0				
28.0	9.0				
30.0	9.0				
32.0	9.0	8.9			
34.0	9.0	8.8			
36.0	9.0	8.7			
38.0	8.9	8.7			
40.0	8.8	8.7	7.9		
42.0	8.7	8.4	7.6		
44.0	8.7	8.1	7.4		
46.0	8.7	7.9	7.2		
48.0	8.4	7.6	7.0		
50.0	8.1	7.4	6.8	6.1	
55.0	7.5	6.9	6.4	5.8	
60.0	6.9	6.5	6.1	5.5	4.9
65.0	5.6	6.1	5.8	5.1	4.7
70.0	4.3	5.0	5.3	4.8	
75.0	3.2	3.7	4.2	4.6	
80.0	2.1	2.6	2.9		
85.0		1.4			
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	18	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

40.9mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
28.0	6.0				
30.0	6.0				
32.0	6.0				
34.0	6.0				
36.0	6.0	6.0			
38.0	6.0	6.0			
40.0	6.0	6.0			
42.0	6.0	6.0			
44.0	6.0	6.0	6.0		
46.0	6.0	6.0	6.0		
48.0	6.0	6.0	6.0		
50.0	6.0	6.0	6.0		
55.0	6.0	6.0	6.0	5.9	
60.0	6.0	6.0	6.0	5.7	4.9
65.0	4.8	5.8	6.0	5.3	4.7
70.0	3.5	4.4	5.2	5.0	4.6
75.0	2.4	3.1	3.8	4.6	
80.0	1.4	2.0	2.5	3.1	
85.0			1.4		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	37	38	38	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

50.0mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
30.0	4.1				
32.0	4.1				
34.0	4.1				
36.0	4.1				
38.0	4.1	4.1			
40.0	4.1	4.1			
42.0	4.1	4.1			
44.0	4.1	4.0			
46.0	4.1	3.9	3.2		
48.0	4.1	3.8	3.1		
50.0	4.1	3.7	3.0		
55.0	4.0	3.4	2.8	2.0	
60.0	3.7	3.2	2.7	1.9	
65.0	3.5	3.1	2.6	1.8	
70.0	2.8	2.9	2.5	1.8	
75.0	1.7	2.6	2.5	1.8	
80.0		1.5	2.2	1.8	
85.0				1.6	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	47	48	48	49	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

45.5mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
28.0	5.5				
30.0	5.5				
32.0	5.5				
34.0	5.5				
36.0	5.5	5.5			
38.0	5.5	5.5			
40.0	5.5	5.5			
42.0	5.5	5.5			
44.0	5.5	5.5	5.5		
46.0	5.5	5.5	5.5		
48.0	5.5	5.5	5.5		
50.0	5.5	5.5	5.5		
55.0	5.5	5.5	5.5	5.2	
60.0	5.5	5.5	5.5	5.0	3.7
65.0	4.5	5.5	5.5	4.8	3.6
70.0	3.2	4.1	5.0	4.7	3.6
75.0	2.0	2.8	3.6	4.5	3.6
80.0		1.7	2.3	3.1	
85.0				1.7	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	42	43	44	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

13.6mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	9.3				
24.0	9.3				
26.0	9.3				
28.0	9.3				
30.0	9.1	8.9			
32.0	9.1	8.8			
34.0	9.0	8.8			
36.0	8.9	8.6			
38.0	8.7	8.2	7.7		
40.0	8.4	7.9	7.4		
42.0	8.0	7.6	7.2		
44.0	7.7	7.3	6.9		
46.0	7.4	7.0	6.7	6.2	
48.0	7.1	6.8	6.5	6.1	
50.0	6.9	6.6	6.3	5.9	
55.0	6.3	6.1	5.9	5.4	4.9
60.0	5.8	5.6	5.3	4.9	4.6
65.0	5.2	5.0	4.8		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

22.7mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	9.3				
26.0	9.3				
28.0	9.3				
30.0	9.1				
32.0	9.1	8.9			
34.0	9.1	8.8			
36.0	9.0	8.7			
38.0	8.9	8.6	7.9		
40.0	8.8	8.3	7.7		
42.0	8.7	8.0	7.4		
44.0	8.4	7.7	7.2		
46.0	8.1	7.5	7.0		
48.0	7.8	7.2	6.8	6.2	
50.0	7.5	7.0	6.6	6.0	
55.0	6.9	6.5	6.2	5.7	5.1
60.0	6.3	6.1	5.8	5.2	4.8
65.0	4.9	5.6	5.3	4.8	4.6
70.0	3.7	4.2	4.7	4.6	
75.0	2.7	3.0	3.2		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

18.15mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	9.3				
24.0	9.3				
26.0	9.3				
28.0	9.3				
30.0	9.1	9.0			
32.0	9.1	9.0			
34.0	9.1	8.9			
36.0	8.9	8.8			
38.0	8.8	8.4	7.8		
40.0	8.7	8.1	7.6		
42.0	8.4	7.8	7.3		
44.0	8.0	7.5	7.1		
46.0	7.7	7.3	6.8		
48.0	7.5	7.0	6.6	6.1	
50.0	7.2	6.8	6.4	6.0	
55.0	6.6	6.3	6.0	5.5	5.0
60.0	6.1	5.9	5.6	5.0	4.7
65.0	5.6	5.3	5.0	4.7	
70.0	4.9	4.8	4.7		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

31.8mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
26.0	9.0				
28.0	9.0				
30.0	9.0				
32.0	9.0	8.9			
34.0	9.0	8.8			
36.0	9.0	8.7			
38.0	8.9	8.7			
40.0	8.8	8.7	7.9		
42.0	8.7	8.4	7.6		
44.0	8.7	8.1	7.4		
46.0	8.7	7.9	7.2		
48.0	8.4	7.6	7.0		
50.0	8.1	7.4	6.8	6.1	
55.0	7.0	6.9	6.4	5.8	
60.0	5.4	6.4	6.1	5.5	4.9
65.0	4.0	4.8	5.7	5.1	4.7
70.0	2.8	3.5	4.2	4.8	
75.0	1.8	2.3	2.9	3.4	
80.0			1.6		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	31	31	31	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

40.9mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
28.0	6.0				
30.0	6.0				
32.0	6.0				
34.0	6.0				
36.0	6.0	6.0			
38.0	6.0	6.0			
40.0	6.0	6.0			
42.0	6.0	6.0			
44.0	6.0	6.0	6.0		
46.0	6.0	6.0	6.0		
48.0	6.0	6.0	6.0		
50.0	6.0	6.0	6.0		
55.0	6.0	6.0	6.0	5.9	
60.0	4.6	5.8	6.0	5.7	4.9
65.0	3.2	4.2	5.2	5.3	4.7
70.0	2.0	2.9	3.7	4.8	4.6
75.0		1.7	2.4	3.3	
80.0				1.8	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	44	45	46	46	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

50.0mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
30.0	4.1				
32.0	4.1				
34.0	4.1				
36.0	4.1				
38.0	4.1	4.1			
40.0	4.1	4.1			
42.0	4.1	4.1			
44.0	4.1	4.0			
46.0	4.1	3.9	3.2		
48.0	4.1	3.8	3.1		
50.0	4.1	3.7	3.0		
55.0	4.0	3.4	2.8	2.0	
60.0	3.7	3.2	2.7	1.9	
65.0	2.5	3.1	2.6	1.8	
70.0		2.4	2.5	1.8	
75.0			2.0	1.8	
80.0				1.7	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	52	53	54	54	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

H性能

45.5mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
28.0	5.5				
30.0	5.5				
32.0	5.5				
34.0	5.5				
36.0	5.5	5.5			
38.0	5.5	5.5			
40.0	5.5	5.5			
42.0	5.5	5.5			
44.0	5.5	5.5	5.5		
46.0	5.5	5.5	5.5		
48.0	5.5	5.5	5.5		
50.0	5.5	5.5	5.5		
55.0	5.5	5.5	5.5	5.2	
60.0	4.3	5.5	5.5	5.0	3.7
65.0	2.9	3.9	5.0	4.8	3.6
70.0	1.7	2.6	3.5	4.7	3.6
75.0		1.4	2.2	3.2	3.6
80.0				1.8	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	48	49	50	51	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

13.6mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	9.3				
24.0	9.3				
26.0	9.3				
28.0	9.3				
30.0	9.1	8.9			
32.0	9.1	8.8			
34.0	9.0	8.8			
36.0	8.9	8.6			
38.0	8.7	8.2	7.7		
40.0	8.4	7.9	7.4		
42.0	8.0	7.6	7.2		
44.0	7.7	7.3	6.9		
46.0	7.4	7.0	6.7	6.2	
48.0	7.1	6.8	6.5	6.1	
50.0	6.9	6.6	6.3	5.9	
55.0	6.3	6.1	5.9	5.4	4.9
60.0	5.8	5.6	5.3	4.9	4.6
65.0	5.1	5.0	4.8		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

22.7mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	9.3				
26.0	9.3				
28.0	9.3				
30.0	9.1				
32.0	9.1	8.9			
34.0	9.1	8.8			
36.0	9.0	8.7			
38.0	8.9	8.6	7.9		
40.0	8.8	8.3	7.7		
42.0	8.7	8.0	7.4		
44.0	8.4	7.7	7.2		
46.0	8.1	7.5	7.0		
48.0	7.6	7.2	6.8	6.2	
50.0	6.9	7.0	6.6	6.0	
55.0	5.5	6.2	6.2	5.7	5.1
60.0	4.3	4.9	5.5	5.2	4.8
65.0	3.1	3.8	4.3	4.8	4.6
70.0	2.0	2.5	3.0	3.5	
75.0		1.3	1.5		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	24	24	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

18.15mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	9.3				
24.0	9.3				
26.0	9.3				
28.0	9.3				
30.0	9.1	9.0			
32.0	9.1	9.0			
34.0	9.1	8.9			
36.0	8.9	8.8			
38.0	8.8	8.4	7.8		
40.0	8.7	8.1	7.6		
42.0	8.4	7.8	7.3		
44.0	8.0	7.5	7.1		
46.0	7.7	7.3	6.8		
48.0	7.5	7.0	6.6	6.1	
50.0	7.2	6.8	6.4	6.0	
55.0	6.3	6.3	6.0	5.5	5.0
60.0	5.2	5.6	5.6	5.0	4.7
65.0	4.2	4.5	4.9	4.7	
70.0	3.2	3.5	3.8		
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

31.8mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
26.0	9.0				
28.0	9.0				
30.0	9.0				
32.0	9.0	8.9			
34.0	9.0	8.8			
36.0	9.0	8.7			
38.0	8.9	8.7			
40.0	8.8	8.7	7.9		
42.0	8.7	8.4	7.6		
44.0	8.5	8.1	7.4		
46.0	7.7	7.9	7.2		
48.0	6.9	7.6	7.0		
50.0	6.3	7.2	6.8	6.1	
55.0	4.8	5.7	6.4	5.8	
60.0	3.4	4.4	5.1	5.5	4.9
65.0	2.1	3.0	3.9	4.7	4.7
70.0		1.7	2.4	3.3	
75.0				1.7	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	45	45	45	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

40.9mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
28.0	6.0				
30.0	6.0				
32.0	6.0				
34.0	6.0				
36.0	6.0	6.0			
38.0	6.0	6.0			
40.0	6.0	6.0			
42.0	6.0	6.0			
44.0	6.0	6.0	6.0		
46.0	6.0	6.0	6.0		
48.0	6.0	6.0	6.0		
50.0	5.7	6.0	6.0		
55.0	4.2	5.2	6.0	5.9	
60.0	2.6	3.8	4.7	5.7	4.9
65.0		2.4	3.4	4.5	4.7
70.0			1.9	3.1	3.7
75.0				1.6	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	53	54	55	55	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

50.0mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
30.0	4.1				
32.0	4.1				
34.0	4.1				
36.0	4.1				
38.0	4.1	4.1			
40.0	4.1	4.1			
42.0	4.1	4.1			
44.0	4.1	4.0			
46.0	4.1	3.9	3.2		
48.0	4.1	3.8	3.1		
50.0	4.1	3.7	3.0		
55.0	3.5	3.4	2.8	2.0	
60.0		3.2	2.7	1.9	
65.0			2.6	1.8	
70.0				1.8	
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	61	62	63	64	64
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

HQ性能

45.5mブーム +4.4m54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
28.0	5.5				
30.0	5.5				
32.0	5.5				
34.0	5.5				
36.0	5.5	5.5			
38.0	5.5	5.5			
40.0	5.5	5.5			
42.0	5.5	5.5			
44.0	5.5	5.5	5.5		
46.0	5.5	5.5	5.5		
48.0	5.5	5.5	5.5		
50.0	5.5	5.5	5.5		
55.0	3.8	5.0	5.5	5.2	
60.0		3.5	4.6	5.0	3.7
65.0			3.1	4.4	3.6
70.0				2.9	3.6
75.0					2.0
掛数	1	1	1	1	1
危険角度 (°)	58	59	59	60	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

※本カタログに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは…



品質保証の国際規格「ISO 9001」の認証を取得しています。

KATO

株式
会社

加藤製作所

本 社／〒140-0011 東京都品川区東大井 1丁目 9番 3号

☎ 03(3458)1111 番 (大代表)

ホームページアドレス <http://www.kato-works.co.jp>

C01042

7.2003-200(TI)2